




商業空間專業照明 Commercial Lighting

日本から輸入した日本製のLED高機能の優れた灯具との組合せ
最高の発色による最高の光で演出させて頂きたい。(通の君に捧げたい)



1. TRIAC調光



以左圖為例，DIMMER為調光器LED Driver則為LED電源供應器，而TRIAC主要由雙向三極閘流體(TRI AC)、雙向觸發二極體(DIAC)，可變電阻(R1)、電阻(R2)與電容所組成；當市電AC導通時，調整調光器（使可變電阻R1阻值變大），流過電容的電流減小，此時電容上的電壓會緩慢達到DIAC的觸發條件，進而TRIAC也將導通，其結果就是將輸入的正弦波電壓被切掉一部份，導致LED亮度降低，因此當可變電阻R1阻值越大時，LED則亮度越低。

優點：成本低、不需額外佈線、安裝簡單。

缺點：容易干擾、低亮度時容易閃爍。

2. 0/1-10V調光



以左圖為例，針對0/1-10V調光方式主要是在搭配專用驅動器上多出一組獨立控制線組，該控制線組可透過連接之調光器Dimmer改變電流輸出達到調光之效果。

缺點：成本高、需額外佈線增加複雜度。

優點：由於調光線路的獨立，並在施工良好的情況下擁有穩定的調光效果。

3. Zigbee調光

是一種低速短距離傳輸的無線網路協定，並能透過完全無線的方式與驅動器連接進行調光。

優點：可透過手機、平板等已無線的方式進行調光。

缺點：Zigbee無線傳輸協定在每家廠商支持下擁有各家不同的相容性，再者被調光物（包含單純燈泡或燈具連接的驅動器等）也必須擁有支援Zigbee的條件，因此在成本上略高。

4. DALI調光

DALI是Digital Addressable Lighting interface是一個數據傳輸協議，DALI定義了照明電器與系統設備控制器之間的數位通信方式，DALI是一種開放式系統，並能透過每組擁有IP位置的燈具進行雙向傳輸進行獨立調光。

優點：具有高穩定性、高相容性並在各大廠推崇之下更換較為方便，也能使用手機APP或藍芽等進行傳輸連接。

5. PWM調光

是一種用開與關之間頻率(Hz)來調光的技術，led發光二極體實現了可被快速開關的特性，是任何發光元件所無法比擬的。

因此，只要把電源改成脈衝恆流源，用改變脈衝寬度的方法，就可以改變其亮度，這種方法稱為脈衝寬度調變（Pulse Width Modulation，PWM）。

優點：可以達到較精準的調光，不易產生色偏一般常用RGB燈上。

INDEX

LED 光源系列	001
LED 崁燈/盒燈/EDM軌道燈系列	007
LED AR111 軌道燈系列	017
LED AR70 軌道燈系列	020
LED MR16 軌道燈系列	032
LED MR16 崁燈系列	037
LED AR70 模組崁燈系列	045
LED AR111 崁燈系列	061
LED SMD COB崁燈系列	063
LED MR16 盒燈系列	067
LED AR111 盒燈系列	079
LED AR55/AR70模組盒燈系列	087
LED 櫥櫃燈系列	093
LED 鋁條線型燈系列	097
LED 硅膠無影燈系列	105
LED 柔型燈帶/安定器系列	107
LED 吊燈/吸頂筒燈系列	111
LED PAR 軌道燈/MR16壁燈系列	115
LED 辦公室吊燈/日光燈/居家吸頂燈系列	117
LED 地埋燈/戶外投光燈系列	124
LED 48V低壓磁吸燈系列	126
LED 通用型/崁燈/軌道燈系列	128

APP 手機控制 調光調色系統

色溫變換 2700K~6000K

亮度變換 10%~100%

(1)可分類群組控制

(2)可用遙控器控制



2700K



3000K



4000K



6000K

證書、試驗報告

[illegible]



經濟部建築檢驗局
BUREAU OF BUILDING INSPECTION AND MAINTENANCE
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS



商品驗證登錄申請書
APPLICATION OF THE REGISTRATION OF PRODUCT CERTIFICATION

證照號碼： [110000040] 頁 第 30

品名： 手提式無線電通訊系統用無線電機
Hand-held radio communication system use radio equipment

申請人： 廣達電腦股份有限公司
Applicant: 廣達電腦股份有限公司
地址： 台北市信義區信義路五段七號五樓
Address: 台北市信義區信義路五段七號五樓

代理人： 廣達電腦股份有限公司
Agent: 廣達電腦股份有限公司

證照類別： 型式認證
Certificate type: Type Approval

證照有效期間： 自 100 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止
Valid period: From 2011/01/01 to 2013/12/31

申請驗證類別： 台灣地區標準符合性
"Taiwan Region Conformity"

驗證標準名稱及符合性之說明書或檢驗報告號碼： 符合性證明書號碼： 110000040
Name of standard and the list of documents or test reports: Conformity certificate number: 110000040

驗證標準： CNS 15336
Standard: CNS 15336

驗證類別： 型式
Certificate type: Type

證照類別： 型式認證
Certificate type: Type Approval

證照有效期間： 自 100 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止
Valid period: From 2011/01/01 to 2013/12/31

商品驗證登錄
Registration of product



證照類別及品名： [證照類別：型式認證] [品名：手提式無線電通訊系統用無線電機]
Certificate type and name: [Certificate type: Type Approval] [Name: Hand-held radio communication system use radio equipment]

驗證標準及符合性之說明書或檢驗報告號碼： 符合性證明書號碼： 110000040
Name of standard and the list of documents or test reports: Conformity certificate number: 110000040

驗證標準： CNS 15336
Standard: CNS 15336

驗證類別： 型式
Certificate type: Type

證照類別： 型式認證
Certificate type: Type Approval

證照有效期間： 自 100 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止
Valid period: From 2011/01/01 to 2013/12/31

證照類別及品名： [證照類別：型式認證] [品名：手提式無線電通訊系統用無線電機]
Certificate type and name: [Certificate type: Type Approval] [Name: Hand-held radio communication system use radio equipment]

驗證標準及符合性之說明書或檢驗報告號碼： 符合性證明書號碼： 110000040
Name of standard and the list of documents or test reports: Conformity certificate number: 110000040

驗證標準： CNS 15336
Standard: CNS 15336

驗證類別： 型式
Certificate type: Type

證照類別： 型式認證
Certificate type: Type Approval

證照有效期間： 自 100 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止
Valid period: From 2011/01/01 to 2013/12/31

商品驗證登錄
Registration of product



證照類別及品名： [證照類別：型式認證] [品名：手提式無線電通訊系統用無線電機]
Certificate type and name: [Certificate type: Type Approval] [Name: Hand-held radio communication system use radio equipment]

驗證標準及符合性之說明書或檢驗報告號碼： 符合性證明書號碼： 110000040
Name of standard and the list of documents or test reports: Conformity certificate number: 110000040

驗證標準： CNS 15336
Standard: CNS 15336

驗證類別： 型式
Certificate type: Type

證照類別： 型式認證
Certificate type: Type Approval

證照有效期間： 自 100 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止
Valid period: From 2011/01/01 to 2013/12/31

證照類別及品名： [證照類別：型式認證] [品名：手提式無線電通訊系統用無線電機]
Certificate type and name: [Certificate type: Type Approval] [Name: Hand-held radio communication system use radio equipment]

驗證標準及符合性之說明書或檢驗報告號碼： 符合性證明書號碼： 110000040
Name of standard and the list of documents or test reports: Conformity certificate number: 110000040

驗證標準： CNS 15336
Standard: CNS 15336

驗證類別： 型式
Certificate type: Type

證照類別： 型式認證
Certificate type: Type Approval

證照有效期間： 自 100 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止
Valid period: From 2011/01/01 to 2013/12/31

[illegible][illegible]

 新豐光學股份有限公司 總經銷權
Toshiba Photoelectric America, Inc.
Toshiba is a registered trademark of Toshiba Corporation.
E-mail: lightlab@newlight.com.tw <http://www.newlight.com.tw>

 TAF
Testing Technology
Institute

光源及光源系統之光生物安全性
IEC 62471 藍光危害評估-光源和燈具的應用
測試試驗報告

測試標準：CNS 15592(101 年版)+IEC/TR 62778(2012 年版)

收件日期：107 年 12 月 03 日

測試日期：108 年 01 月 10 日 至 108 年 02 月 15 日

1. 報告發行日期：108 年 02 月 20 日
2. 報告編號：18110208
3. 本試驗報告共 22 頁。
4. 測試樣品非本實驗室提供，試驗結果僅對送驗樣品負責。
5. 本試驗報告本呈鋼印者無效，並不得部份複製或分頁使用，但全部複製除外。
6. 本試驗報告所載事項不得作為廣告出版物或商品標識之用。

報告簽署人：



Page: 1 of 35

	新豐式檢驗設備有限公司 經銷處 New Style Instrumentation Sales Ltd. 1001-1 香港金鐘道 95-96 樓 750 / jps@newstyle.com.hk E-mail: jps@newstyle.com.hk Web: www.gpslab.com.hk	
Testing Laboratory 1001		
證型安全型式試驗報告		
1. 試驗標準 (CNS 4432, 4440, 4441, 4442, 4443, 4444, 4445, 4446, 4447, 4448, 4449, 4450, 4451, 4452, 4453, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458, 4459, 4460, 4461, 4462, 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470, 4471, 4472, 4473, 4474, 4475, 4476, 4477, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4485, 4486, 4487, 4488, 4489, 4490, 4491, 4492, 4493, 4494, 4495, 4496, 4497, 4498, 4499, 4500, 4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4506, 4507, 4508, 4509, 4510, 4511, 4512, 4513, 4514, 4515, 4516, 4517, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524, 4525, 4526, 4527, 4528, 4529, 4530, 4531, 4532, 4533, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4539, 4540, 4541, 4542, 4543, 4544, 4545, 4546, 4547, 4548, 4549, 4550, 4551, 4552, 4553, 4554, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4560, 4561, 4562, 4563, 4564, 4565, 4566, 4567, 4568, 4569, 4570, 4571, 4572, 4573, 4574, 4575, 4576, 4577, 4578, 4579, 4580, 4581, 4582, 4583, 4584, 4585, 4586, 4587, 4588, 4589, 4590, 4591, 4592, 4593, 4594, 4595, 4596, 4597, 4598, 4599, 4600, 4601, 4602, 4603, 4604, 4605, 4606, 4607, 4608, 4609, 4610, 4611, 4612, 4613, 4614, 4615, 4616, 4617, 4618, 4619, 4620, 4621, 4622, 4623, 4624, 4625, 4626, 4627, 4628, 4629, 4630, 4631, 4632, 4633, 4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640, 4641, 4642, 4643, 4644, 4645, 4646, 4647, 4648, 4649, 4650, 4651, 4652, 4653, 4654, 4655, 4656, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661, 4662, 4663, 4664, 4665, 4666, 4667, 4668, 4669, 4670, 4671, 4672, 4673, 4674, 4675, 4676, 4677, 4678, 4679, 4680, 4681, 4682, 4683, 4684, 4685, 4686, 4687, 4688, 4689, 4690, 4691, 4692, 4693, 4694, 4695, 4696, 4697, 4698, 4699, 4700, 4701, 4702, 4703, 4704, 4705, 4706, 4707, 4708, 4709, 4710, 4711, 4712, 4713, 4714, 4715, 4716, 4717, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4726, 4727, 4728, 4729, 4730, 4731, 4732, 4733, 4734, 4735, 4736, 4737, 4738, 4739, 4740, 4741, 4742, 4743, 4744, 4745, 4746, 4747, 4748, 4749, 4750, 4751, 4752, 4753, 4754, 4755, 4756, 4757, 4758, 4759, 4760, 4761, 4762, 4763, 4764, 4765, 4766, 4767, 4768, 4769, 4770, 4771, 4772, 4773, 4774, 4775, 4776, 4777, 4778, 4779, 4780, 4781, 4782, 4783, 4784, 4785, 4786, 4787, 4788, 4789, 4790, 4791, 4792, 4793, 4794, 4795, 4796, 4797, 4798, 4799, 4800, 4801, 4802, 4803, 4804, 4805, 4806, 4807, 4808, 4809, 4810, 4811, 4812, 4813, 4814, 4815, 4816, 4817, 4818, 4819, 4820, 4821, 4822, 4823, 4824, 4825, 4826, 4827, 4828, 4829, 4830, 4831, 4832, 4833, 4834, 4835, 4836, 4837, 4838, 4839, 4840, 4841, 4842, 4843, 4844, 4845, 4846, 4847, 4848, 4849, 4850, 4851, 4852, 4853, 4854, 4855, 4856, 4857, 4858, 4859, 4860, 4861, 4862, 4863, 4864, 4865, 4866, 4867, 4868, 4869, 4870, 4871, 4872, 4873, 4874, 4875, 4876, 4877, 4878, 4879, 4880, 4881, 4882, 4883, 4884, 4885, 4886, 4887, 4888, 4889, 4890, 4891, 4892, 4893, 4894, 4895, 4896, 4897, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902, 4903, 4904, 4905, 4906, 4907, 4908, 4909, 4910, 4911, 4912, 4913, 4914, 4915, 4916, 4917, 4918, 4919, 4920, 4921, 4922, 4923, 4924, 4925, 4926, 4927, 4928, 4929, 4930, 4931, 4932, 4933, 4934, 4935, 4936, 4937, 4938, 4939, 4940, 4941, 4942, 4943, 4944, 4945, 4946, 4947, 4948, 4949, 4950, 4951, 4952, 4953, 4954, 4955, 4956, 4957, 4958, 4959, 4960, 4961, 4962, 4963, 4964, 4965, 4966, 4967, 4968, 4969, 4970, 4971, 4972, 4973, 4974, 4975, 4976, 4977, 4978, 4979, 4980, 4981, 4982, 4983, 4984, 4985, 4986, 4987, 4988, 4989, 4990, 4991, 4992, 4993, 4994, 4995, 4996, 4997, 4998, 4999, 5000, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5016, 5017, 5018, 5019, 5020, 5021, 5022, 5023, 5024, 5025, 5026, 5027, 5028, 5029, 5030, 5031, 5032, 5033, 5034, 5035, 5036, 5037, 5038, 5039, 5040, 5041, 5042, 5043, 5044, 5045, 5046, 5047, 5048, 5049, 5050, 5051,		



TPS 臺灣天祥儀器有限公司 總代理處
Taiwan Pro Measurement Instrument Co., Ltd.
E-mail: info@tpsi.com.tw, Tel: (02)2652-0121 Fax: (02)2652-0122
Internet: http://www.tpsim.com.tw Site: www.tpsim.com.tw



TAF
Testing & Certification
TAAI

電磁相容型式試驗報告

測試標準： CNS 14313, CNS14313 子系列

送件日期： 197 年 12 月 22 日

測試日期： 197 年 12 月 22 日 至 197 年 12 月 14 日

本次型式試驗之測試結果，參閱

1. 報告附錄之圖 1 與圖 2 及圖 3
2. 測試編號： 19110101
3. 測試編號為 1911 頁
4. 測試結果符合實地測試，測試結果僅與測試結果相符。
5. 本測試結果及測試之測試，及本測試結果及測試結果，及本測試結果及測試結果。
6. 測試結果及測試結果及測試結果及測試結果及測試結果。

報告簽字人： 

Page 1 of 106


[illegible]

SMD系列均使用 LED Inside


演色性：CRI：RA90 RA97

SMD-6W


SMD



SMD




SMD




SMD-8W


SMD




SMD



SMD




SMD




SMD-10W


SMD




SMD



SMD




SMD




SMD-12W


SMD




SMD



SMD




SMD




SMD-15W


SMD




SMD



SMD



SMD






SMD系列均使用


演色性：CRI：RA90 RA97

SMD-18W


SMD



SMD




SMD




SMD-22W


SMD




SMD



SMD




SMD




SMD-32W


SMD




SMD



SMD




SMD




SMD-45W


SMD



SMD




SMD



SMD-48W

SMD




COB系列均使用 **PHILIPS** LED Inside 可另外訂製 **NICHIA** LED Inside

演色性：CRI：RA90 RA97


COB-6W

COB




COB-8W


COB




COB



COB




COB




COB-10W


COB



COB




COB




COB-12W


COB




COB



COB



COB






COB系列均使用 **PHILIPS** LED Inside 可另外訂製 **NICHIA** LED Inside


演色性：CRI：RA90 RA97

COB-15W


COB




COB



COB




COB




COB-21W


COB




COB



COB




COB




COB-32W


COB




COB



COB




COB




COB-45W


COB




COB



COB



COB





光源配件示意圖



光源配件示意圖



光源配件示意圖



光源配件示意圖




SR-30011-A

A1 MR16 LIGHT SOURCE

光源型式 (Light source type)	MR16 4S NICHIA LED 6W
燈具尺寸 (Light source size)	L50*H:50mm
光學角度 (Optical angle)	24° 45°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 (a)可改出線模組另計 H:30mm (b)可訂製擴散型140° 另計
(c)TRIAC調光/110V/220V另計 (d)可訂製DC-12V另計




SR-30012-B

A2 MR16 LIGHT SOURCE

光源型式 (Light source type)	MR16 7S NICHIA LED 8W
燈具尺寸 (Light source size)	L50*H:50mm
光學角度 (Optical angle)	24° 45°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 (a)可改出線模組另計 H:30mm (b)可訂製擴散型140° 另計
(c)TRIAC調光/110V/220V另計 (d)O-10V調光全電壓另計




SR-30013-C

A3 MR16 LIGHT SOURCE

光源型式 (Light source type)	MR16 7S NICHIA LED 10W
燈具尺寸 (Light source size)	L50*H:45mm
光學角度 (Optical angle)	24° 45°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 (a)可改GU5.3型式另計 H:70mm (b)可訂製擴散型140° 另計
(c)TRIAC調光/110V/220V另計 (d)O-10V調光全電壓另計




SR-30014-D

A4 MR16 LIGHT SOURCE

光源型式 (Light source type)	MR16 COB NICHIA LED 8W
燈具尺寸 (Light source size)	L50*H:50mm
光學角度 (Optical angle)	40°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 (a)可改出線模組另計 H:30mm (b)可訂製 24° / 60° 角度另計
(c)TRIAC調光/110V/220V另計 (d)O-10V調光全電壓另計





光源配件示意圖




SR-30021-E 超窄角

A5 MR16 LIGHT SOURCE

光源型式 (Light source type)	MR16 NICHIA LED 5W
燈具尺寸 (Light source size)	L50*H:65mm
光學角度 (Optical angle)	3°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鱗片

備註 (a)可改出線模組另計 H:40mm 訂製品



光源配件示意圖



SR-30022-F

A6 MR16 LIGHT SOURCE

光源型式 (Light source type)	MR16 9S NICHIA LED 12W
燈具尺寸 (Light source size)	L50*H:80mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	CNC車鋁 散熱鱗片

備註 (a)可訂製擴散型140° 另計 (b)TRIAC調光/110V/220V另計
(c)0-10V調光全電壓另計



光源配件示意圖



SR-30023-G

A7 MR16 LIGHT SOURCE

光源型式 (Light source type)	MR16 COB PHILIPS LED 12W(A) APP智能控制調光調色 12W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L50*H:80mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K/調光調色 2700K-6500K
燈具材質 (Material quality)	CNC車鋁 鍛造特殊材質散熱器

備註 (a)可訂製擴散型140° 另計 (b)TRIAC調光/110V/220V另計
(c)0-10V調光全電壓另計



光源配件示意圖



SR-30024-H

A8 MR16 LIGHT SOURCE

光源型式 (Light source type)	MR16 COB NICHIA LED 10W(A) APP智能控制調光調色 12W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L50*H:80mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K/調光調色 2700K-6500K
燈具材質 (Material quality)	CNC車鋁 鍛造特殊材質散熱器

備註 (a)可訂製擴散型140° 另計 (b)TRIAC調光/110V/220V另計
(c)0-10V調光全電壓另計





SR-30031-A

A9 AR111 LIGHT SOURCE

光源型式 (Light source type)	AR111 12S NICHIA LED 12W
燈具尺寸 (Light source size)	L111*H:45mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片

備註 (a)TRIAC調光/110V/220V另計 (b)O-10V調光全電壓另計



SR-30032-B

A10 AR111 LIGHT SOURCE

光源型式 (Light source type)	AR111 12S NICHIA LED 15W
燈具尺寸 (Light source size)	L111*H:45mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片

備註 (a)TRIAC調光/110V/220V另計 (b)O-10V調光全電壓另計



SR-30033-C

A11 AR111 LIGHT SOURCE

光源型式 (Light source type)	AR111 24S NICHIA LED 22W(A) AR111 24S NICHIA LED 32W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L111*H:45mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片

備註 (a)TRIAC調光/110V/220V另計 (b)O-10V調光全電壓另計



SR-30034-D

A12 AR111 LIGHT SOURCE

光源型式 (Light source type)	AR111 36S NICHIA LED 32W(A) AR111 36S NICHIA LED 45W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L111*H:80mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片

備註 (a)TRIAC調光/110V/220V另計 (b)O-10V調光全電壓另計





SR-30041-E

A13 AR111 LIGHT SOURCE

光源型式 (Light source type)	AR111 NICHIA LED 15W(A) 22W(B) AR111 NICHIA LED 32W(C) 45W(D)
燈具尺寸 (Light source size)	L111*H: 65-85mm
光學角度 (Optical angle)	140°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	ABS塑框 鍛造散熱器

備註 (a) TRIAC調光/110V/220V另計 (b) O-10V調光全電壓另計



蜂巢網配件示意圖



SR-30042-F

A14 AR111 LIGHT SOURCE

光源型式 (Light source type)	AR111 24S NICHIA LED 32W(A) AR111 36S NICHIA LED 45W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L111*H: 65-85mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	ABS塑框 鍛造散熱器

備註 (a) TRIAC調光/110V/220V另計 (b) O-10V調光全電壓另計

(c) 可加蜂巢網另計



蜂巢網配件示意圖



SR-30043-G

A15 AR111 LIGHT SOURCE

光源型式 (Light source type)	AR111 COB PHILIPS LED 15W(A) 21W(B) 32W(C) 40W(D) APP智能控制調光調色 12W(E)
燈具尺寸 (Light source size)	L111*H: 65-85mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K/調光調色 2700K-6500K
燈具材質 (Material quality)	ABS塑框 鍛造散熱器

備註 (a) TRIAC調光/110V/220V另計 (b) O-10V調光全電壓另計

(c) 可加蜂巢網另計



蜂巢網配件示意圖



SR-30044-H

A16 AR111 LIGHT SOURCE

光源型式 (Light source type)	AR111 COB PHILIPS LED 15W(A) 21W(B) 32W(C) APP智能控制調光調色 12W(D)
燈具尺寸 (Light source size)	L111*H: 80mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K/調光調色 2700K-6500K
燈具材質 (Material quality)	ABS塑框 鋁反射杯 鍛造散熱器

備註 (a) TRIAC調光/110V/220V另計 (b) O-10V調光全電壓另計

(c) 可加蜂巢網另計





蜂巢網配件示意圖



SR-30051-A

A17 AR70 LIGHT SOURCE

光源型式 (Light source type)	AR70 9S NICHIA LED 12W(A)
	PHILIPS COB LED 12W(B)
	APP智能控制調光調色 12W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L72*H:50-80mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
	調光調色 2700K-6500K12W
燈具材質 (Material quality)	CNC車鋁 鍛造散熱器

備註 (a) TRIAC調光/110V/220V另計 (b) 0-10V調光全電壓另計
(c) 可加蜂巢網另計



SR-30052-B




A18 AR70 LIGHT SOURCE

光源型式 (Light source type)	AR70 SMD NICHIA LED
	12W(A) 15W(B) 22W(C) 32W(D)
燈具尺寸 (Light source size)	L72*H:80-85mm
光學角度 (Optical angle)	140°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	CNC車鋁 鍛造散熱器

備註 (a) TRIAC調光/110V/220V另計 (b) 0-10V調光全電壓另計



蜂巢網配件示意圖



SR-30053-C



A19 AR70 LIGHT SOURCE

光源型式 (Light source type)	AR70 SMD NICHIA LED
	12W(A) 15W(B) 22W(C) 32W(D)
燈具尺寸 (Light source size)	L72*H:80-85mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	CNC車鋁 鍛造散熱器

備註 (a) TRIAC調光/110V/220V另計 (b) 0-10V調光全電壓另計
(c) 可加蜂巢網另計



蜂巢網配件示意圖




SR-30054-D



A20 AR70 LIGHT SOURCE

光源型式 (Light source type)	AR70 COB PHILIPS LED
	15W(A) 21W(B) 32W(C)
	APP智能控制調光調色 12W(D)
燈具尺寸 (Light source size)	L72*H:80-85mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K/調光調色 2700K-6500K
燈具材質 (Material quality)	CNC車鋁 鍛造散熱器

備註 (a) TRIAC調光/110V/220V另計 (b) 0-10V調光全電壓另計
(c) 可加蜂巢網另計






SR-30061-A

A21 E27 PAR30 LIGHT SOURCE

光源型式 (Light source type)	PAR30 12S NICHIA LED 15W
燈具尺寸 (Light source size)	L96*H:110mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片

備註 可訂製散光型140° 另計




SR-30062-B

A22 E27 PAR38 LIGHT SOURCE

光源型式 (Light source type)	PAR38 18燈 NICHIA LED 25W
燈具尺寸 (Light source size)	L120*H:140mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片

備註 訂製品需交期



SR-30063-C

A23 E27 PAR30 LIGHT SOURCE

光源型式 (Light source type)	PAR30 NICHIA LED 18W
燈具尺寸 (Light source size)	L96*H:110mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片

備註 訂製品 防水型IP65 需交期



SR-30064-D

A24 TRIAC DIMMER

控制型式 (Light source type)	LED專用TRIAC調光旋鈕
燈具尺寸 (Light source size)	L111*H:80mm
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V/100W負載





SR-30071 / SR-30072



B1 EDM RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L165*H:180mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片

燈具尺寸圖



SR-30071

SR-30072

SR-30073 / SR-30074

B2 EDM SURFACE MOUNTED LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L120*W100*H:200mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片

燈具尺寸圖



SR-30073

SR-30074




160*160mm
12mm窄邊框請準確開孔

SR-30081

B3 EDM RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 35W*1(A) PHILIPS COB LED 45W*1(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L172*W172*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁 散熱鰭片

配件 蜂巢網另計



160*305mm
12mm窄邊框請準確開孔

SR-30082

B4 EDM RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 35W*2(A) PHILIPS COB LED 45W*2(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L172*W323*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁 散熱鰭片

配件 蜂巢網另計




160*455mm
12mm窄邊框請準確開孔


SR-30083

B5 EDM RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 35W*3(A) PHILIPS COB LED 45W*3(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L172*W474*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁 散熱鰭片

配件 蜂巢網另計

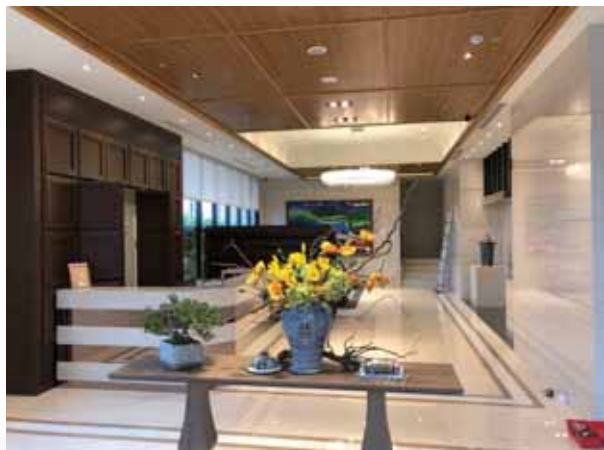

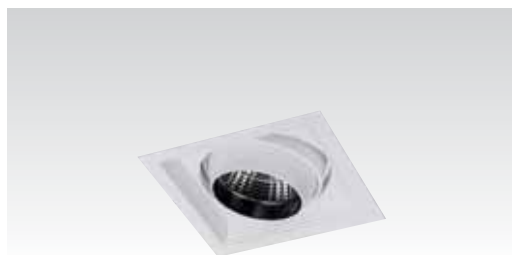


165*165mm
12mm窄邊框請準確開孔

SR-30091

B6 EDM RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 35W*1(A) PHILIPS COB LED 45W*1(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L185*W185*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁 散熱鳍片

配件 蜂巢網另計




165*315mm
12mm窄邊框請準確開孔

SR-30092

B7 EDM RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 35W*2(A) PHILIPS COB LED 45W*2(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L185*W335*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁 散熱鳍片

配件 蜂巢網另計





165*465mm
12mm窄邊框請準確開孔

SR-30093

B8 EDM RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 35W*3(A) PHILIPS COB LED 45W*3(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L185*W485*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁 散熱鳍片

配件 蜂巢網另計

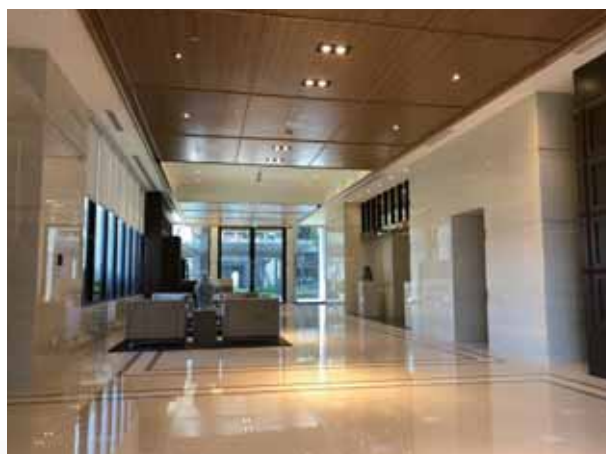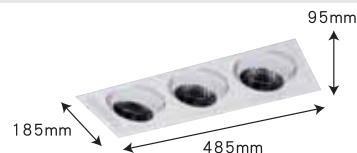



SR-30101 / SR-30102

B9 EDM TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	EDM NICHIA SMD LED 32W(A) NICHIA SMD LED 45W(B) PHILIPS COB LED 35W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L120*W100*H:200mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片

配件 蜂巢網另計



SR-30101



SR-30102

SR-30103 / SR-30104

B10 EDM TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 35W(A) PHILIPS COB LED 45W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L95*W100*H:200mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片

配件 蜂巢網另計



SR-30103



SR-30104



SR-30111/SR-30112

B11 EDM TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	EDM NICHIA LED 22W(A) EDM NICHIA LED 32W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L80*W110*H:175mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片

配件 (a)蜂巢網 (b)井字格柵另計

燈具尺寸圖



SR-30111



SR-30112

SR-30113/SR-30114

B12 EDM TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	EDM PHILIPS COB LED 21W(A) EDM PHILIPS COB LED 32W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L80*W110*H:175mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片

配件 (a)蜂巢網 (b)井字格柵另計

燈具尺寸圖



SR-30113



SR-30114

SR-30121 / SR-30122

B13 EDM TRACK SPOT LIGHT

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 35W(A) PHILIPS COB LED 45W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L95*W130*H:175mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片

配件 蜂巢網另計

燈具尺寸圖



SR-30121

SR-30122

SR-30123 / SR-30124

B14 EDM TRACK SPOT LIGHT

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 35W(A) PHILIPS COB LED 45W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L95*W130*H:175mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片

配件 蜂巢網另計

燈具尺寸圖



SR-30123

SR-30124



SR-30131 / SR-30132

B15 EDM TRACK SPOT LIGHT

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 35W(A) PHILIPS COB LED 45W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L95*W130*H:180mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片

配件 蜂巢網另計

燈具尺寸圖



SR-30131



SR-30132

SR-30133 / SR-30134

B16 EDM TRACK SPOT LIGHT

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 35W(A) PHILIPS COB LED 45W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L95*W130*H:180mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片

配件 蜂巢網另計

燈具尺寸圖



SR-30133



SR-30134

SR-30141 / SR-30142

B17 EDM TRACK SPOT LIGHT

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 35W(A) PHILIPS COB LED 45W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L95*W130*H:180mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片

配件 蜂巢網另計

燈具尺寸圖



SR-30141

SR-30142

SR-30143 / SR-30144

B18 EDM TRACK SPOT LIGHT

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 35W(A) PHILIPS COB LED 45W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L95*W130*H:180mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片

配件 蜂巢網另計

燈具尺寸圖



SR-30143

SR-30144



SR-30151 / SR-30152

B19 EDM TRACK SPOT LIGHT

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 35W(A) PHILIPS COB LED 45W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L95*W130*H:180mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片

配件 蜂巢網另計

燈具尺寸圖



SR-30151



SR-30152

SR-30153 / SR-30154

B20 EDM TRACK SPOT LIGHT

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 35W(A) PHILIPS COB LED 45W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L95*W130*H:180mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片

配件 蜂巢網另計

燈具尺寸圖



SR-30153



SR-30154

SR-30161 隱型軌 / SR-30162 隱型軌

B21 EDM TRACK SPOT LIGHT

光源型式 (Light source type)	EDM PHILIPS COB LED 12W(A) APP智能控制調光調色 12W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L60*W180*H:180mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 調光調色 2700K-6500K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片

配件 蜂巢網另計

備註 (a)可改48V磁吸軌道式12W (b)可改成COB LED 21W 需加裝軌道盒

燈具尺寸圖



SR-30161



SR-30162

SR-30163 隱型軌 / SR-30164 隱型軌

B22 EDM TRACK SPOT LIGHT

光源型式 (Light source type)	EDM PHILIPS COB LED 21W(A) EDM PHILIPS COB LED 32W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L77*W200*H:180mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片

配件 蜂巢網另計

備註 (a)可改成COB LED 40W 需加裝軌道盒

燈具尺寸圖



SR-30163



SR-30164



SR-30171 深防眩型 / SR-30172 深防眩型

C1 SPORT AR111 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED / A~H
燈具尺寸 (Light source size)	L120*W100*H:200mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片 深防眩罩

燈具尺寸圖



SR-30171

SR-30172

SR-30173 / SR-30174

C2 SPORT AR111 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED / A~H
燈具尺寸 (Light source size)	L120*W100*H:200mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片

燈具尺寸圖



SR-30173

SR-30174

適用光源



SR-30181 淺防眩型 / SR-30182 淺防眩型

C3 SPORT AR111 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED / A~H
燈具尺寸 (Light source size)	L120*W100*H:200mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片

燈具尺寸圖



SR-30181

SR-30182

SR-30183 井字格防眩型 / SR-30184 井字格防眩型

C4 SPORT AR111 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED / A~H
燈具尺寸 (Light source size)	L120*W100*H:200mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片 井字格柵

燈具尺寸圖



SR-30183

SR-30184

E



15W / 22W / 32W / 45W

F



32W / 45W

G



15W / 21W / 32W / 40W

H



15W / 21W / 32W

適用光源



軌道式

SR-30191

C5 EASY AR111 ANTI GLARE TRACK BOX LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED /A~H *1
燈具尺寸 (Light source size)	L159*W159*H:150mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁 防眩光框

備註 訂製品需交期

配件 (a)深防眩光罩 (b)井字格柵 (c)平口框



軌道式

SR-30192

C6 EASY AR111 ANTI GLARE TRACK BOX LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED /A~H *2
燈具尺寸 (Light source size)	L159*W300*H:150mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁 防眩光框

備註 訂製品需交期

配件 (a)深防眩光罩 (b)井字格柵 (c)平口框



軌道式

SR-30193

C7 EASY AR111 ANTI GLARE TRACK BOX LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED /A~H *3
燈具尺寸 (Light source size)	L159*W442*H:150mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁 防眩光框

備註 訂製品需交期

配件 (a)深防眩光罩 (b)井字格柵 (c)平口框



適用光源



SR-30201 井字格防眩型 / SR-30202 井字格防眩型

D1 PRO AR70 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 NICHIA LED 22W(A) AR70 NICHIA LED 32W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L80*W140*H:180mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品 井字格防眩格柵

燈具尺寸圖



SR-30201



SR-30202

SR-30203 防眩蜂巢網型 / SR-30204 防眩蜂巢網型

D2 PRO AR70 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 NICHIA LED 22W(A) AR70 NICHIA LED 32W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L80*W140*H:180mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品 井字格防眩 蜂巢網

燈具尺寸圖



SR-30203



SR-30204



SR-30211/SR-30212

D3 PRO AR70 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 NICHIA LED 22W(A) AR70 NICHIA LED 32W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L80*W110*H:180mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 (a)蜂巢網 (b)井字格柵

燈具尺寸圖



SR-30211

SR-30212

SR-30213/SR-30214

D4 PRO AR70 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 COB LED 21W(A) AR70 COB LED 32W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L80*W110*H:180mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60° /10° 需訂製另計
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 (a)蜂巢網 (b)井字格柵

燈具尺寸圖



SR-30213

SR-30214

SR-30221 井字格防眩型 / SR-30222 井字格防眩型 DS PRO AR70 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 NICHIA LED 22W(A) AR70 NICHIA LED 32W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L80*W110*H:180mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 (a)蜂巢網 (b)井字格柵

燈具尺寸圖



SR-30221

SR-30222

SR-30223 / SR-30224

D6 PRO AR70 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 COB LED 21W(A) AR70 COB LED 32W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L80*W110*H:180mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60° / 10° 需訂製另計
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 (a)蜂巢網 (b)井字格柵

燈具尺寸圖



SR-30223

SR-30224



SR-30231 / SR-30232

D7 PRO AR70 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 NICHIA LED 22W(A) AR70 NICHIA LED 32W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L80*W110*H:180mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 (a)蜂巢網 (b)井字格柵

燈具尺寸圖



SR-30231

SR-30232

SR-30233 / SR-30234

D8 PRO AR70 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 COB LED 21W(A) AR70 COB LED 32W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L80*W110*H:180mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60° / 10° 需訂製另計
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 (a)蜂巢網 (b)井字格柵

燈具尺寸圖



SR-30233

SR-30234

SR-30241A 白+黑 / SR-30241B 白+香檳金
SR-30242A 黑+銀 / SR-30242B 黑+香檳金

D9 PRO AR70 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 12W(A) APP智能控制調光調色 12W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L55*W125*H:170mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 調光調色 2700K~6500K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 (a)可改48V磁吸軌道式12W

燈具尺寸圖



SR-30243A 白+銀 / SR-30243B 白+古銅金
SR-30244A 黑+黑 / SR-30244B 黑+古銅金

D10 PRO AR70 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 12W(A) APP智能控制調光調色 12W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L55*W125*H:170mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 調光調色 2700K~6500K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 (a)可改48V磁吸軌道式12W

燈具尺寸圖





SR-30251 / SR-30252

D11 PRO AR70 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 NICHIA LED 22W(A) AR70 NICHIA LED 32W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L75*W85*H:170mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網

燈具尺寸圖



SR-30251



SR-30252

SR-30253 / SR-30254

D12 PRO AR70 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 NICHIA LED 22W(A) AR70 NICHIA LED 32W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L75*W85*H:170mm
光學角度 (Optical angle)	140°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

燈具尺寸圖



SR-30253



SR-30254

SR-30261 / SR-30262

D13 PRO AR70 GEM TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 NICHIA LED 15W(A) AR70 NICHIA LED 22W(B) AR70 NICHIA LED 32W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L75*W85*H:170mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網

燈具尺寸圖



SR-30261



SR-30262

SR-30263 / SR-30264

D14 PRO AR70 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 COB LED 15W(A) AR70 COB LED 21W(B) AR70 COB LED 32W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L75*W85*H:170mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60° / 10° 需訂製另計
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網

燈具尺寸圖



SR-30263



SR-30264



SR-30271 / SR-30272

D15 PRO AR70 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 COB LED 15W(A) AR70 COB LED 21W(B) AR70 COB LED 32W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L75*W85*H:170mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網

燈具尺寸圖



SR-30271



SR-30272

SR-30273 / SR-30274

D16 PRO AR70 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 COB LED 12W(A) AR70 COB LED 15W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L75*W70*H:150mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網

燈具尺寸圖



SR-30273



SR-30274

SR-30281 / SR-30282

D17 PRO AR70 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 12S NICHIA LED 12W(A) AR70 12S NICHIA LED 15W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L75*W70*H:170mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網

燈具尺寸圖



SR-30281

SR-30282

SR-30283 / SR-30284

D18 PRO AR70 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 12S NICHIA LED 12W(A) AR70 12S NICHIA LED 15W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L75*W70*H:170mm
光學角度 (Optical angle)	140°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

燈具尺寸圖



SR-30283

SR-30284



SR-30291 / SR-30292

D19 PRO AR70 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 9S NICHIA LED 12W
燈具尺寸 (Light source size)	L75*W50*H:150mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網

燈具尺寸圖



SR-30291



SR-30292

SR-30293 / SR-30294

D20 PRO AR70 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 COB LED 12W(A) AR70 COB LED 15W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L75*W70*H:170mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網

燈具尺寸圖



SR-30293



SR-30294

SR-30301 / SR-30302

D21 PRO AR55 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR55 9S NICHIA LED 12W
燈具尺寸 (Light source size)	L55*W72*H:140mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網

燈具尺寸圖



SR-30301

SR-30302

SR-30303 / SR-30304

D22 PRO AR70 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR55 COB LED 12W
燈具尺寸 (Light source size)	L55*W72*H:140mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60° / 10° 需訂製另計
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網

燈具尺寸圖



SR-30303

SR-30304



SR-30311 / SR-30312

D23 PRO AR55 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR55 9S NICHIA LED 12W
燈具尺寸 (Light source size)	L55*W72*H:140mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網

燈具尺寸圖



SR-30311

SR-30312

SR-30313 / SR-30314

D24 PRO AR70 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR55 COB LED 12W
燈具尺寸 (Light source size)	L55*W72*H:140mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60° / 10° 需訂製另計
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網

燈具尺寸圖



SR-30313

SR-30314



軌道式

SR-30321

E1 EASY GEM MR16 TRACK BOX LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~H
燈具尺寸 (Light source size)	L90*W90*H:130mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 防眩光框

備註 訂製品需交期 配件 蜂巢網



軌道式

SR-30322

E2 EASY GEM MR16 TRACK BOX LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~H
燈具尺寸 (Light source size)	L170*W90*H:130mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 防眩光框

備註 訂製品需交期 配件 蜂巢網



軌道式

SR-30323

E3 EASY GEM MR16 TRACK BOX LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~H
燈具尺寸 (Light source size)	L260*W90*H:130mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 防眩光框

備註 訂製品需交期 配件 蜂巢網



適用光源





SR-30331 / SR-30332

E4 SPORT MR16 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED / A~H
燈具尺寸 (Light source size)	L55*W90*H:150mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網

燈具尺寸圖



SR-30331



SR-30332

SR-30333 / SR-30334

E5 SPORT MR16 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED / A~H
燈具尺寸 (Light source size)	L55*W90*H:150mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網

燈具尺寸圖




SR-30333



SR-30334

適用光源

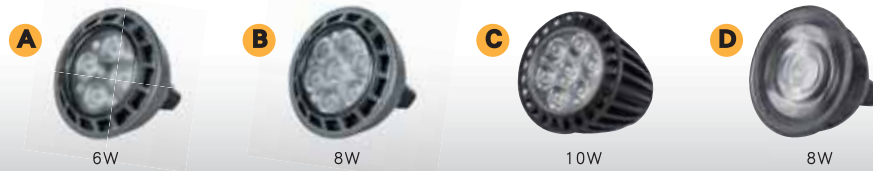



日本製

**SR-30341 / SR-30342****E6 SPORT MR16 TRACK SPOT LIGHTS**

光源型式 (Light source type)	MR16 *2 LED
燈具尺寸 (Light source size)	L55*W90*H:210mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網

備註 可上下透光

燈具尺寸圖

**SR-30341****SR-30342****SR-30343 / SR-30344 隱形軌****E7 SPORT MR16 TRACK SPOT LIGHTS**

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~H
燈具尺寸 (Light source size)	L55*W210*H:90mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網

燈具尺寸圖

**SR-30343****SR-30344****E**

5W

F

12W

G

12W

H

10W

適用光源



SR-30351 / SR-30352 側投光

E8 SPORT MR16 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~H
燈具尺寸 (Light source size)	L55*W210*H:125mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

燈具尺寸圖



SR-30351



SR-30352

SR-30353 / SR-30354

E9 SPORT MR16 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~H
燈具尺寸 (Light source size)	L56*W80*H:75mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

燈具尺寸圖




SR-30353



SR-30354


適用光源

A




6W

B




8W

C



10W

D



8W

SR-30361 / SR-30362

E10 SPORT MR16 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~H
燈具尺寸 (Light source size)	L75*W80*H:160mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 蜂巢網

燈具尺寸圖



SR-30361

SR-30362

SR-30363 / SR-30364

E11 SPORT MR16 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~E
燈具尺寸 (Light source size)	L65*W75*H:160mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵

燈具尺寸圖



SR-30363

SR-30364

E



5W

F



12W

G




12W

H



10W

適用光源

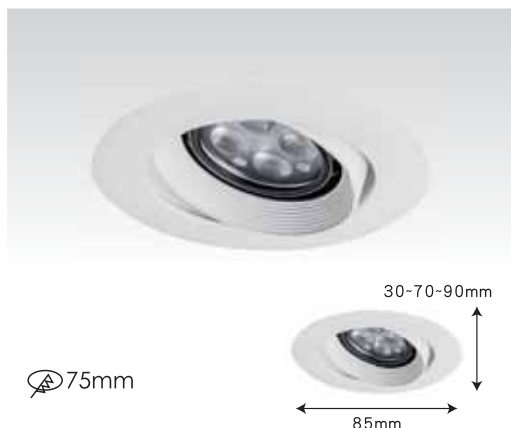

SR-30371

F1 MR16 RECESSED SPOTLIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~H
燈具尺寸 (Light source size)	L85*H:30-70-90mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 (a)防眩光杯 (b)格紋玻璃 (c)磨砂玻璃 (d)蜂巢網 (e)擴散板




SR-30372

F2 MR16 RECESSED SPOTLIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~H
燈具尺寸 (Light source size)	L85*H:30-70-90mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 (a)防眩光杯 (b)格紋玻璃 (c)磨砂玻璃 (d)蜂巢網 (e)擴散板

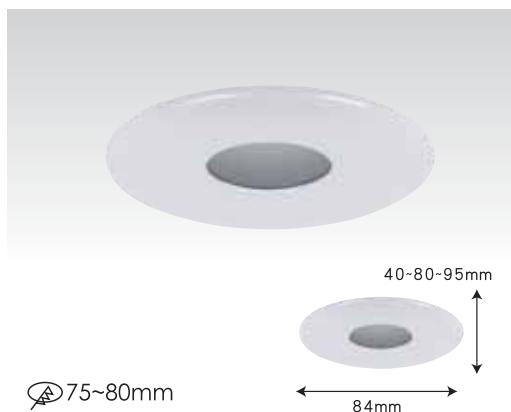


SR-30373

F3 MR16 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~H
燈具尺寸 (Light source size)	L84*H:40-80-95mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品 玻璃

備註 防潮玻璃燈具

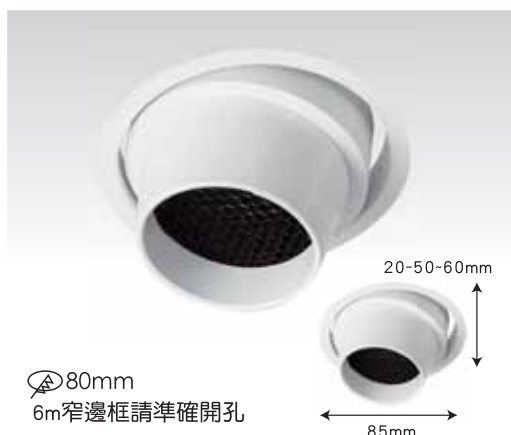


SR-30374

F4 MR16 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~H
燈具尺寸 (Light source size)	L85*H:20-50-60mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 前維修燈具 附蜂巢網

適用光源





日本製

PHILIPS
LED InsideNICHIA
LED InsideCRI
RA90~97
演色性

CNS認證

IEC
無藍光

SR-30381 珍珠白



SR-30382 暗空黑



SR-30383 亞麻銀



SR-30384 鍍鈦槍



SR-30385 鏡面銀



SR-30386 階梯黑

Φ75mm

9mm細邊框請準確開孔

**SR-30381 珍珠白 / SR-30382 暗空黑 / SR-30383 亞麻銀
SR-30384 鍍鈦槍 / SR-30385 鏡面銀 / SR-30386 階梯黑****F5 MR16 RECESSED SPOT LIGHTS**

光源型式 (Light source type)	MR16 LED / A~H
燈具尺寸 (Light source size)	L92*H:70~100mm~130mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

備註 設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝

美觀簡單 增添美感

光源深藏 防炫柔和不刺眼

燈珠深藏，遮光角度更大，防炫效果更佳
窄邊框、好看融合家裝氛圍**深度防眩光設計**

折射材質加深面罩，有效防止炫光

建議牆和燈間距
15-20CM米
光
通
量

防眩範圍 (遮光角) > 30°

防頻閃 呵護美好生活

打開手機沒有頻閃波紋

高顯色指數我們的晶片顯指 (Ra ≥ 95)，顯色指數越高
越能還原物品更多更真實的色彩

Ra ≥ 95

亮度高，呈現更豐富的色彩



Ra < 80

亮度低，色彩昏暗寡淡



RA ≥ 95



RA < 80

E

5W

F

12W

G

12W

H

10W

適用光源




SR-30391

F6 MR16 RECESSED SPOTLIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~H
燈具尺寸 (Light source size)	L95*H:35-70-90mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 前維修燈具

配件 (a)防眩光杯 (b)格紋玻璃 (c)磨砂玻璃 (d)蜂巢網 (e)擴散板

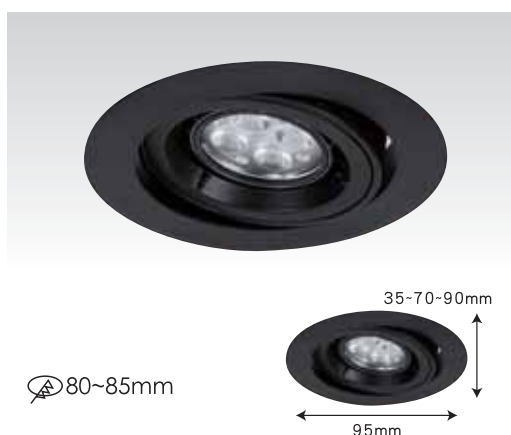

SR-30392

F7 MR16 RECESSED SPOTLIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~H
燈具尺寸 (Light source size)	L95*H:35-70-90mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 前維修燈具

配件 (a)防眩光杯 (b)格紋玻璃 (c)磨砂玻璃 (d)蜂巢網 (e)擴散板




SR-30393

F8 MR16 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~H
燈具尺寸 (Light source size)	L90*H:50-70-100mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

備註 前維修燈具

配件 (a)防眩光杯 (b)格紋玻璃 (c)磨砂玻璃 (d)蜂巢網 (e)擴散板

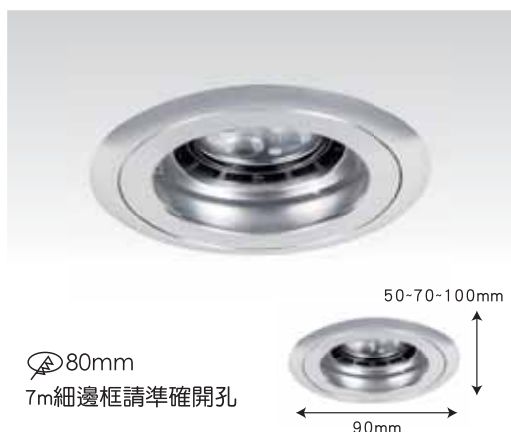

SR-30394



F9 MR16 RECESSED SPOT LIGHTS


光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~H
燈具尺寸 (Light source size)	L90*H:50-70-100mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

備註 前維修燈具

配件 (a)防眩光杯 (b)格紋玻璃 (c)磨砂玻璃 (d)蜂巢網 (e)擴散板

適用光源



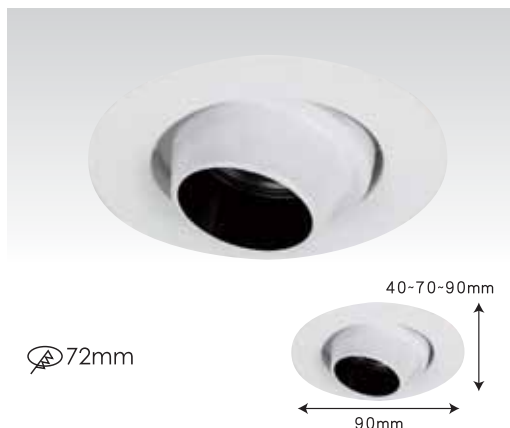

SR-30401 內黑內縮

F10 MR16 RECESSED SPOTLIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~H
燈具尺寸 (Light source size)	L90*H:40~70~90mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網



SR-30402

F11 MR16 RECESSED SPOTLIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~H
燈具尺寸 (Light source size)	L85*H:40~70~90mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網



SR-30403

F12 MR16 RECESSED SPOTLIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~H
燈具尺寸 (Light source size)	L93*H:50~80~100mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網



SR-30404

F13 MR16 RECESSED SPOTLIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~H
燈具尺寸 (Light source size)	L106*H:70~100~130mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網



適用光源




SR-30411 內黑平斜72

F14 MR16 RECESSED SPOTLIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~H
燈具尺寸 (Light source size)	L90*H:40-70-100mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網

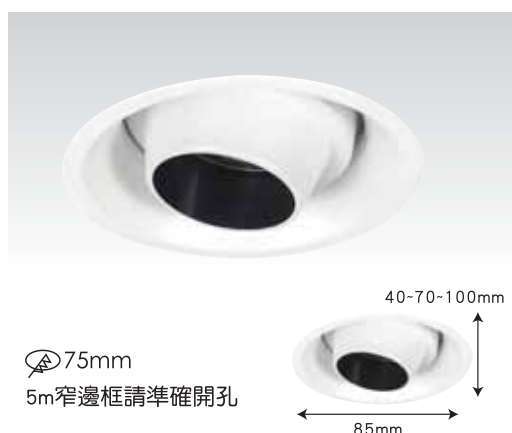


SR-30412 內黑內縮75

F15 MR16 RECESSED SPOTLIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~H
燈具尺寸 (Light source size)	L85*H:40-70-100mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網

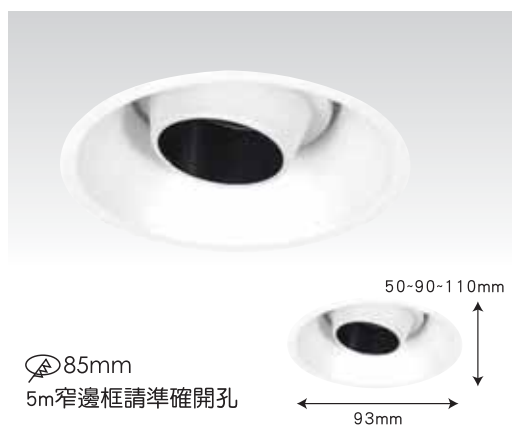


SR-30413 內黑內縮85

F16 MR16 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~H
燈具尺寸 (Light source size)	L93*H:50-90-110mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網

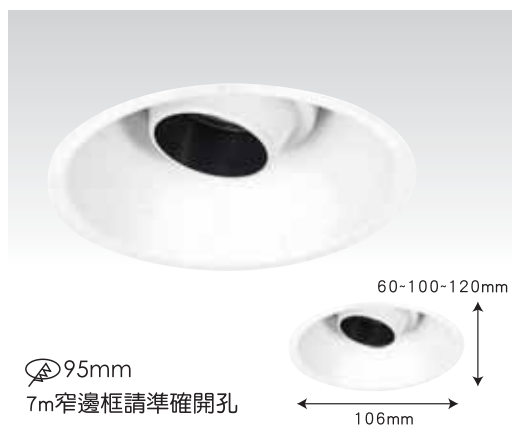

SR-30414 內黑內縮95

F17 MR16 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~H
燈具尺寸 (Light source size)	L106*H:60-100-120mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網

適用光源

