



SR-30421

F18 MR16 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~H
燈具尺寸 (Light source size)	L88*H:50-80-100mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 (a)防眩光杯 (b)格紋玻璃 (c)磨砂玻璃 (d)蜂巢網 (E)擴散板




SR-30422

F19 MR16 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~H
燈具尺寸 (Light source size)	L88*H: 50-80-100mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品


配件 (a)防眩光杯 (b)格紋玻璃 (c)磨砂玻璃 (d)蜂巢網 (E)擴散板

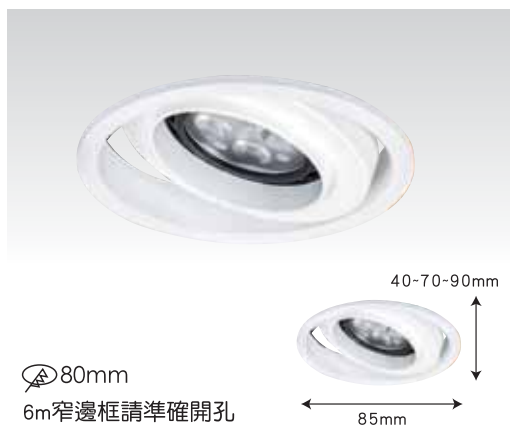

SR-30423

F20 MR16 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~H
燈具尺寸 (Light source size)	L85*H:40-70-90mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

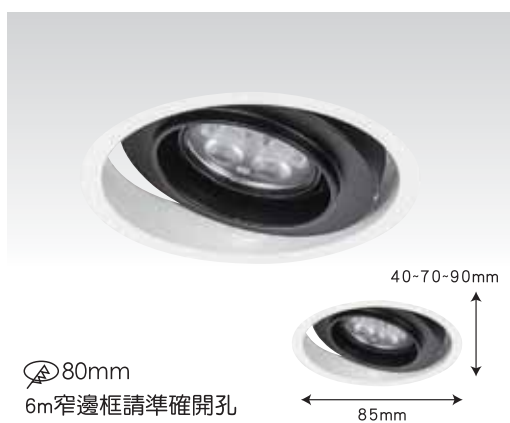


SR-30424

F21 MR16 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~H
燈具尺寸 (Light source size)	L85*H:40-70-90mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品



適用光源

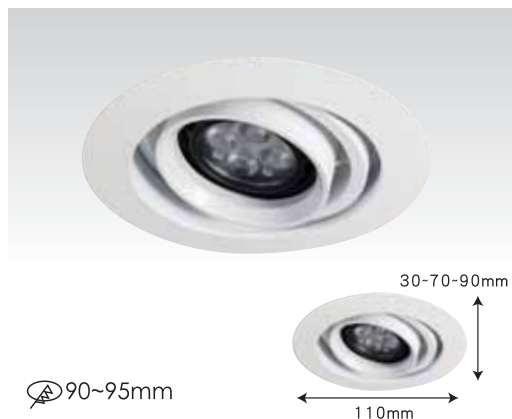


SR-30431

F22 MR16 RECESSED SPOTLIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~H
燈具尺寸 (Light source size)	L110*H:30~70~90mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 前維修燈具

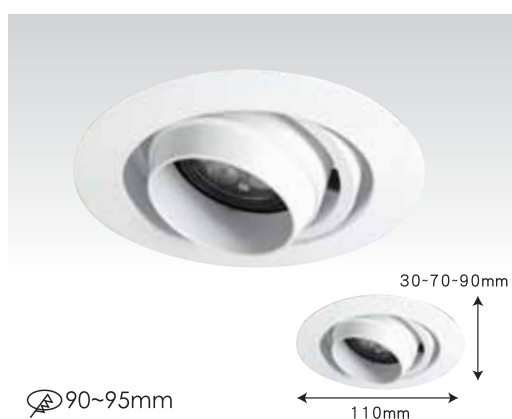


SR-30432

F23 MR16 RECESSED SPOTLIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~H
燈具尺寸 (Light source size)	L110*H:30~70~90mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 前維修燈具

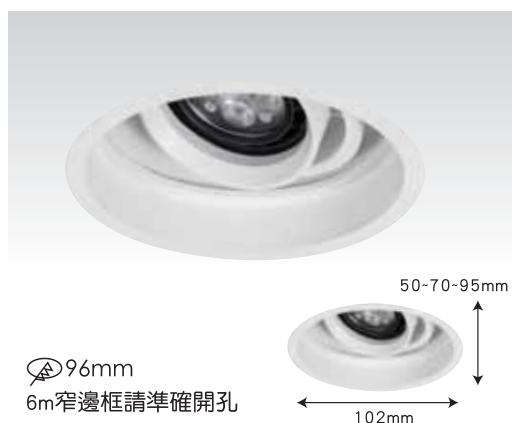


SR-30433

F24 MR16 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~H
燈具尺寸 (Light source size)	L102*H:50~70~95mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 前維修燈具

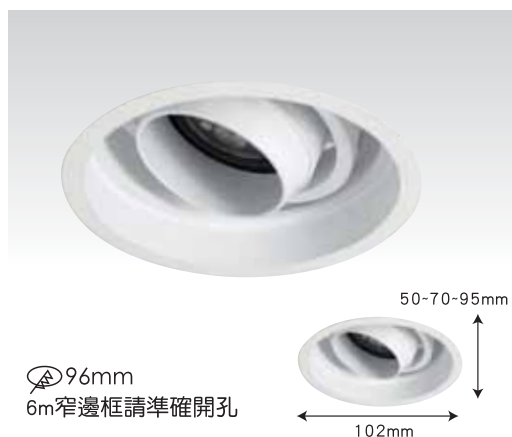


SR-30434

F25 MR16 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~H
燈具尺寸 (Light source size)	L102*H:50~70~95mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 前維修燈具

適用光源





SR-30441 仿鍍鈦暗空黑



SR-30442 仿鍍鈦鏡面銀



SR-30443 仿鍍鈦亞麻銀



SR-30444 仿鍍鈦步槍黑



SR-30445 仿鍍鈦玫瑰金



90~95mm
9mm細邊框請準確開孔

SR-30441 仿鍍鈦暗空黑 / **SR-30442** 仿鍍鈦鏡面銀
SR-30443 仿鍍鈦亞麻銀 / **SR-30444** 仿鍍鈦步槍黑
SR-30445 仿鍍鈦玫瑰金 / **SR-30446** 仿鍍鈦珍珠白

F26 MR16 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~H
燈具尺寸 (Light source size)	L105*H:80~110~140mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

備註 設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝



SR-30446 仿鍍鈦珍珠白



嵌式射燈

顯色指數≥93、深度防眩設計，折射高聚光精準，光照更舒適



5W



12W



12W



10W

適用光源

MR16 燈具配件



防眩光杯 (A)


防眩光杯安裝示意圖




格紋玻璃 (B)
Plaid glass



磨砂玻璃 (C)
Frosted glass



蜂巢網 (D)
Honeycomb mesh

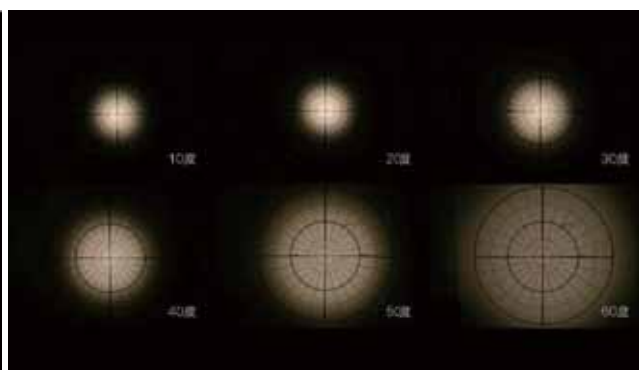

使用建議：加購格紋玻璃、磨砂玻璃，需加防眩光杯才能展現最佳效果。

軌道(二線式)

尺 寸：寬35mm 高25mm

長 度：1米、1.5米、2米、3米


材 質：鋁、粉體烤漆

顏 色：黑、白

備 註 台灣製造



I 字型軟接頭 (E)

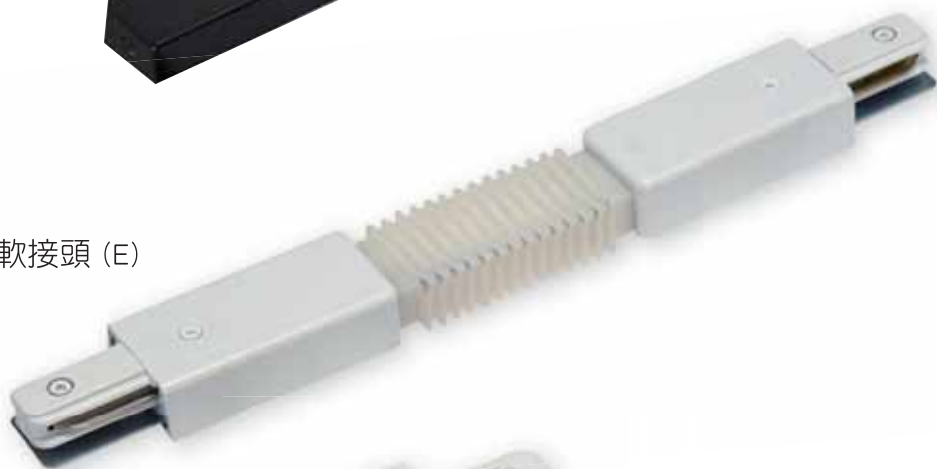


L 字型接頭 (B)



I 字型接頭 (A)




十字型接頭 (C)

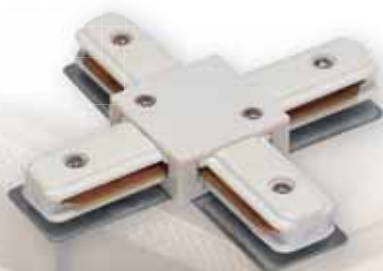

T 字型接頭 (D)



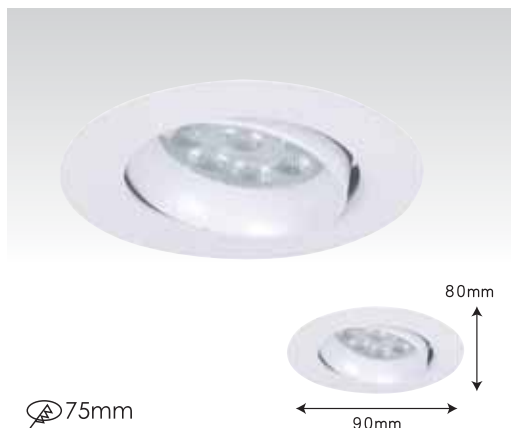


SR-30451 SMD-9S

G1 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	9S NICHIA LED 12W
燈具尺寸 (Light source size)	L90*H:80mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	高鋁製品

配件 蜂巢網

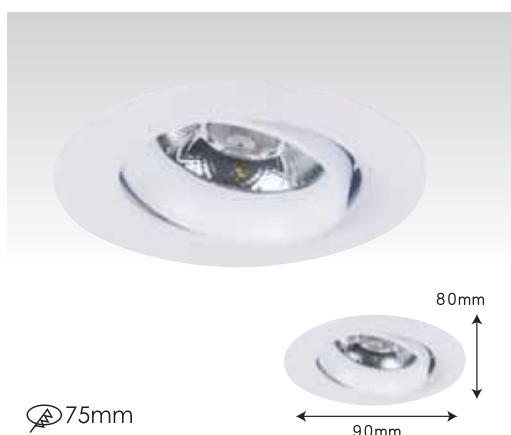


SR-30452 COB

G2 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	COB LED 12W
燈具尺寸 (Light source size)	L90*H:80mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60° /10° 需訂製另計
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網

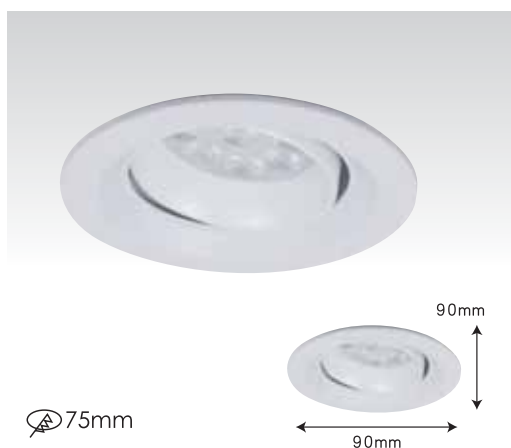


SR-30453 內斜SMD-9S

G3 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	9S NICHIA LED 12W
燈具尺寸 (Light source size)	L90*H:90mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	高鋁製品

配件 蜂巢網

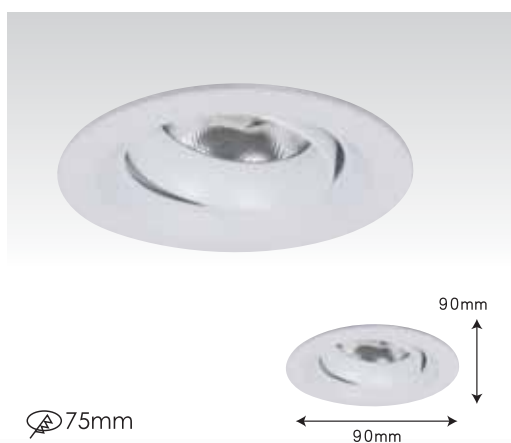


SR-30454 內斜COB

G4 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	COB LED 12W
燈具尺寸 (Light source size)	L90*H:90mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60° /10° 需訂製另計
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網

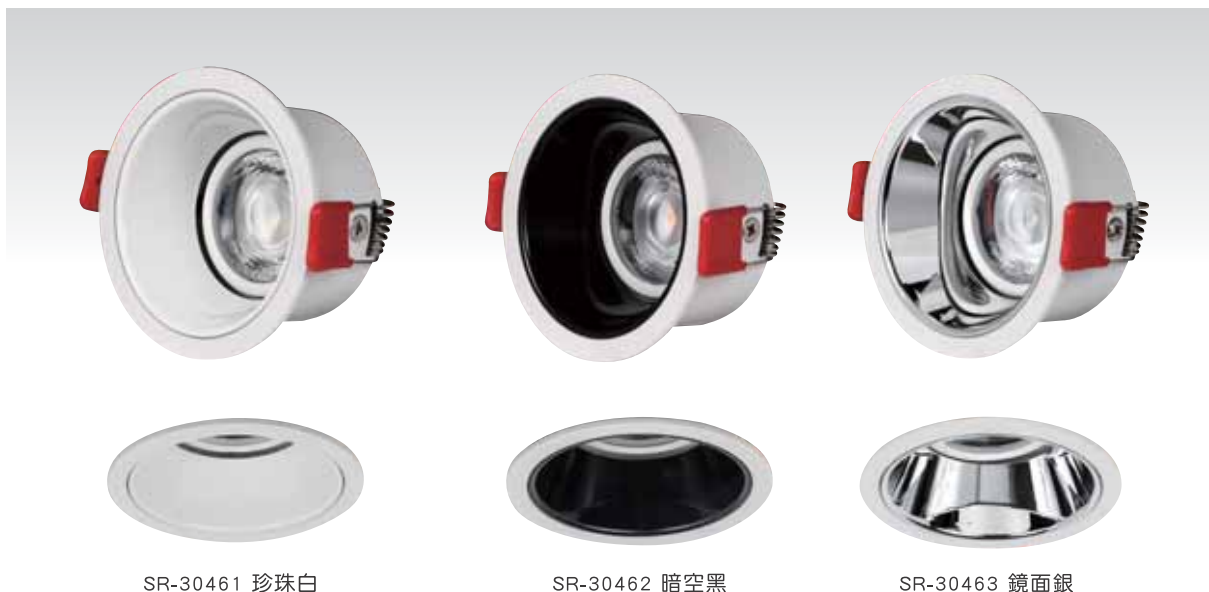


SR-30461 珍珠白

SR-30462 暗空黑

SR-30463 鏡面銀

SR-30461 珍珠白 / SR-30462 暗空黑 / SR-30463 鏡面銀 G5 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	NICHIA COB LED 10W
燈具尺寸 (Light source size)	L85*H:60mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品




75mm
6mm窄邊框請準確開孔

深度防眩 圓形嵌入式射燈

光源深藏60MM開孔75-90MM
給你一個舒適溫馨的家



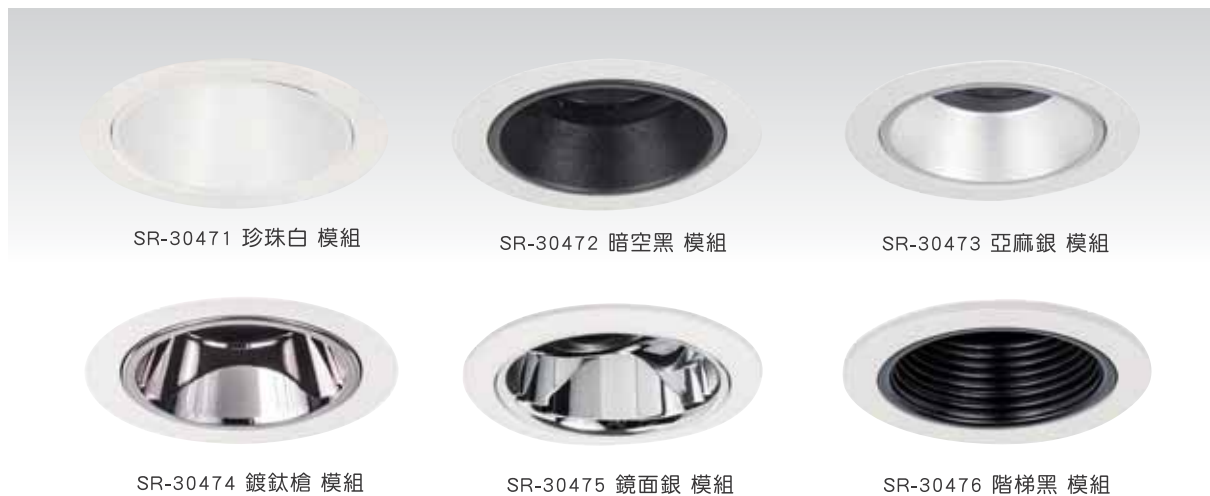


SR-30471 珍珠白 / SR-30472 暗空黑 / SR-30473 亞麻銀
SR-30474 鍍鈦鎗 / SR-30475 鏡面銀 / SR-30476 階梯黑

G6 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD LED 12W(A) COB LED 12W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L92*H:110mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5700K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品



75mm
9m細邊框請準確開孔

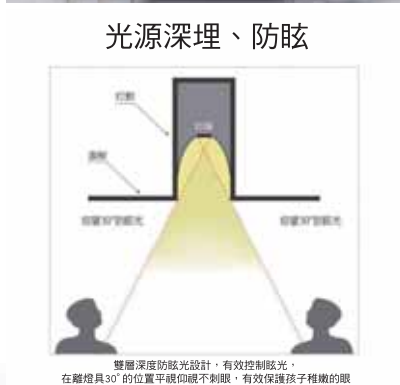




SR-30481

G7 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	9S NICHIA LED 12W
燈具尺寸 (Light source size)	L110*H:50mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

配件 蜂巢網

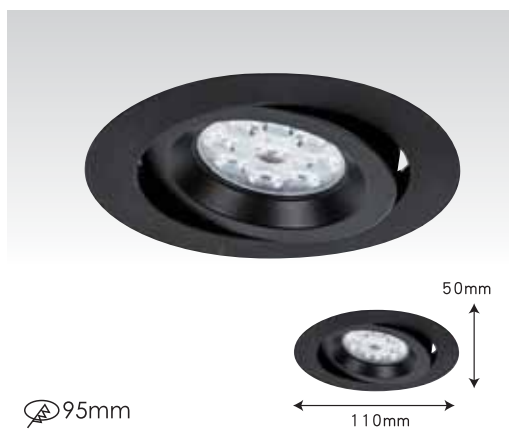

SR-30482

G8 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	9S NICHIA LED 12W
燈具尺寸 (Light source size)	L110*H:50mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

配件 蜂巢網




SR-30483

G9 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	COB LED 12W(A) LED 15W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L110*H:70mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60° /10° 需訂製另計
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

配件 蜂巢網

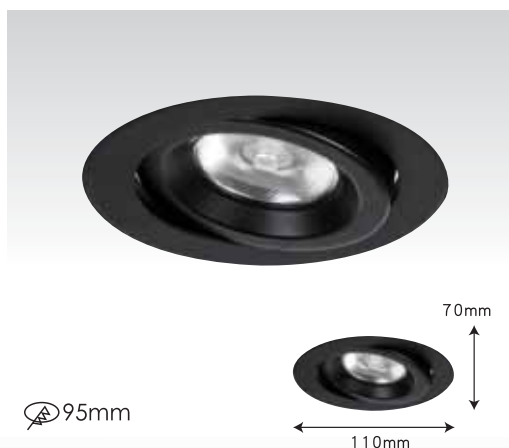

SR-30484

G10 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	COB LED 12W(A) LED 15W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L110*H:70mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60° /10° 需訂製另計
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

配件 蜂巢網



SR-30491 仿鍍鈦暗空黑 / **SR-30492** 仿鍍鈦鏡面銀
SR-30493 仿鍍鈦亞麻銀 / **SR-30494** 仿鍍鈦步槍黑
SR-30495 仿鍍鈦玫瑰金 / **SR-30496** 仿鍍鈦珍珠白


G11 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	COB LED 15W(A)
	COB LED 21W(B)
	COB LED 32W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L105*H:90~120~140mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

備註 設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝



90~95mm
9mm細邊框請準確開孔

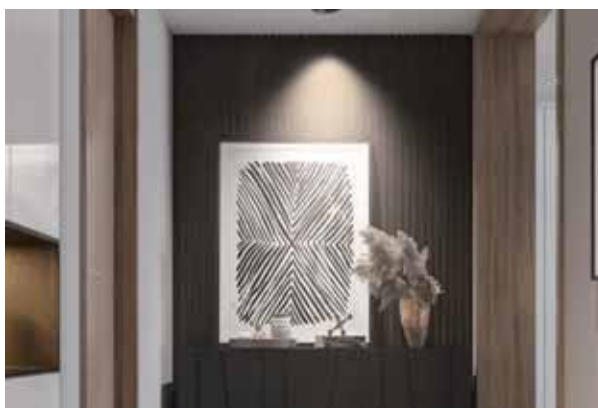




SR-30501 內縮SMD-9S

G12 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	9S NICHIA LED 12W
燈具尺寸 (Light source size)	L110*H:60mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

配件 蜂巢網

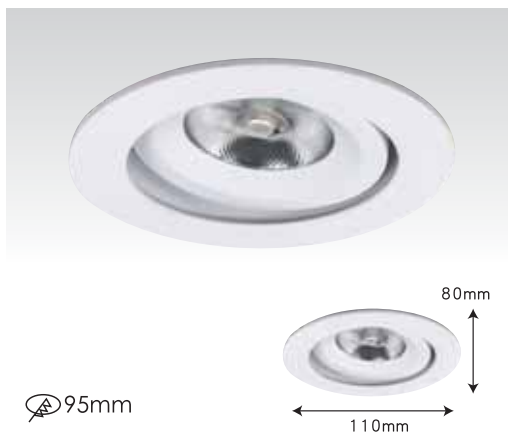


SR-30502 內縮COB

G13 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	COB LED 12W(A) LED 15W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L110*H:80mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

配件 蜂巢網

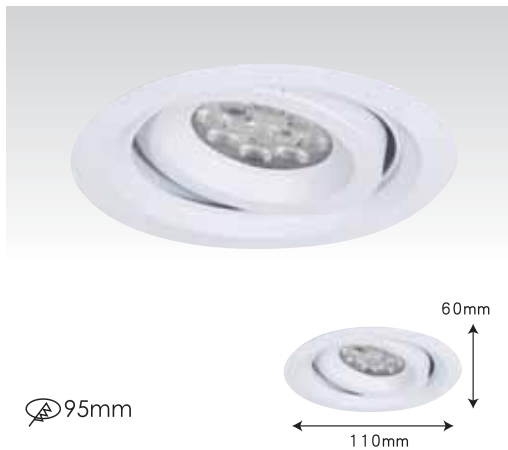

SR-30503 內斜SMD-9S

G14 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	9S NICHIA LED 12W
燈具尺寸 (Light source size)	L110*H:60mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

配件 蜂巢網



SR-30504 內斜COB

G15 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	COB LED 12W(A) LED 15W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L110*H:80mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

配件 蜂巢網



SR-30511

G16 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	NICHIA LED 15W(A)
	NICHIA LED 22W(B)
	NICHIA LED 32W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L110*H:85-90mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

配件 蜂巢網



SR-30512

G17 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	COB LED 15W(A)
	COB LED 21W(B)
	COB LED 32W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L110*H:85-90mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

配件 蜂巢網



SR-30513 內斜SMD

G18 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	NICHIA LED 15W(A)
	NICHIA LED 22W(B)
	NICHIA LED 32W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L110*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

配件 蜂巢網



SR-30514 內斜COB

G19 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	COB LED 15W(A)
	COB LED 21W(B)
	COB LED 32W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L110*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

配件 蜂巢網




日本製

**SR-30521-9S****G20 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS**


光源型式 (Light source type)	9S NICHIA LED 12W
燈具尺寸 (Light source size)	L102*H:100mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

配件 蜂巢網

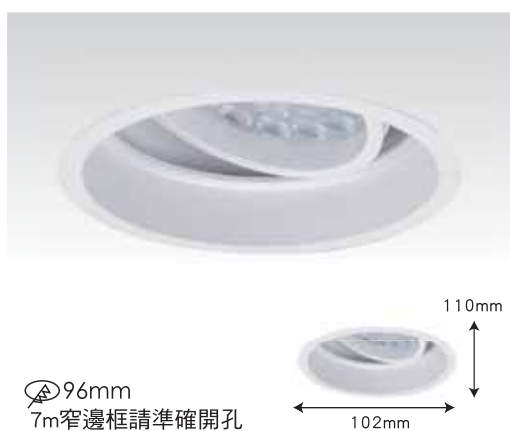**SR-30522****G21 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS**


光源型式 (Light source type)	NICHIA LED 15W(A) NICHIA LED 22W(B) NICHIA LED 32W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L102*H:110mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

配件 蜂巢網

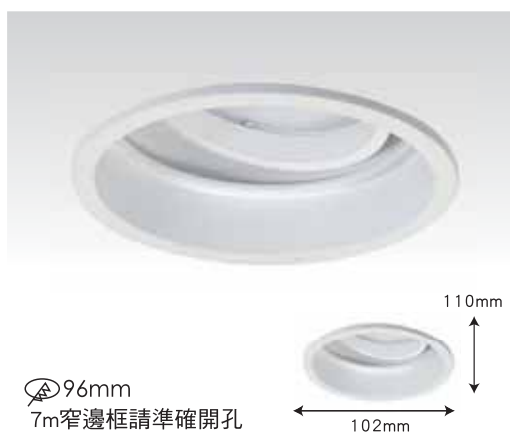**SR-30523 COB散光型****G22 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS**


光源型式 (Light source type)	COB LED 15W(A) COB LED 21W(B) COB LED 32W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L102*H:110mm
光學角度 (Optical angle)	140°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

配件 蜂巢網

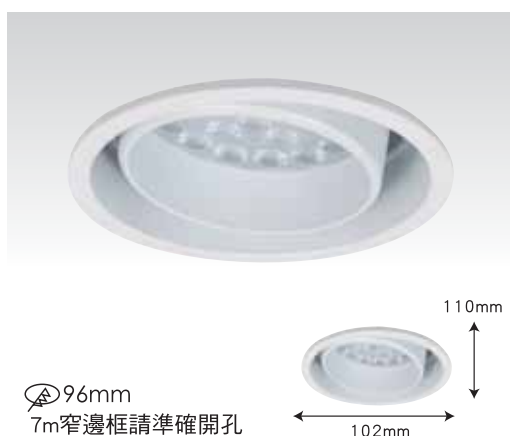**SR-30524****G23 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS**

光源型式 (Light source type)	NICHIA LED 15W(A) NICHIA LED 22W(B) NICHIA LED 32W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L102*H:110mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

配件 蜂巢網

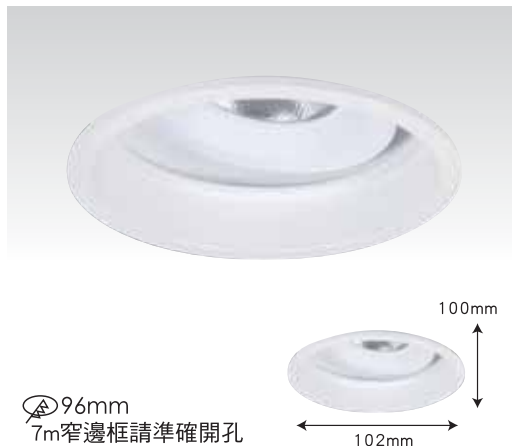


SR-30531 45型

G24 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	COB LED 12W(A)
	COB LED 15W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L102*H:100mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60° / 10° 需訂製另計
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

配件 蜂巢網

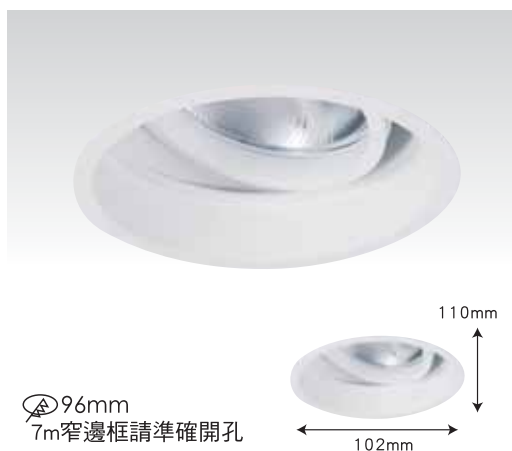


SR-30532 69型

G25 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	COB LED 15W(A)
	COB LED 21W(B)
	COB LED 32W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L102*H:110mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60° / 10° 需訂製另計
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

配件 蜂巢網

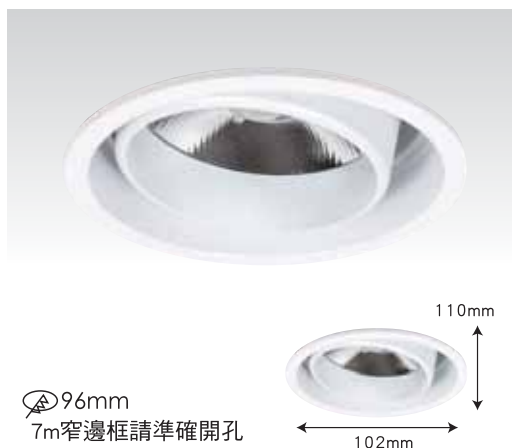


SR-30533

G26 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	COB LED 15W(A)
	COB LED 21W(B)
	COB LED 32W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L102*H:110mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60° / 10° 需訂製另計
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

配件 蜂巢網

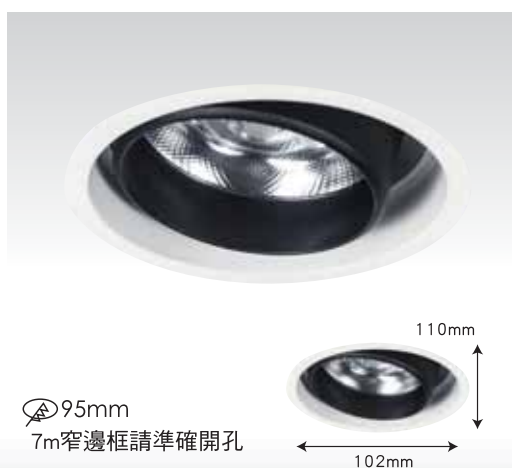


SR-30534

G27 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	COB LED 15W(A)
	COB LED 21W(B)
	COB LED 32W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L102*H:110mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60° / 10° 需訂製另計
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

配件 蜂巢網

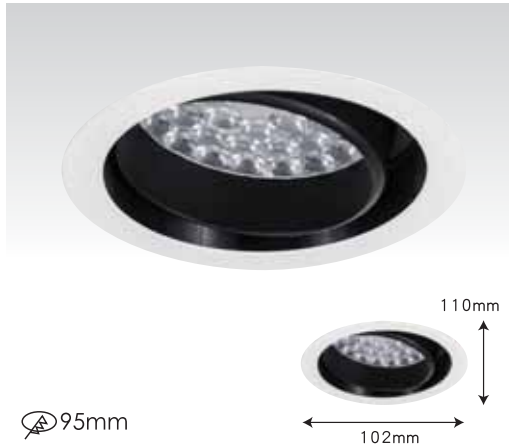


SR-30541 內黑SMD

G28 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	NICHIA LED 15W(A)
	NICHIA LED 22W(B)
	NICHIA LED 32W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L102*H:110mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

配件 蜂巢網

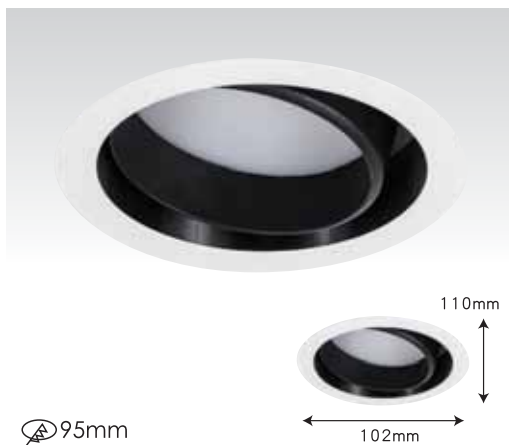

SR-30542 內黑COB

G29 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	COB LED 15W(A)
	COB LED 21W(B)
	COB LED 32W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L102*H:110mm
光學角度 (Optical angle)	140°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品




SR-30543 內黑GEM

G30 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	COB LED 15W(A)
	COB LED 21W(B)
	COB LED 32W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L102*H:110mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60° /10° 需訂製另計
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

配件 蜂巢網

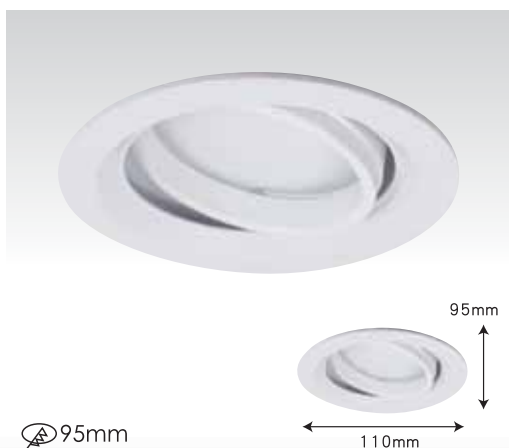

SR-30544 內斜COB 散光型

G31 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	COB LED 15W(A)
	COB LED 21W(B)
	COB LED 32W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L110*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	140°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品



95mm

SR-30551 全白 / SR-30552 黑白 / SR-30553 銀白

G32 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	COB LED 21W(A) COB LED 32W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L115*H:135mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品





SR-30561

G33 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	COB LED 9W
燈具尺寸 (Light source size)	L92*H:75mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品



SR-30562

G34 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	COB LED 15W
燈具尺寸 (Light source size)	L115*H:85mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品



SR-30563

G35 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	COB LED 32W
燈具尺寸 (Light source size)	L138*H:110mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品



SR-30564

G36 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	COB LED 40W
燈具尺寸 (Light source size)	L165*H:140mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品



SR-30571

G37 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	COB LED 9W
燈具尺寸 (Light source size)	L50*W70*H:105mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

示意圖



SR-30572

G38 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	COB LED 15W
燈具尺寸 (Light source size)	L65*W90*H:115mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

示意圖



SR-30573

G39 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	COB LED 32W
燈具尺寸 (Light source size)	L92*W106*H:125mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

示意圖





配件示意圖



珍珠白



暗空黑



亞麻銀



步槍黑



鏡面銀



玫瑰金

SR-30581

G40 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	NICHIA COB LED 8W
燈具尺寸 (Light source size)	L52*H:70mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

備註 專案訂製品



配件示意圖



珍珠白



暗空黑



亞麻銀



步槍黑



鏡面銀



玫瑰金

SR-30582

G41 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	NICHIA COB LED 10W
燈具尺寸 (Light source size)	L72*H:80mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

備註 專案訂製品



配件示意圖



珍珠白



暗空黑



亞麻銀



步槍黑



鏡面銀



玫瑰金

SR-30583

G42 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	COB LED 15W(A) 21W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L92*H:100mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

備註 專案訂製品





配件示意圖



珍珠白



暗空黑



亞麻銀



步槍黑



鏡面銀



玫瑰金

SR-30591

G43 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type) COB LED 8W

燈具尺寸 (Light source size) L65*H:75mm

光學角度 (Optical angle) 24° 40°

使用電壓 (Operating voltage) 100-240V

色溫選擇 (Color selection) 3000K 4000K

燈具材質 (Material quality) 高級鋁製品

備註 專案訂製品



配件示意圖



珍珠白



暗空黑



亞麻銀



步槍黑



鏡面銀



玫瑰金

SR-30592

G44 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type) COB LED 12W

燈具尺寸 (Light source size) L85*H:90mm

光學角度 (Optical angle) 24° 40°

使用電壓 (Operating voltage) 100-240V

色溫選擇 (Color selection) 3000K 4000K

燈具材質 (Material quality) 高級鋁製品

備註 專案訂製品



配件示意圖



珍珠白



暗空黑



亞麻銀



步槍黑



鏡面銀



玫瑰金

SR-30593

G46 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type) COB LED 21W

燈具尺寸 (Light source size) L105*H:110mm

光學角度 (Optical angle) 24° 40°


使用電壓 (Operating voltage) 100-240V

色溫選擇 (Color selection) 3000K 4000K

燈具材質 (Material quality) 高級鋁製品

備註 專案訂製品




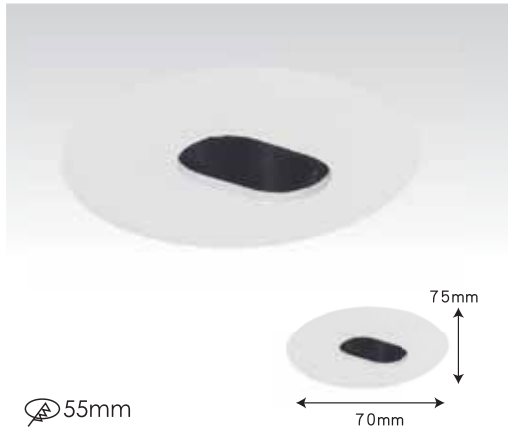

SR-30601

G46 COB RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	COB LED 10W
燈具尺寸 (Light source size)	L70*H:75mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

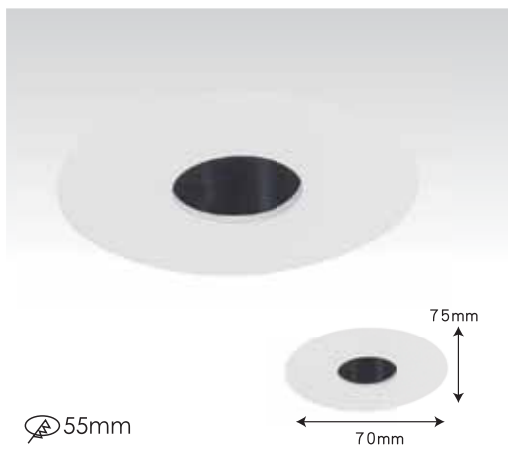

SR-30602

G47 COB RECESSED SPOT LIGHTS


光源型式 (Light source type)	COB LED 10W
燈具尺寸 (Light source size)	L70*H:75mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品



SR-30603 薄型炭燈

G48 COB RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	NICHIA COB LED 8W
燈具尺寸 (Light source size)	L75*H:25mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

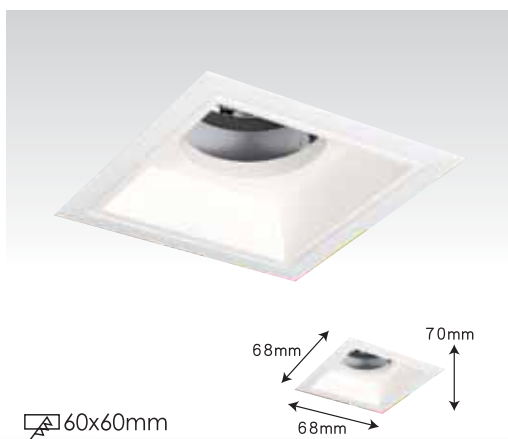

SR-30604

G49 COB RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	NICHIA COB LED 10W
燈具尺寸 (Light source size)	L68*H:70mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品



SR-30611

H1 AR111 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L140*H:85mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片



SR-30612

H2 AR111 RECESSED SPOT LIGHTS


光源型式 (Light source type)	AR111 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L180*H:85mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 散熱鰭片



SR-30613

H3 AR111 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L180*H:85mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片

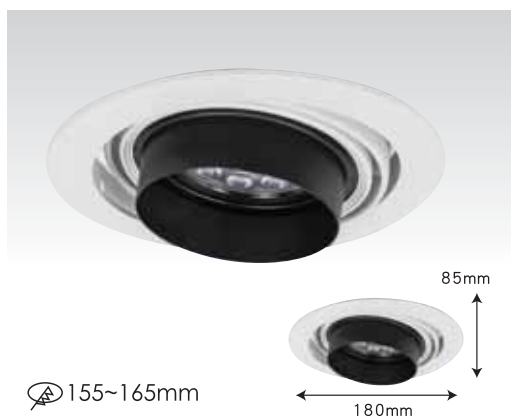


SR-30614

H4 AR111 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L180*H:85mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片

適用光源



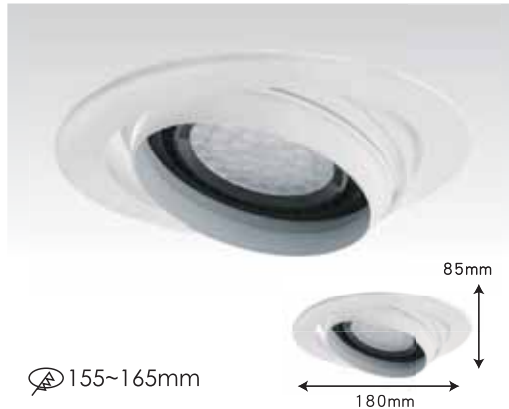

SR-30621

H5 AR111 GEM RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L180*H:85mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片 淺防眩環


配件 (a)井字格柵 (b)深防眩罩



SR-30622

H6 AR111 GEM RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L160*H:90~130mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片

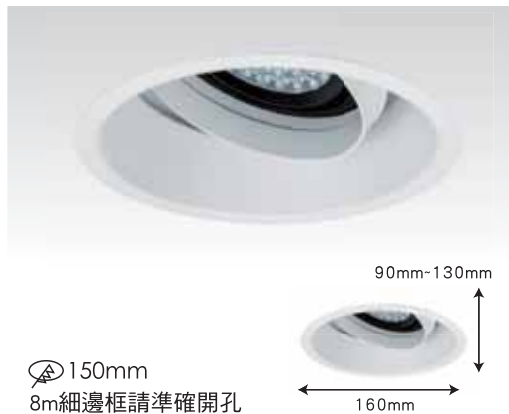


SR-30623

H7 AR111 GEM RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L160*H:90~130mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片 淺防眩環


配件 (a)深防眩罩

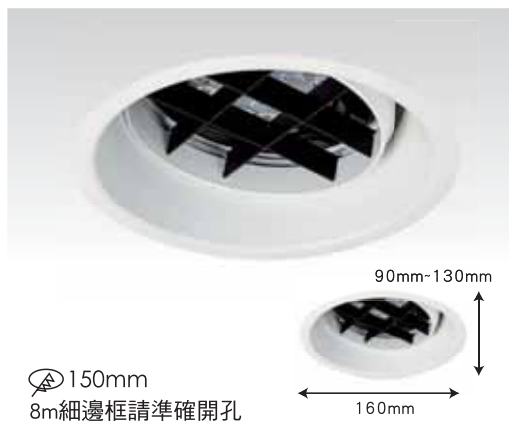


SR-30624

H8 AR111 GEM RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L160*H:90~130mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片 井字格防眩格柵



適用光源

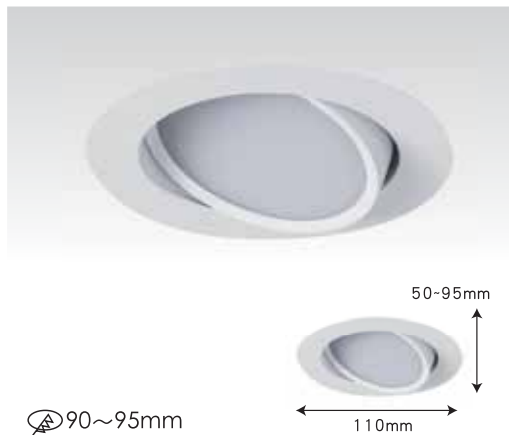


SR-30631



I1 RECESSED DOWN LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD NICHIA LED 12W(A)
	SMD NICHIA LED 24W(B)
	SMD NICHIA LED 32W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L110*H:50-95mm
光學角度 (Optical angle)	140°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 PC擴散板 鍛造散熱鰭片

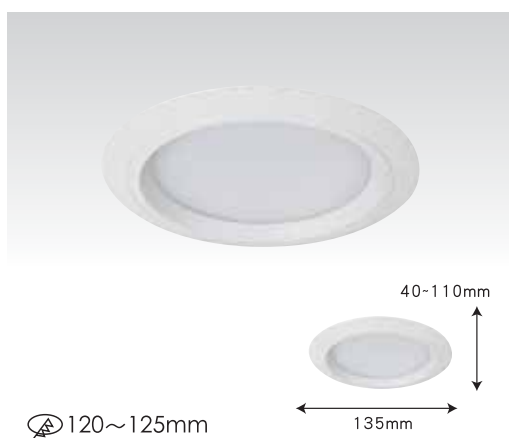


SR-30632



I2 RECESSED DOWN LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD NICHIA LED 12W(A)
	SMD NICHIA LED 24W(B)
	SMD NICHIA LED 32W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L135*H:40-110mm
光學角度 (Optical angle)	140°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 PC擴散板 鍛造散熱鰭片

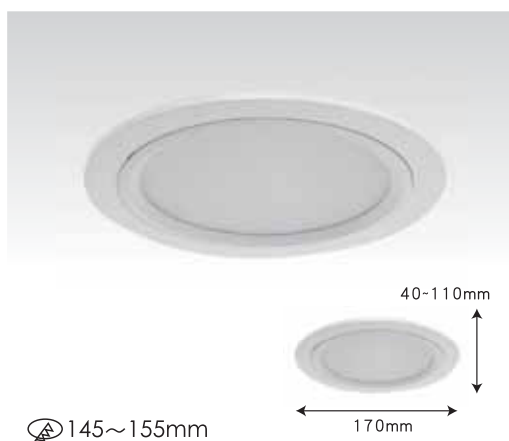


SR-30633



I3 RECESSED DOWN LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD NICHIA LED 12W(A)
	SMD NICHIA LED 24W(B)
	SMD NICHIA LED 32W(C)
	SMD NICHIA LED 48W(D)
燈具尺寸 (Light source size)	L170*H:40-110mm
光學角度 (Optical angle)	140°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 PC擴散板 鍛造散熱鰭片

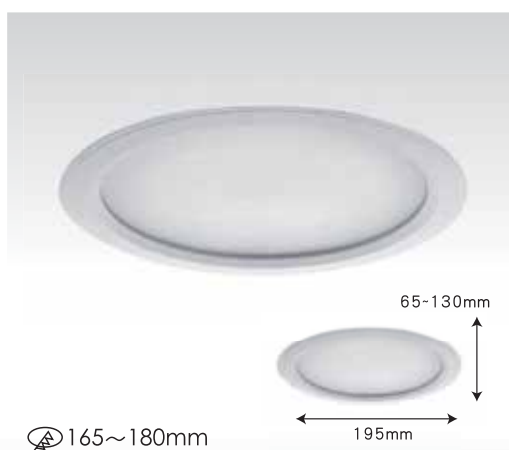


SR-30634



I4 RECESSED DOWN LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD NICHIA LED 12W(A)
	SMD NICHIA LED 24W(B)
	SMD NICHIA LED 32W(C)
	SMD NICHIA LED 48W(D)
燈具尺寸 (Light source size)	L195*H:65-130mm
光學角度 (Optical angle)	140°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 PC擴散板 鍛造散熱鰭片

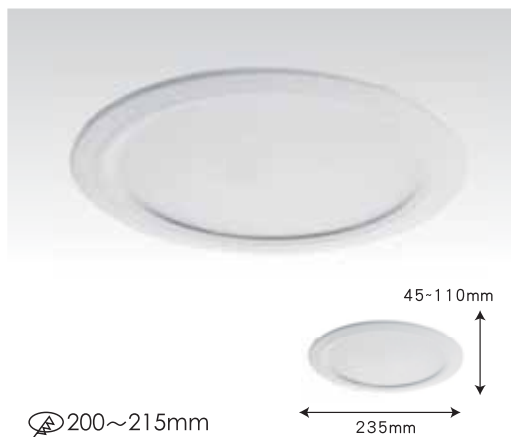

SR-30641



15 RECESSED DOWN LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD NICHIA LED 12W(A)
	SMD NICHIA LED 24W(B)
	SMD NICHIA LED 32W(C)
	SMD NICHIA LED 48W(D)
燈具尺寸 (Light source size)	L235*H:45~110mm
光學角度 (Optical angle)	140°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 PC擴散板 鍛造散熱鰭片




SR-30642



16 RECESSED DOWN LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD NICHIA LED 12W(A)
	SMD NICHIA LED 24W(B)
	SMD NICHIA LED 32W(C)
	SMD NICHIA LED 48W(D)
燈具尺寸 (Light source size)	L270*H:50~110mm
光學角度 (Optical angle)	140°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 PC擴散板 鍛造散熱鰭片

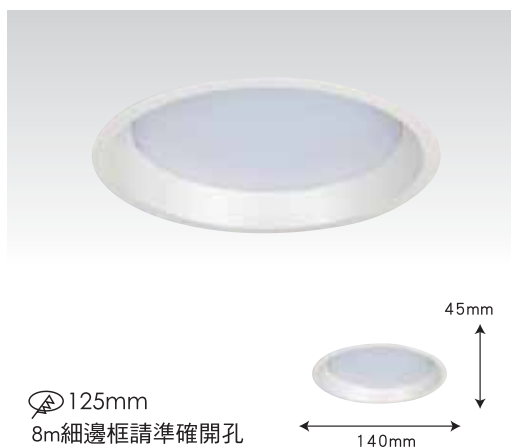

SR-30643 淺型嵌燈



17 RECESSED DOWN LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD NICHIA LED 12W(A)
	SMD NICHIA LED 24W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L140*H:45mm
光學角度 (Optical angle)	140°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 PC擴散板



SR-30644 淺型嵌燈



18 RECESSED DOWN LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD NICHIA LED 12W(A)
	SMD NICHIA LED 24W(B)
	SMD NICHIA LED 32W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L170*H:45mm
光學角度 (Optical angle)	140°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 PC擴散板 鍛造散熱鰭片



SR-30651



I9 RECESSED DOWN LIGHTS

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 32W(A) PHILIPS COB LED 40W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L142*H:120mm
光學角度 (Optical angle)	40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁反射杯 磨砂霧玻 鍛造散熱鰭片

備註 專案訂製品需交期




SR-30652



I10 RECESSED DOWN LIGHTS

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 21W(A) PHILIPS COB LED 32W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L138*H:130mm
光學角度 (Optical angle)	40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 鋁反射杯 鍛造散熱鰭片

備註 專案訂製品需交期

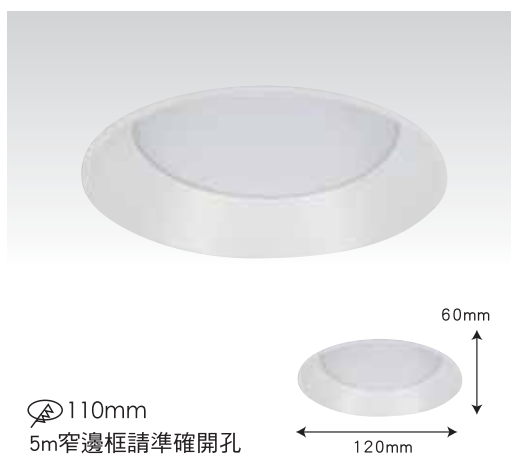

SR-30653 淺型崁燈



I11 RECESSED DOWN LIGHTS

光源型式 (Light source type)	NICHIA SMD LED 15W(A) NICHIA SMD LED 24W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L120*H:60mm
光學角度 (Optical angle)	140°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 PC導光板 鍛造散熱鰭片



SR-30654 淺型崁燈



I12 RECESSED DOWN LIGHTS

光源型式 (Light source type)	NICHIA SMD LED 15W(A) NICHIA SMD LED 24W(B) NICHIA SMD LED 32W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L155*H:60mm
光學角度 (Optical angle)	140°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 PC導光板 鍛造散熱鰭片




SR-30661



I13 RECESSED DOWN LIGHTS

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 32W
燈具尺寸 (Light source size)	L140*H:130mm
光學角度 (Optical angle)	40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁反射杯 磨砂霧玻 鍛造散熱鰭片

備註 專案訂製品需交期

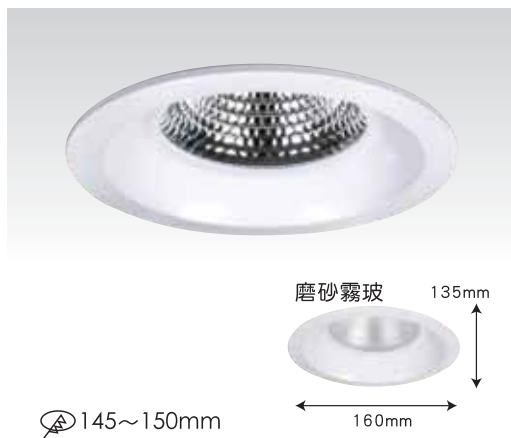


SR-30662



I14 RECESSED DOWN LIGHTS

光源型式 (Light source type)	COB PHILIPS LED 50W
燈具尺寸 (Light source size)	L160*H:135mm
光學角度 (Optical angle)	40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁反射杯 磨砂霧玻 鍛造散熱鰭片

備註 專案訂製品需交期

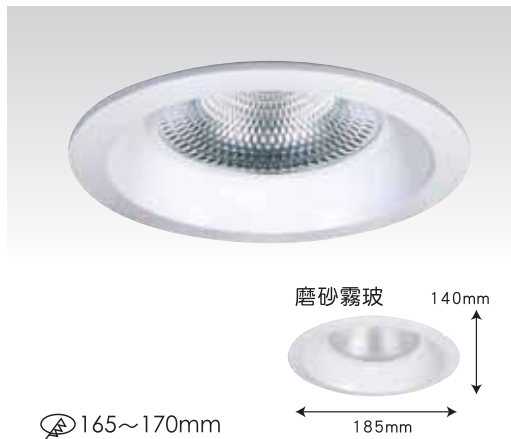


SR-30663



I15 RECESSED DOWN LIGHTS

光源型式 (Light source type)	COB PHILIPS LED 50W
燈具尺寸 (Light source size)	L185*H:140mm
光學角度 (Optical angle)	40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁反射杯 磨砂霧玻 鍛造散熱鰭片

備註 專案訂製品需交期

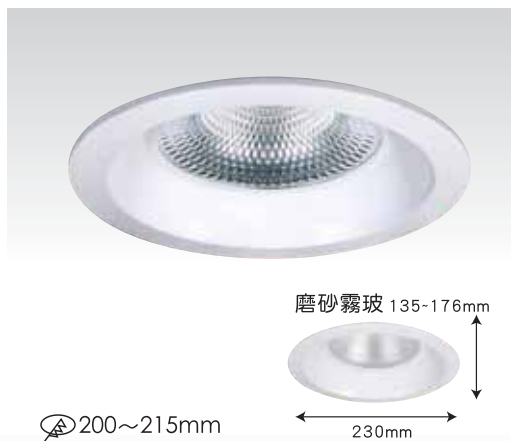

SR-30664



I16 RECESSED DOWN LIGHTS

光源型式 (Light source type)	COB PHILIPS LED 50W(A) COB PHILIPS LED 80W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L230*H:135-176mm
光學角度 (Optical angle)	40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁反射杯 磨砂霧玻 鍛造散熱鰭片

備註 專案訂製品需交期




85*85mm
12m窄邊框請準確開孔

SR-30671 MINI防眩光窄邊框

J1 MR16 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L103*W103*H:40~70~95mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 前維修燈具




85*165mm
12m窄邊框請準確開孔

SR-30672 MINI防眩光窄邊框

J2 MR16 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L103*W182*H:40~70~95mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 前維修燈具




85*240mm
12m窄邊框請準確開孔

SR-30673 MINI防眩光窄邊框

J3 MR16 RECESSED SROT LIGHTS


光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L103*W260*H:40~70~95mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型

備註 前維修燈具

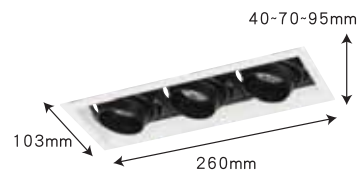

適用光源

A




6W

B



8W

C



10W

D



8W




120*120mm
12m窄邊框請準確開孔

SR-30681 窄邊框

J4 MR16 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L135*W135*H:50~70~95mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型



120*225mm
12m窄邊框請準確開孔

SR-30682 窄邊框

J5 MR16 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L135*W245*H:50~70~95mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型




120*335mm
12m窄邊框請準確開孔

SR-30683 窄邊框

J6 MR16 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L135*W335*H:50~70~95mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型

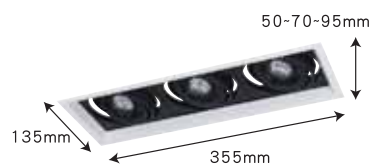

E



5W

F



12W

G



12W

H



10W

適用光源



120*120mm
12mm窄邊框請準確開孔


SR-30691 窄邊框防眩光投射型

J7 MR16 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L135*W135*H:50-70-95mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 防眩光框

備註 前維修燈具

配件 蜂巢網



120*225mm
12mm窄邊框請準確開孔

SR-30692 窄邊框防眩光投射型

J8 MR16 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L135*W245*H:50-70-95mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 防眩光框

備註 前維修燈具

配件 蜂巢網



120*335mm
12mm窄邊框請準確開孔


SR-30693 窄邊框防眩光投射型

J9 MR16 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L135*W355*H:50-70-95mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 防眩光框


備註 前維修燈具

配件 蜂巢網

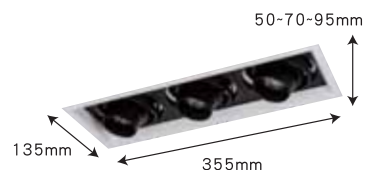

適用光源

A




6W

B




8W

C



10W

D



8W



105*105mm

SR-30701

J10 MR16 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L130*W130*H:50-80~110mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品



105*200mm

SR-30702

J11 MR16 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L130*W225*H:50-80~110mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品



105*295mm

SR-30703

J12 MR16 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L130*W320*H:50-80~110mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品



E



5W

F



12W

G



12W

H



10W

適用光源




105*105mm

SR-30711 MINI防眩光型

J13 MR16 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L130*W130*H:50-80-110mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 MINI防眩框

備註 前維修燈具




105*200mm

SR-30712 MINI防眩光型

J14 MR16 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L130*W225*H:50-80-110mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 MINI防眩框

備註 前維修燈具



105*295mm

SR-30713 MINI防眩光型


J15 MR16 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L130*W320*H:50-80-110mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 MINI防眩框

備註 前維修燈具



適用光源





SR-30721 精緻複刻窄邊框

J16 MR16 GEM RECESSED SROT LIGHTS


光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L85*H:70~100~130mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品 高級粉體烤漆



SR-30722 精緻複刻窄邊框

J17 MR16 GEM RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L85*H:70~100~130mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品 高級粉體烤漆

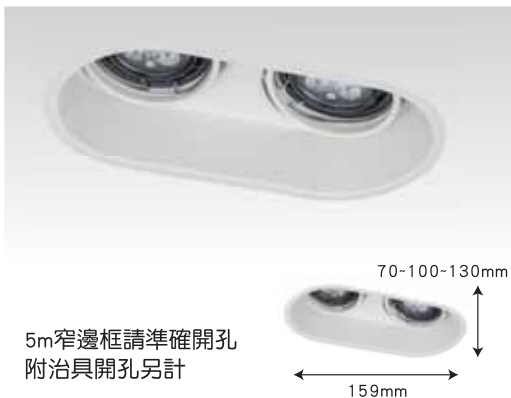

SR-30723 精緻複刻窄邊框

J18 MR16 GEM RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L159*H:70~100~130mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品 高級粉體烤漆




SR-30724 精緻複刻窄邊框

J19 MR16 GEM RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD LED 12W(A) COB LED 12W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L159*H:70~100~130mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品 高級粉體烤漆



適用光源

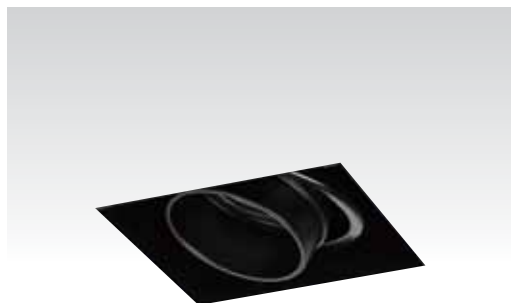


85*85mm
無邊框請準確開孔

SR-30731 85內縮防眩型X1

J20 MR16 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L84*W84*H:90mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 防眩光框

備註 客製品





85*171mm
無邊框請準確開孔

SR-30732 85內縮防眩型X2

J21 MR16 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L84*W170*H:90mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 防眩光框

備註 客製品

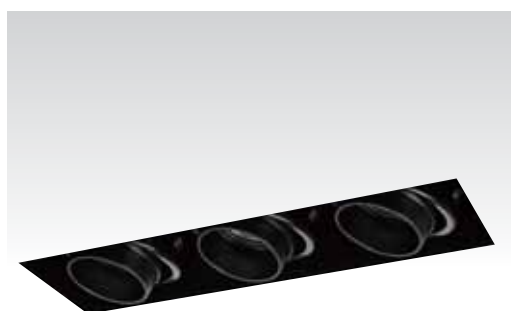


85*256mm
無邊框請準確開孔

SR-30733 85內縮防眩型X3

J22 MR16 RECESSED SROT LIGHTS


光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L84*W255*H:90mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 防眩光框

備註 客製品

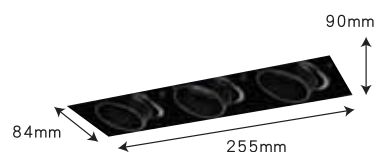

適用光源

A




6W

B




8W

C



10W


D



8W




日本製

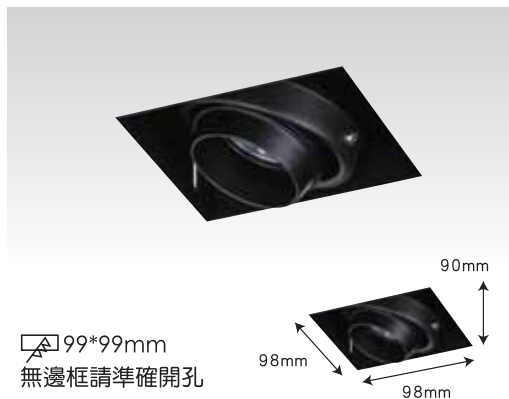**SR-30741 99投射防眩型X1****J23 MR16 RECESSED SPOT LIGHTS**


光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L98*W98*H:90mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 防眩光框

備註 客製品

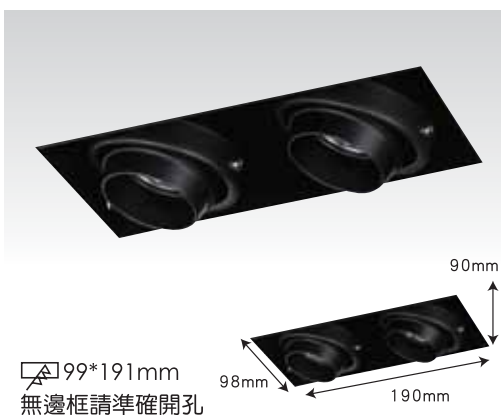
**SR-30742 99投射防眩型X2****J24 MR16 RECESSED SPOT LIGHTS**

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L98*W190*H:90mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 防眩光框

備註 客製品

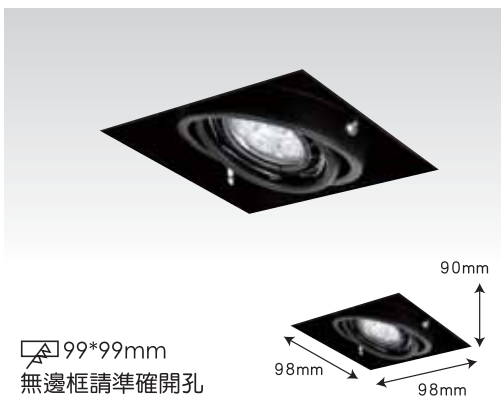**SR-30743 99無邊框X1****J25 MR16 RECESSED SPOT LIGHTS**

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L98*W98*H:90mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型

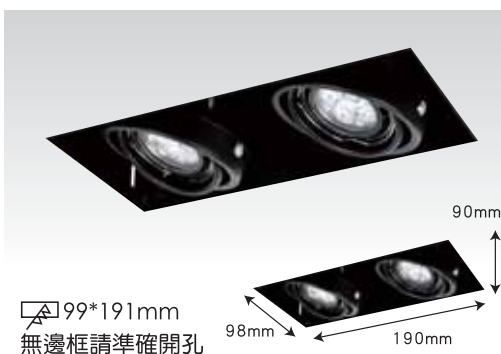**SR-30744 99無邊框X2****J26 MR16 RECESSED SPOT LIGHTS**

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L98*W190*H:90mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型

備註 客製品



5W



12W



12W



10W

適用光源




115*115mm
無邊框請準確開孔

SR-30751 115無邊框內縮防眩光X1

J27 MR16 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L114*W114*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 防眩光框

備註 客製品 配件 蜂巢網



115*219mm
無邊框請準確開孔

SR-30752 115無邊框內縮防眩光X2

J28 MR16 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L114*W218*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 防眩光框

備註 客製品 配件 蜂巢網




115*323mm
無邊框請準確開孔

SR-30753 115無邊框內縮防眩光X3

J29 MR16 RECESSED SROT LIGHTS


光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L114*W323*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 防眩光框

備註 客製品 配件 蜂巢網

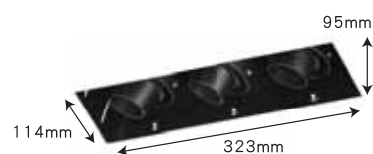

適用光源

A




6W

B




8W

C



10W

D



8W



日本製



115*115mm
無邊框請準確開孔

SR-30761 115無邊框防眩投射型X1**J30 MR16 GEM RECESSED SROT LIGHTS**

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L114*W114*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 防眩光框

備註 客製品 配件 蜂巢網




115*219mm
無邊框請準確開孔

SR-30762 115無邊框防眩投射型X2**J31 MR16 GEM RECESSED SROT LIGHTS**

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L114*W218*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 防眩光框

備註 客製品 配件 蜂巢網



115*323mm
無邊框請準確開孔

SR-30763 115無邊框防眩投射型X3**J32 MR16 GEM RECESSED SROT LIGHTS**

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L114*W322*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 防眩光框

備註 客製品 配件 蜂巢網

**E**

5W

F

12W

G

12W

H

10W

適用光源




115*115mm
無邊框請準確開孔

SR-30771 115深防眩投射X1

J33 MR16 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L114*W114*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 防眩光框

備註 客製品





115*219mm
無邊框請準確開孔

SR-30772 115深防眩投射X2

J34 MR16 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L114*W218*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 防眩光框

備註 客製品

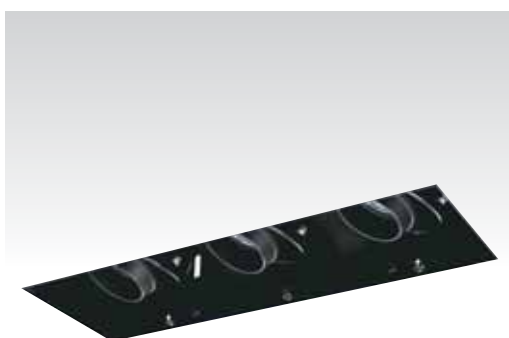


115*323mm
無邊框請準確開孔

SR-30773 115深防眩投射X3

J35 MR16 RECESSED SPOT LIGHTS


光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L114*W323*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 防眩光框

備註 客製品 配件 蜂巢網



適用光源

A




6W

B




8W

C



10W


D




8W




日本製

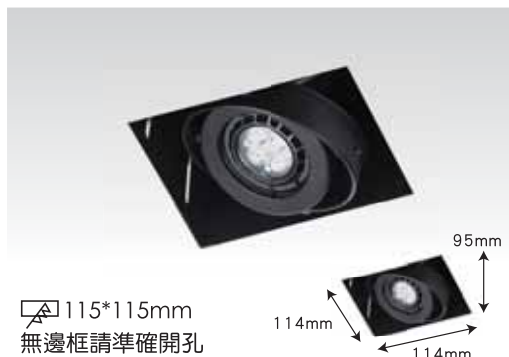115*115mm
無邊框請準確開孔**SR-30781 115無邊框X1****J36 MR16 RECESSED SROT LIGHTS**


光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L 114*W114*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型

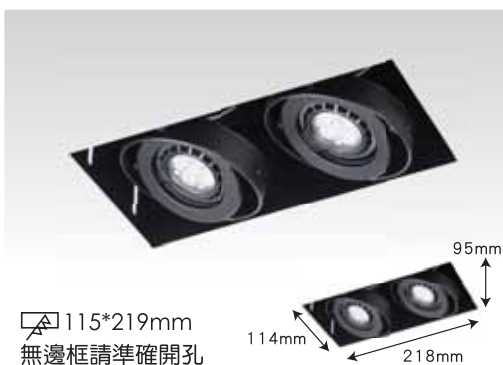115*219mm
無邊框請準確開孔**SR-30782 115無邊框X2****J37 MR16 RECESSED SROT LIGHTS**

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L 114*W218*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型

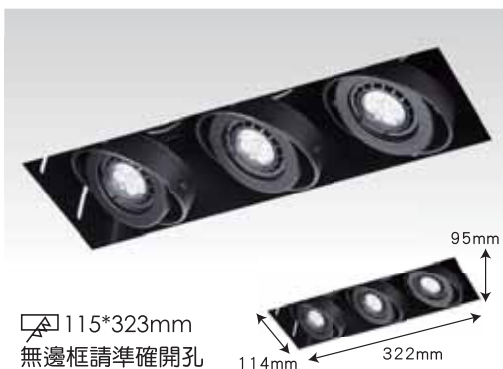115*323mm
無邊框請準確開孔**SR-30783 115無邊框X3****J38 MR16 RECESSED SROT LIGHTS**

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L 114*W322*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型

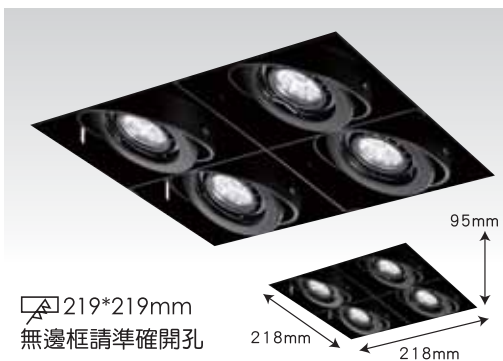219*219mm
無邊框請準確開孔**SR-30784 219無邊框X4****J39 MR16 RECESSED SROT LIGHTS**

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L 218*W218*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型



5W



12W




12W



10W

適用光源

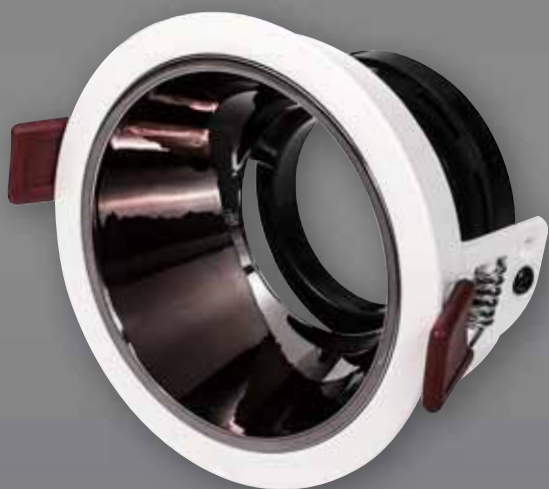


可自由搭配光源型式

MINI窄邊框 & MINI無邊框



可自由替換光源

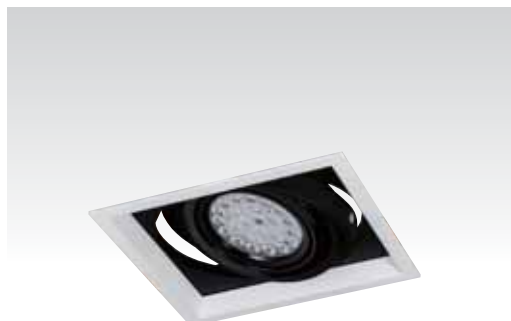


160*160mm
12m窄邊框請準確開孔

SR-30791 AR111窄邊框

K1 AR111 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L172*W172*H:70-100mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁



160*305mm
12m窄邊框請準確開孔

SR-30792 AR111窄邊框

K2 AR111 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L172*W323*H:70-100mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁




160*455mm
12m窄邊框請準確開孔

SR-30793 AR111窄邊框

K3 AR111 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L172*W474*H:70-100mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁

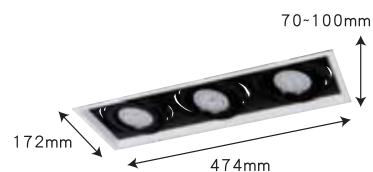

適用光源





160*160mm
12mm窄邊框請準確開孔


SR-30801 AR111窄邊框防眩光

K4 AR111 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L172*W172*H:60~90mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁 防眩光框

備註 前維修燈具

配件 (a)深防眩罩 (b)井字格柵



160*305mm
12mm窄邊框請準確開孔


SR-30802 AR111窄邊框防眩光

K5 AR111 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L172*W323*H:60~90mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁 防眩光框

備註 前維修燈具

配件 (a)深防眩罩 (b)井字格柵



160*455mm
12mm窄邊框請準確開孔


SR-30803 AR111窄邊框防眩光

K6 AR111 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L172*W474*H:60~90mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁 防眩光框

備註 前維修燈具

配件 (a)深防眩罩 (b)井字格柵



15W / 22W / 32W / 45W



32W / 45W



15W / 21W / 32W / 40W



15W / 21W / 32W

適用光源



165*165mm

SR-30811 25mm寬邊框

K7 AR111 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L195*W195*H:60-90mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁



165*310mm

SR-30812 25mm寬邊框

K8 AR111 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L195*W345*H:60-90mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁



165*460mm

SR-30813 25mm寬邊框

K9 AR111 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L195*W495*H:60-90mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁



310*310mm

SR-30814 25mm寬邊框

K10 AR111 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L335*W335*H:60-90mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁



適用光源

A



12W

B



15W

C



22W / 32W

D



32W / 45W



165*165mm




165*310mm



165*460mm



310*310mm



15W / 22W / 32W / 45W



32W / 45W



15W / 21W / 32W / 40W



15W / 21W / 32W

適用光源

SR-30821 25m寬邊框防眩光型

K11 AR111 GEM RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L195*W195*H:80mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 防眩光框

備註 前維修燈具

配件 (a)深防眩罩 (b)井字格柵



SR-30822 25m寬邊框防眩光型

K12 AR111 GEM RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L195*W345*H:80mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 防眩光框

備註 前維修燈具

配件 (a)深防眩罩 (b)井字格柵



SR-30823 25m寬邊框防眩光型

K13 AR111 GEM RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L195*W495*H:80mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 防眩光框

備註 前維修燈具

配件 (a)深防眩罩 (b)井字格柵



SR-30824 25m寬邊框防眩光型

K14 AR111 GEM RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L335*W335*H:80mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 防眩光框

備註 前維修燈具

配件 (a)深防眩罩 (b)井字格柵





165*165mm

SR-30831

K15 AR111 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L185*W185*H:60-100mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品



165*315mm

SR-30832

K16 AR111 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L185*W335*H:60-100mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品



165*465mm

SR-30833

K17 AR111 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L185*W485*H:60-100mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

適用光源

A



12W

B



15W

C



22W / 32W

D



32W / 45W



SR-30841 防眩光型

K18 AR111 GEM RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L185*W185*H:60~90mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 防眩光框

備註 前維修燈具 配件 (a)深防眩罩 (b)井字格柵

配件示意圖



(a)深防眩罩



(b)井字格柵



SR-30842 防眩光型

K19 AR111 GEM RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L185*W335*H:60~90mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 防眩光框

備註 前維修燈具 配件 (a)深防眩罩 (b)井字格柵

配件示意圖



(a)深防眩罩



(b)井字格柵




SR-30843 防眩光型

K20 AR111 GEM RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L185*W485*H:60~90mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 防眩光框

備註 前維修燈具 配件 (a)深防眩罩 (b)井字格柵

配件示意圖



(a)深防眩罩



(b)井字格柵



15W / 22W / 32W / 45W



32W / 45W




15W / 21W / 32W / 40W



15W / 21W / 32W

適用光源

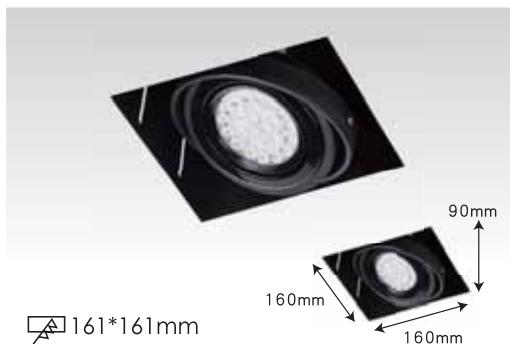


161*161mm
無邊框請準確開孔

SR-30851 無邊框型

K21 AR111 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L160*W160*H:90mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁

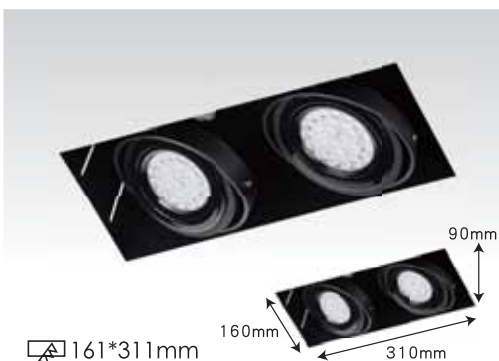

161*311mm
無邊框請準確開孔

SR-30852 無邊框型

K22 AR111 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L160*W310*H:90mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁




161*461mm
無邊框請準確開孔

SR-30853 無邊框型

K23 AR111 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L160*W460*H:90mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁

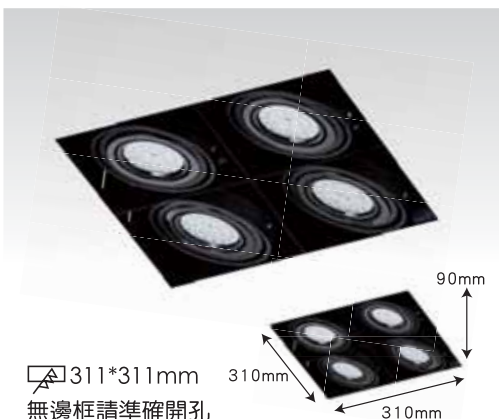


311*311mm
無邊框請準確開孔


SR-30854 無邊框型

K24 AR111 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L310*W310*H:90mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁

適用光源

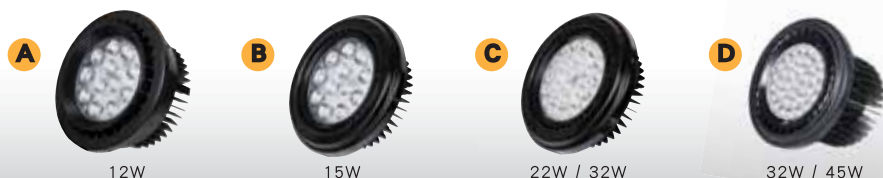

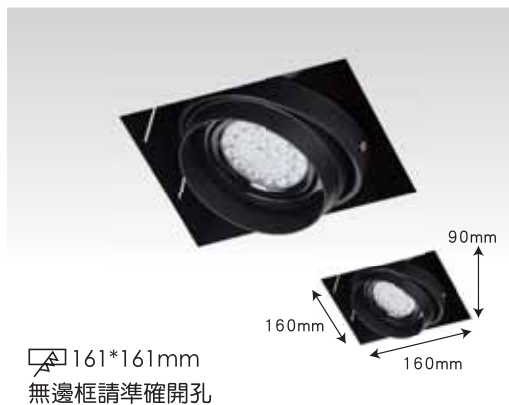

SR-30861 無邊框防眩光

K25 AR111 GEM RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L160*W160*H:90mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 防眩光框

- 備註 前維修燈具
配件 (a)深防眩罩 (b)井字格柵

配件示意圖



SR-30862 無邊框防眩光

K26 AR111 GEM RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L160*W310*H:90mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 防眩光框

- 備註 前維修燈具
配件 (a)深防眩罩 (b)井字格柵

配件示意圖




SR-30863 無邊框防眩光

K27 AR111 GEM RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L160*W460*H:90mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 防眩光框

- 備註 前維修燈具
配件 (a)深防眩罩 (b)井字格柵

配件示意圖

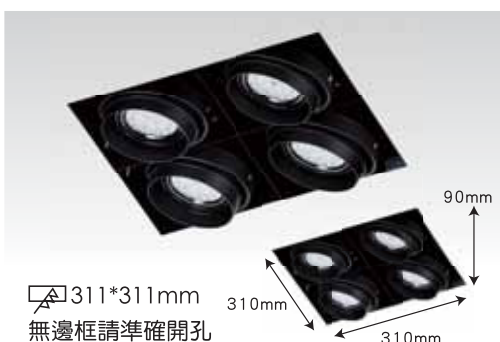

SR-30864 無邊框防眩光

K28 AR111 GEM RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L310*W310*H:90mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 防眩光框

- 備註 前維修燈具
配件 (a)深防眩罩 (b)井字格柵



15W / 22W / 32W / 45W



32W / 45W




15W / 21W / 32W / 40W



15W / 21W / 32W

適用光源

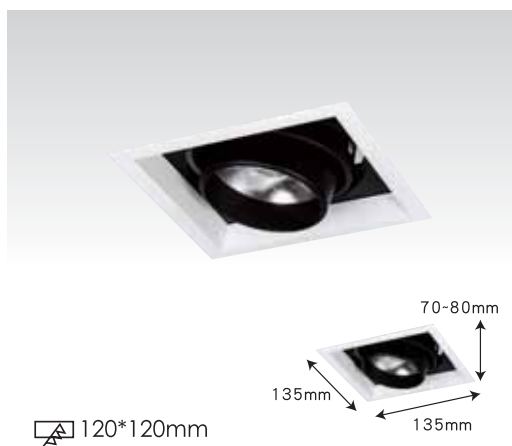


SR-30871 12M

L1 AR70 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 LED /A-D
燈具尺寸 (Light source size)	L135*W135*H:70-80mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 防眩光框

備註 客製品 配件 蜂巢網

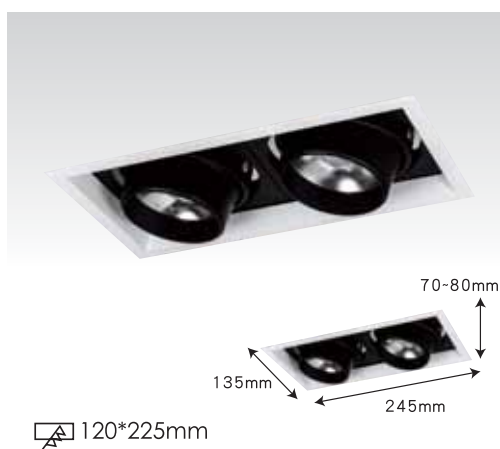


SR-30872 12M

L2 AR70 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 LED /A-D
燈具尺寸 (Light source size)	L135*W245*H:70-80mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 防眩光框

備註 客製品 配件 蜂巢網

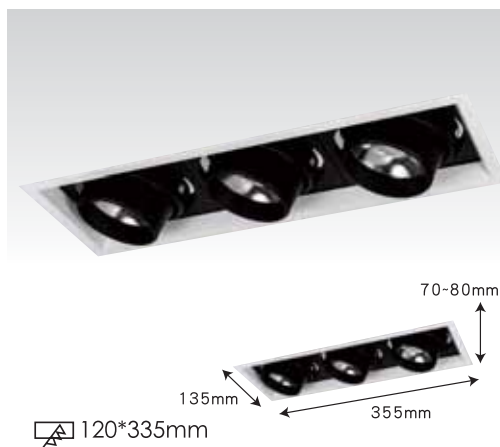

SR-30873 12M

L3 AR70 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 LED /A-D
燈具尺寸 (Light source size)	L135*W355*H:70-80mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 防眩光框

備註 客製品 配件 蜂巢網

