



SR-30881 14M

L4 AR70 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 LED /A-D
燈具尺寸 (Light source size)	L 152*W152*H:80~120mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 冷鍛散熱器

備註 客製品



SR-30882 14M

L5 AR70 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 LED /A-D
燈具尺寸 (Light source size)	L 152*W272*H:80~120mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5700K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 冷鍛散熱器

備註 客製品




SR-30883 14M

L6 AR70 RECESSED SROT LIGHTS


光源型式 (Light source type)	AR70 LED /A-D
燈具尺寸 (Light source size)	L 152*W391*H:80~120mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 冷鍛散熱器

備註 客製品



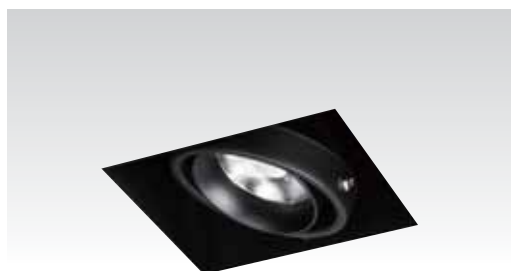

99*99mm
無邊框請準確開孔



SR-30891 AR55無邊框模組型COB


L7 AR55 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR55 COB LED 12W*1
燈具尺寸 (Light source size)	L98*W98*H:90mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 冷鍛散熱器

備註 客製品 配件 蜂巢網



99*191mm
無邊框請準確開孔



SR-30892 AR55無邊框模組型COB


L8 AR55 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR55 COB LED 12W*2
燈具尺寸 (Light source size)	L98*W190*H:90mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 冷鍛散熱器

備註 客製品 配件 蜂巢網



99*99mm
無邊框請準確開孔



SR-30893 AR55無邊框模組型SMD


L9 AR55 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR55 9S NICHIA LED 12W*1
燈具尺寸 (Light source size)	L98*W98*H:90mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 冷鍛散熱器

備註 客製品 配件 蜂巢網



99*191mm
無邊框請準確開孔




SR-30894 AR55無邊框模組型SMD

L10 AR55 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR55 9S NICHIA LED 12W*2
燈具尺寸 (Light source size)	L98*W190*H:90mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 冷鍛散熱器

備註 客製品 配件 蜂巢網

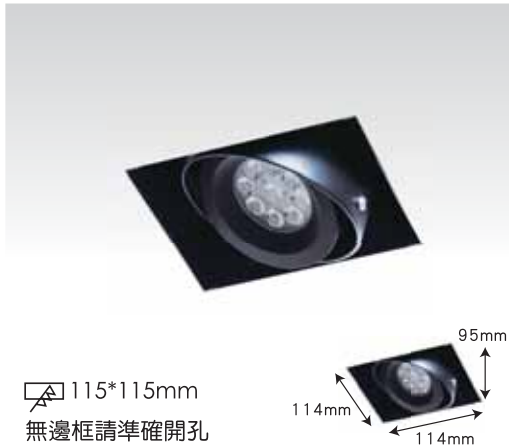

SR-30901 AR70無邊框模組型

L11 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 LED /A-D
燈具尺寸 (Light source size)	L114*W114*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 冷鍛散熱器

備註 客製品 配件 蜂巢網




SR-30902 AR70無邊框模組型

L12 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 LED*2 /A-D
燈具尺寸 (Light source size)	L114*W218*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 冷鍛散熱器

備註 客製品 配件 蜂巢網

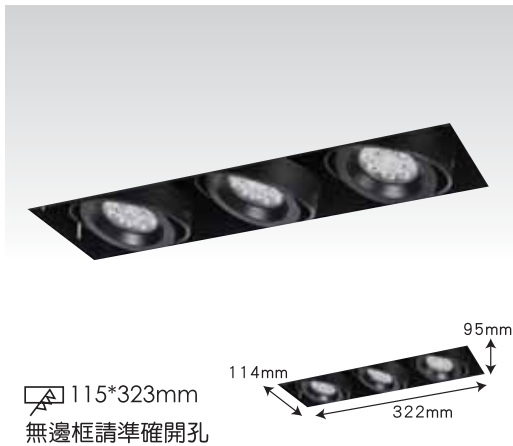


SR-30903 AR70無邊框模組型

L13 AR70 GEM RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 LED*3 /A-D
燈具尺寸 (Light source size)	L114*W322*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 冷鍛散熱器

備註 客製品 配件 蜂巢網



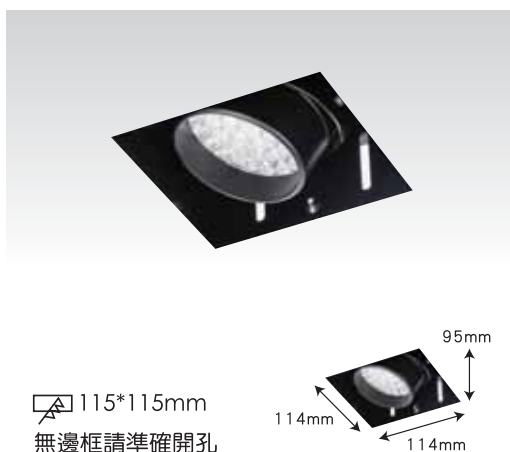

SR-30911 AR70無邊框內縮防眩光型

L14 AR70 GEM RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD LED 22W*1(A) SMD LED 32W*1(B) COB LED 21W*1(C) COB LED 32W*1(D)
燈具尺寸 (Light source size)	L 114*W 114*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 冷鍛散熱器 防眩光框

備註 客製品 配件 蜂巢網



SR-30912 AR70無邊框內縮防眩光型

L15 AR70 GEM RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD LED 22W*2(A) SMD LED 32W*2(B) COB LED 21W*2(C) COB LED 32W*2(D)
燈具尺寸 (Light source size)	L 114*W 218*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 冷鍛散熱器 防眩光框

備註 客製品 配件 蜂巢網




SR-30913 AR70無邊框內縮防眩光型

L16 AR70 GEM RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD LED 22W*3(A) SMD LED 32W*3(B) COB LED 21W*3(C) COB LED 32W*3(D)
燈具尺寸 (Light source size)	L 114*W 322*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 冷鍛散熱器 防眩光框

備註 客製品 配件 蜂巢網



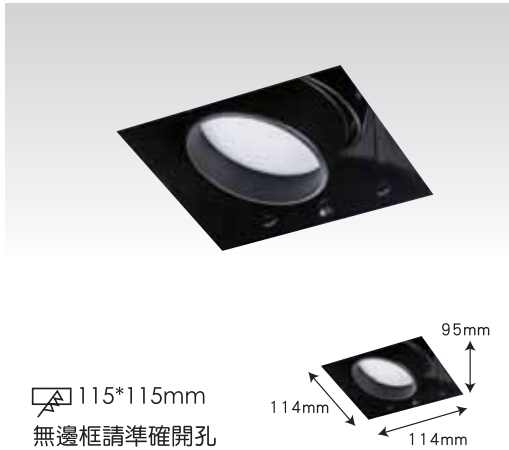

SR-30921 AR70無邊框內縮散光型

L17 AR70 GEM RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	COB LED 22W*1(A) COB LED 32W*1(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L 114*W114*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	140°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 冷鍛散熱器 防眩光框

備註 客製品 配件 蜂巢網



SR-30922 AR70無邊框內縮散光型

L18 AR70 GEM RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	COB LED 22W*2(A) COB LED 32W*2(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L 114*W218*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	140°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 冷鍛散熱器 防眩光框

備註 客製品



SR-30923 AR70無邊框內縮散光型

L19 AR70 GEM RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	COB LED 22W*3(A) COB LED 32W*3(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L 114*W322*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	140°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 冷鍛散熱器 防眩光框

備註 客製品





SR-30931(A)銀

SR-30931(B)黑

SR-30931 直立/吸頂式

M1 CABINET SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	LED 2W*1(A)銀	LED 2W*1(B)黑
燈具尺寸 (Light source size)	L20*W22*H:42mm	
光學角度 (Optical angle)	40°	
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V	
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 5700K	
燈具材質 (Material quality)	鋁製品	

備註 2700K需訂製另計



SR-30932(A)銀

SR-30932(B)黑

SR-30932

M2 CABINET SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	LED 2W*1(A)銀	LED 2W*1(B)黑
燈具尺寸 (Light source size)	L36*H:35mm	
光學角度 (Optical angle)	40°	
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V	
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 5700K	
燈具材質 (Material quality)	鋁製品	

備註 2700K需訂製另計



Φ30mm



SR-30933(A)銀

SR-30933(B)黑

SR-30933

M3 CABINET SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	LED 2W*1(A)銀	LED 2W*1(B)黑
燈具尺寸 (Light source size)	L25*W35*H:65mm	
光學角度 (Optical angle)	24°	
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V	
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 5700K	
燈具材質 (Material quality)	鋁製品	

備註 2700K需訂製另計



SR-30934(A)銀

SR-30934(B)黑


SR-30934(C)白

SR-30934

M4 CABINET SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	LED 2W*1(A)銀	LED 2W*1(B)黑	LED 2W*1(C)白
燈具尺寸 (Light source size)	L55*H:30mm		
光學角度 (Optical angle)	40°		
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V		
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 5700K		
燈具材質 (Material quality)	鋁製品		

備註 2700K需訂製另計




Φ45mm



SR-30941 直壓式 超薄櫥櫃燈

M5 CABINET SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	LED 3W*1 (A)銀 (B)白
燈具尺寸 (Light source size)	L70*H:15mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品




SR-30942

M6 CABINET SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	LED 2W*1(A)銀 LED 2W*1(B)黑
燈具尺寸 (Light source size)	L25*W33*H:200mm
光學角度 (Optical angle)	40°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 5700K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 2700K需訂製另計

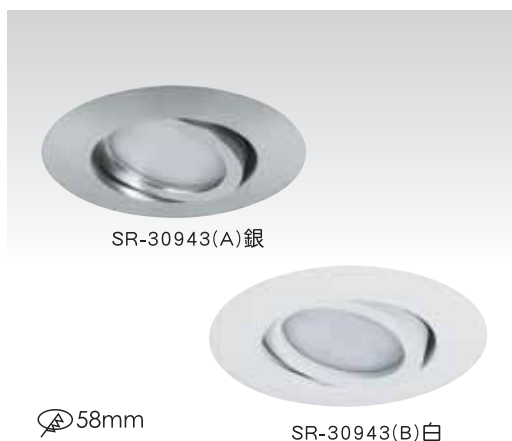


SR-30943 散光型

M7 CABINET SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	NICHIA LED 5W*1 (A)銀 (B)白
燈具尺寸 (Light source size)	L72*H:30mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 5700K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 2700K需訂製另計



SR-30944 投射型

M8 CABINET SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	NICHIA LED 5W*1 (A)銀 (B)白
燈具尺寸 (Light source size)	L72*H:30mm
光學角度 (Optical angle)	40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 5700K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 2700K需訂製另計





Φ25mm SR-30951(A)直下型


Φ35mm SR-30951(B)調角型

SR-30951 投射型

M9 CABINET SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	LED 3W*1(A) LED 5W*1(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L32*H:50mm / L42*H:50mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 專案訂製品需交期



Φ45mm SR-30952(A)
調角型

Φ55mm SR-30952(B)
調角型

SR-30952 投射型

M10 CABINET SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	NICHIA COB LED 8W*1(A) NICHIA COB LED 8W*1(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L52*H:50mm / L62*H:55mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 客製品



Φ30mm SR-30953(A)
調角型

Φ40mm SR-30953(B)
調角型

SR-30953 投射型

M11 CABINET SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	LED 3W*1(A) LED 5W*1(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L38*H:40mm / L45*H:52mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 專案訂製品需交期



Φ50mm SR-30954(A)
調角型


Φ60mm SR-30954(B)
調角型

SR-30954 投射型

M12 CABINET SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	NICHIA COB LED 8W*1(A) NICHIA COB LED 8W*1(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L57*H:70mm / L70*H:80mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 客製品





SR-30961 磁吸微型軌道燈/R95

M5 CABINET SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	LED 2W
燈具尺寸 (Light source size)	L18*W40*H40mm
光學角度 (Optical angle)	30°
使用電壓 (Operating voltage)	12V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 5700K
燈具材質 (Material quality)	CNC車鋁製品

備註 需搭配專用軌道1米另計 專案訂製品需交期



SR-30962 磁吸微型軌道燈/R95

M6 CABINET SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	LED 3W
燈具尺寸 (Light source size)	L25*W45*H55mm
光學角度 (Optical angle)	30°
使用電壓 (Operating voltage)	12V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 5700K
燈具材質 (Material quality)	CNC車鋁製品

備註 需搭配專用軌道1米另計 專案訂製品需交期




SR-30963 磁吸微型調焦軌道燈/R95

M7 CABINET SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	LED 2W
燈具尺寸 (Light source size)	L22*W25*H50mm
光學角度 (Optical angle)	10-60°
使用電壓 (Operating voltage)	12V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 5700K
燈具材質 (Material quality)	CNC車鋁製品

備註 需搭配專用軌道1米另計 專案訂製品需交期

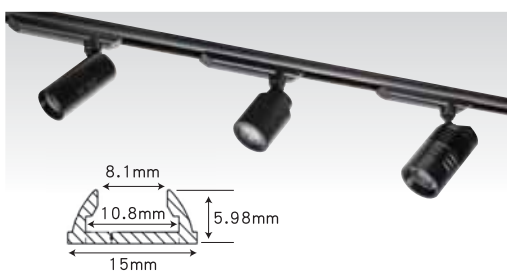



SR-30964 磁吸微型軌道1米

M8 CABINET SPOT LIGHTS

燈具尺寸 (Light source size)	L15*H6mm
使用電壓 (Operating voltage)	12V
燈具材質 (Material quality)	CNC車鋁製品

備註 可訂製直立式 專案訂製品需交期

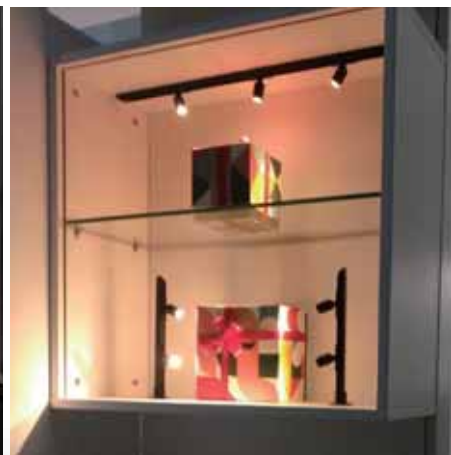

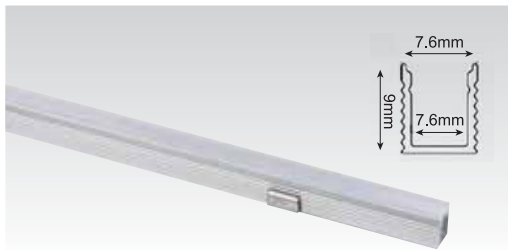


SR-30971 MINI 無亮點櫥櫃鋁條燈壓蓋式 8x9

N1 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
燈具尺寸 (Light source size)	L8*H:9mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計

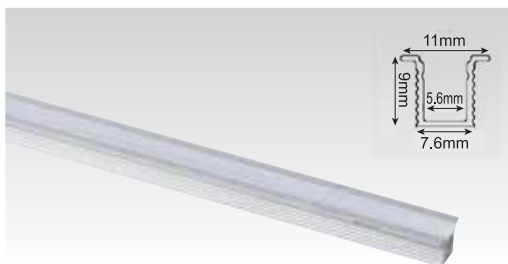


SR-30972 MINI 無亮點鋁條燈有邊壓蓋式 8x9x11

N2 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
燈具尺寸 (Light source size)	L8*H:9mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計

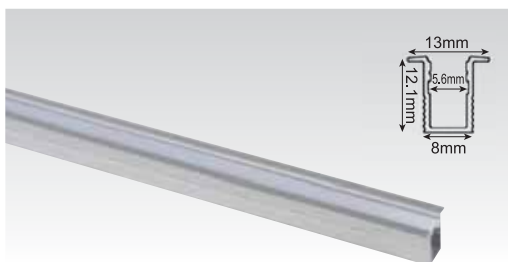


SR-30973 MINI 櫥櫃鋁條燈有邊壓蓋式 8x12x13

N3 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
燈具尺寸 (Light source size)	L8*H:12mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計



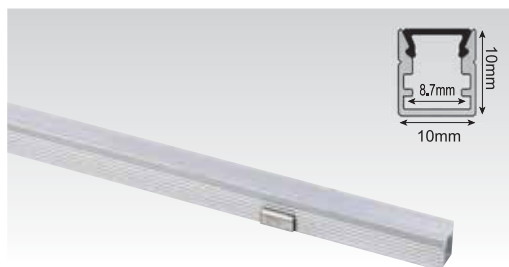

SR-30981 MINI無亮點鋁條燈壓蓋式10X10

N4 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
燈具尺寸 (Light source size)	L10*H:10mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計



SR-30982 MINI無亮點鋁條燈有邊壓蓋式10X10X15

N5 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
燈具尺寸 (Light source size)	L10*H:10mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計




SR-30983 MINI無亮點鋁條燈壓蓋式10X13

N6 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
燈具尺寸 (Light source size)	L10*H:13mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計



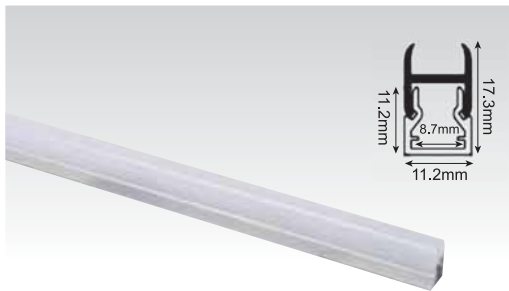


SR-30991 8M玻璃櫥櫃鋁條燈 11x17

N7 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
燈具尺寸 (Light source size)	L11*H:11*17mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計 PS訂製品

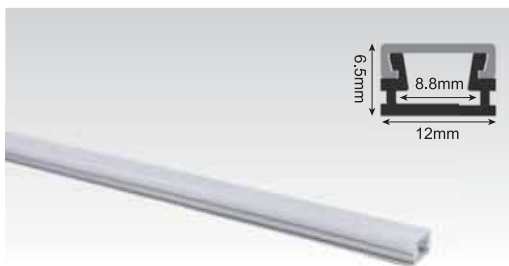


SR-30992 MINI櫥櫃鋁條燈 12x7

N8 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
燈具尺寸 (Light source size)	L12*H:7mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計

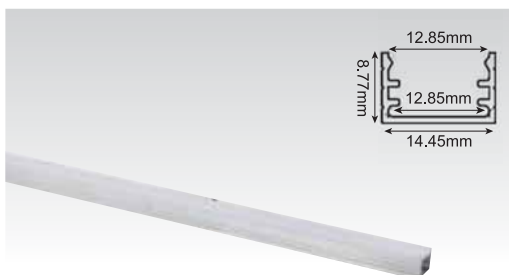


SR-30993 無亮點鋁條燈壓蓋式 15x9

N9 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
	COB 480燈 8M
	SMD 3528 120燈 5M
燈具尺寸 (Light source size)	L15*H:9mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計



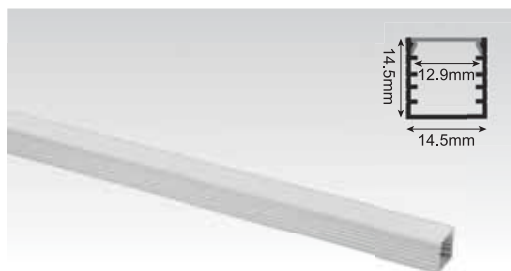

SR-31001 無亮點鋁條燈壓蓋式 15x15

N10 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
	COB 480燈 8M
	SMD 3528 120燈 5M
燈具尺寸 (Light source size)	L15*H:15mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計




SR-31002 無亮點鋁條燈鏡面黑透光壓蓋式 15x15

N11 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
	COB 480燈 8M
	SMD 3528 120燈 5M
燈具尺寸 (Light source size)	L15*H:15mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計

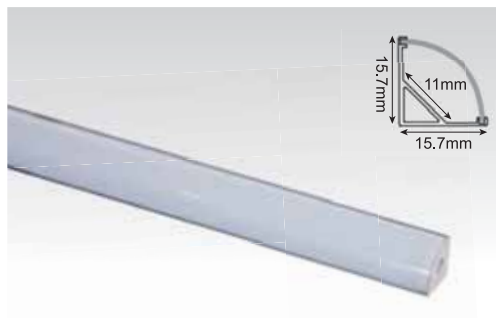


SR-31003 弧型牆角收邊鋁條燈 16x16

N12 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
	COB 480燈 8M
	SMD 3528 120燈 5M
燈具尺寸 (Light source size)	L16*H:16mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計



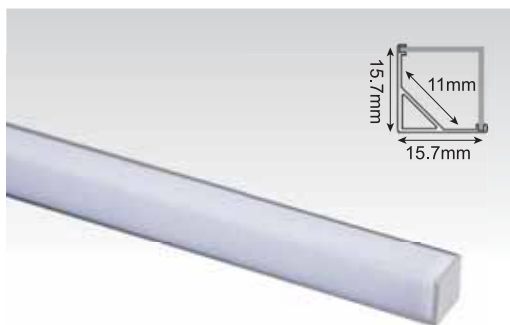


SR-31011 直角型收邊鋁條燈 16x16

N13 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
	COB 480燈 8M
	SMD 3528 120燈 5M
燈具尺寸 (Light source size)	L16*H:16mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計

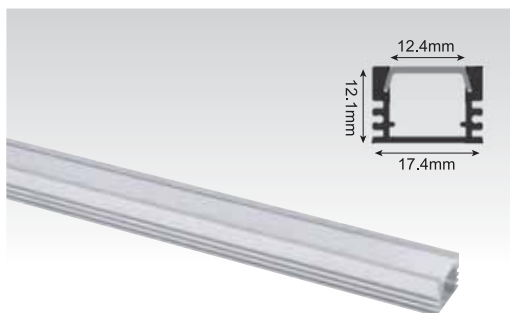


SR-31012 無亮點鋁條燈 17x12

N14 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
	COB 480燈 8M
	SMD 3528 120燈 5M
燈具尺寸 (Light source size)	L17*H:12mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計

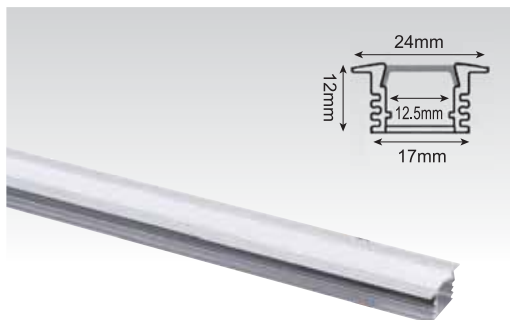


SR-31013 無亮點鋁條燈有邊壓蓋式 17x12x24

N15 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
	COB 480燈 8M
	SMD 3528 120燈 5M
燈具尺寸 (Light source size)	L17*H:12mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計



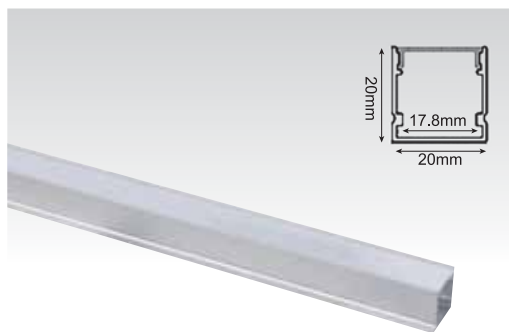


SR-31021 無亮點鋁條燈壓蓋式20x20

N16 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
	COB 480燈 8M
	SMD 3528 120燈 5M
	SMD 5050 60燈 10M
燈具尺寸 (Light source size)	L20*H:20mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計

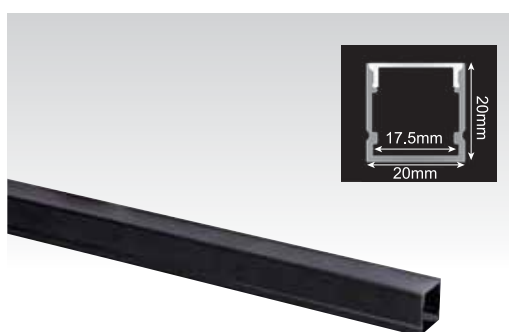


SR-31022 無亮點鋁條燈鏡面黑透光壓蓋式20x20

N17 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
	COB 480燈 8M
	SMD 3528 120燈 5M
	SMD 5050 60燈 10M
燈具尺寸 (Light source size)	L20*H:20mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計

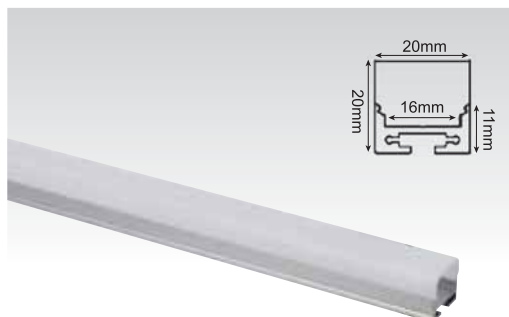

SR-31023 無亮點鋁條燈 三面透光/吊式20x20

N18 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
	COB 480燈 8M
	SMD 3528 120燈 5M
	SMD 5050 60燈 10M
燈具尺寸 (Light source size)	L20*H:20mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計





SR-31031 無亮點鋁條燈 半圓吊式20×27

N19 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
	COB 480燈 8M
	SMD 3528 120燈 5M
	SMD 5050 60燈 10M
燈具尺寸 (Light source size)	L20*H:27mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計 專案訂製品需交期



SR-31032 無亮點鋁條燈 / 直角吊式20×27

N20 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
	COB 480燈 8M
	SMD 3528 120燈 5M
	SMD 5050 60燈 10M
燈具尺寸 (Light source size)	L20*H:27mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計 專案訂製品需交期



SR-31033 無亮點鋁條燈30×20

N21 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
	COB 480燈 8M
	SMD 3528 120燈 5M
	SMD 5050 60燈 10M
燈具尺寸 (Light source size)	L30*H:20mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計






SR-31041 無亮點鋁條燈 / 吊式35X35

N22 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
	COB 480燈 8M
	SMD 3528 120燈 5M
	SMD 5050 60燈 10M
燈具尺寸 (Light source size)	L35*H:35mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計

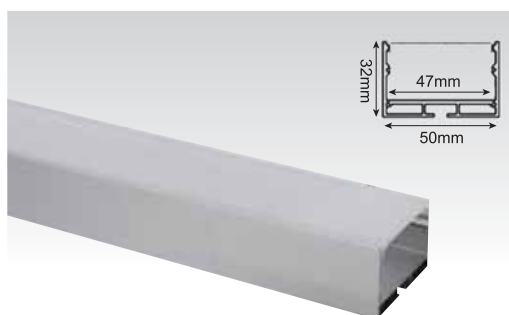


SR-31042 無亮點鋁條燈 / 吊式50X32

N23 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
	COB 480燈 8M
	SMD 3528 120燈 5M
	SMD 5050 60燈 10M
燈具尺寸 (Light source size)	L50*H:32mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計

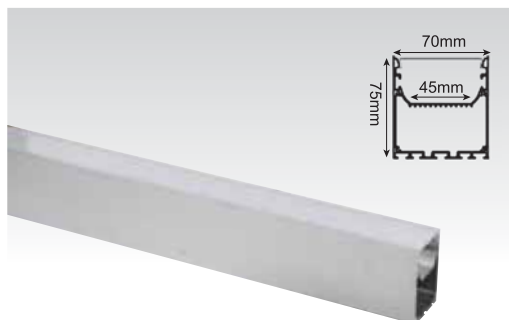

SR-31043 無亮點鋁條燈 / 吊式70X75


N24 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
	COB 480燈 8M
	SMD 3528 120燈 5M
	SMD 5050 60燈 10M
燈具尺寸 (Light source size)	L70*H:75mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計 專案訂製品需交期

(可內置變壓器)



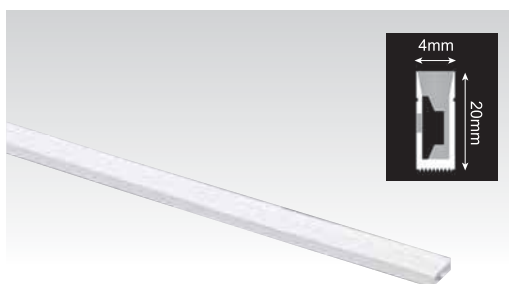


SR-31051 側發光無影燈0410

01 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
燈具尺寸 (Light source size)	L4*H:10mm
光學角度 (Optical angle)	160°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	硅膠 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度5米 可代裁另計 訂製品需交期

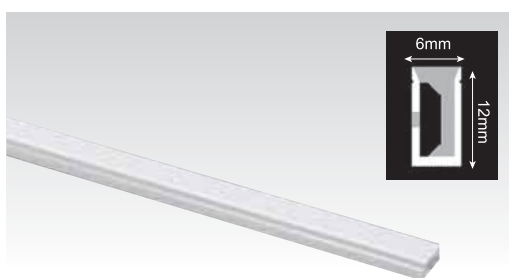


SR-31052 側發光無影燈0612

02 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
燈具尺寸 (Light source size)	L6*H:12mm
光學角度 (Optical angle)	160°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	硅膠 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度5米 可代裁另計 訂製品需交期

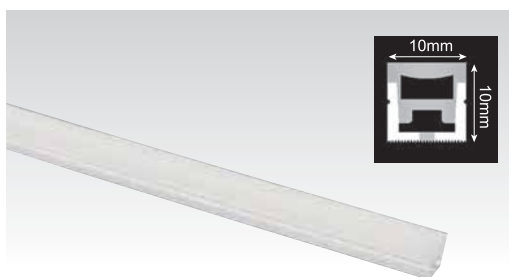


SR-31053 正發光無影燈1010

03 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
燈具尺寸 (Light source size)	L10*H:10mm
光學角度 (Optical angle)	160°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	硅膠 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度5米 可代裁另計 訂製品需交期

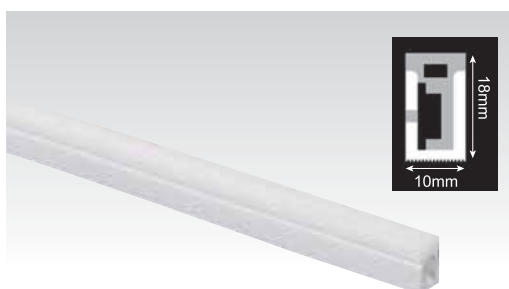

SR-31054 側發光無影燈1018

04 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
燈具尺寸 (Light source size)	L10*H:18mm
光學角度 (Optical angle)	160°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	硅膠 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度5米 可代裁另計 訂製品需交期





SR-31061 正發光無影燈1212

05 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
燈具尺寸 (Light source size)	L12*H:12mm
光學角度 (Optical angle)	160°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	硅膠 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度5米 可代裁另計 訂製品需交期



SR-31062 正發光無影燈1616

06 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M~10M
燈具尺寸 (Light source size)	L16*H:16mm
光學角度 (Optical angle)	160°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	硅膠 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度5米 可代裁另計 訂製品需交期



SR-31063 正發光無影燈2014

07 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M~10M
燈具尺寸 (Light source size)	L20*H:14mm
光學角度 (Optical angle)	160°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	硅膠 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度5米 可代裁另計 訂製品需交期





SR-31071



P1 POWER SUPPLY

瓦數：	16W尺寸:L77*W40*H29mm(A)
	35W尺寸:L99*W82*H30mm(B)
	50W尺寸:L99*W82*H30mm(C)
	75W尺寸:L99*W97*H30mm(D)

輸入電壓：100V-240V

輸出電壓：DC-12V

備註 可訂製24V或48V



SR-31072



P2 POWER SUPPLY

瓦數：	100W尺寸:L129*W97*H30mm(A)
	150W尺寸:L159*W97*H30mm(B)
	200W尺寸:L215*W115*H30mm(C)
	350W尺寸:L215*W115*H30mm(D)

輸入電壓：100V-240V

輸出電壓：DC-12V

備註 可訂製24V或48V，>150W手動調整電壓110V-220V



SR-31073



IP67


P3 POWER SUPPLY

瓦數：	35W 尺寸:L148*W40*H30mm(A)
	60W 尺寸:L163*W43*H32mm(B)
	100W尺寸:L190*W52*H37mm(C)

輸入電壓：100V-240V

輸出電壓：DC-12V

備註 可訂製24V或48V

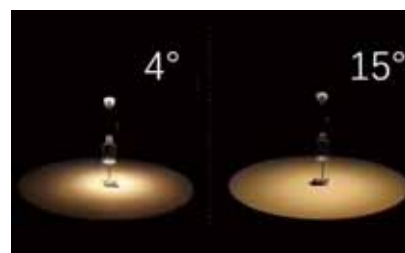




SR-31081 5M

P4 SOFT STRIP LED

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 12W/米(A)25mm裁切
	SMD 2835 120燈 12W/米(B)10mm裁切
燈具尺寸 (Light source size)	L:5*H:3mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC~12V
演色性	≥90CRI
燈具材質 (Material quality)	3000K 4000K 6000K

備註 通過歐美ETL UL絕緣耐壓安全認證

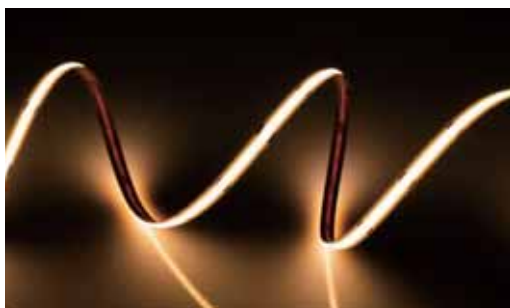

SR-31082 8M 無亮點柔光燈帶

P5 SOFT STRIP LED

光源型式 (Light source type)	COB 480燈 12W/米 25mm裁切
燈具尺寸 (Light source size)	L:8*H:3mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC~12V
演色性	≥90CRI
燈具材質 (Material quality)	3000K 4000K

備註 通過歐美ETL UL絕緣耐壓安全認證



SR-31083 5M

P6 SOFT STRIP LED

光源型式 (Light source type)	SMD 3528 120燈 9.6W/米 25mm裁切
燈具尺寸 (Light source size)	L:5*H:3mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC~12V
演色性	≥90CRI
燈具材質 (Material quality)	3000K 4000K

備註 通過歐美ETL UL絕緣耐壓安全認證



SR-31084 10M

P7 SOFT STRIP LED

光源型式 (Light source type)	SMD 5050 RGB 60燈 18W/米(A)50mm裁切
	SMD 5050 單色 60燈 18W/米(B)50mm裁切
燈具尺寸 (Light source size)	L:10*H:3mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC~12V
演色性	≥90CRI
燈具材質 (Material quality)	3000K 4000K 6000K

備註 通過歐美ETL絕緣耐壓安全認證



SR-31085 10M

P8 SOFT STRIP LED

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 雙色120燈12W/米(A)50mm裁切
燈具尺寸 (Light source size)	L:10*H:3mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC~12V
演色性	≥90CRI
燈具材質 (Material quality)	2700K-5700K

備註 通過歐美ETL絕緣耐壓安全認證




SR-31091 10M 直壓式

P9 SOFT STRIP LED

光源型式 (Light source type)	SMD 14S /5W/30CM
燈具尺寸 (Light source size)	L:10*H:3mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	110V
演色性	≥80CRI
燈具材質 (Material quality)	3000K 4000K

備註 可訂製30 /60 /90 /120 /150 /180/210/240公分另計
適用15*15/17*12/20*20/30*20/35*35/50*32鋁型燈

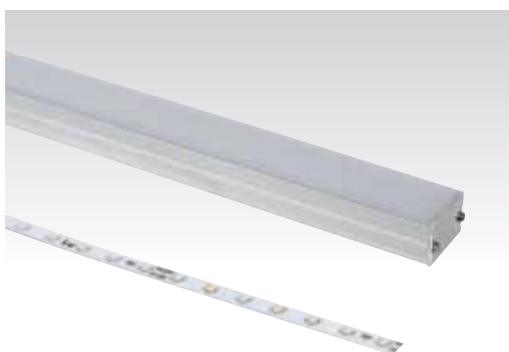

SR-31092 10M硬條燈 IP65

P10 SOFT STRIP LED

光源型式 (Light source type)	NICHIA SMD 7S 3.5W/10CM
燈具尺寸 (Light source size)	L:10*H:3mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC~24V/12V另計
演色性	≥90CRI
燈具材質 (Material quality)	2700K 3000K 4000K 5700K

備註 適用15*15/17*12/20*20/30*20/35*35/50*32鋁型燈



SR-31093 紅外線人體感應控制器

P11 POWER SUPPLY

使用電壓 (Operating voltage)	DC~12~24V
輸出電流	15~30A



SR-31094 LED 單色軟條燈調光控制器

P12 POWER SUPPLY

使用電壓 (Operating voltage)	DC~12~24V
輸出電流	15~30A



SR-31101 LED 軟條燈RF藍芽RGB手機變色控制器

P13 POWER SUPPLY 手機APP控制器

使用電壓 (Operating voltage)	DC-12~24V
輸出電流	15~30A



SR-31102 LED 軟條燈單色觸控調光控制器

P14 POWER SUPPLY

使用電壓 (Operating voltage)	DC-12~24V
輸出電流	6~18A



SR-31103 微型櫥櫃門碰感應控制器

P15 POWER SUPPLY

使用電壓 (Operating voltage)	DC-8-24V
輸出電流	5A/24V 12V/2.5A
感應距離	MAX: 150mm

備註 (a)AC高壓型 (b)DC低壓型

12mm



SR-31104 雙色調光調色控制器

P16 POWER SUPPLY

使用電壓 (Operating voltage)	DC-12~24V
輸出電流	5A(可搭配放大器)
配對數	1~4組

備註 遙控器需另計



SR-31111 吸頂式

Q1 MR16 LED CHANDELIER

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-H(A)
	MR16 LED /A-H(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L58*H210mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品



SR-31112 軌道式

Q2 MR16 LED CHANDELIER

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-H(A)
	MR16 LED /A-H(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L58*H210mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 可改磁吸48V



SR-31113 隱形軌

Q3 COB LED CHANDELIER

光源型式 (Light source type)	COB LED 12W(A)
	COB LED 12W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L55*H125mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 可改磁吸48V / 可改香檳金/古銅金內罩

配件示意圖



香檳金



古銅金



SR-31121 MR16吸頂筒燈

R1 MR16 SURFACE MOUNTED LIGHTS


光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~H
燈具尺寸 (Light source size)	L115*H:115mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品



SR-31122 MR16吸頂筒燈

R2 MR16 SURFACE MOUNTED LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~H
燈具尺寸 (Light source size)	L115*H:115mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品



SR-31123 模組型

R3 AR70 SURFACE MOUNTED LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 9S LED 12W
燈具尺寸 (Light source size)	L115*H:115mm
光學角度 (Optical angle)	25° 40° 60° /120° 訂製
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網
備註 可改散光型另計



SR-31124 模組型

R4 AR70 SURFACE MOUNTED LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 9S LED 12W
燈具尺寸 (Light source size)	L115*H:115mm
光學角度 (Optical angle)	25° 40° 60° /120° 訂製
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網
備註 可改散光型另計





SR-31131

R5 SMD SURFACE MOUNTED LIGHTS

光源型式 (Light source type)	NICHIA SMD LED 24W(A) NICHIA SMD LED 32W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L170*H:100mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品 PC擴散板

備註 可訂製軌道式另計



SR-31132

R6 SMD SURFACE MOUNTED LIGHTS

光源型式 (Light source type)	NICHIA SMD LED 24W(A) NICHIA SMD LED 32W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L170*H:100mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品 PC擴散板

備註 可訂製軌道式另計



SR-31133 AR111吸頂筒燈

R7 AR111 SURFACE MOUNTED LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L150*H:140mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁



SR-31134 AR111吸頂筒燈

R8 AR111 SURFACE MOUNTED LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L150*H:140mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁





SR-31141 E27吸頂筒燈(A)白(B)黑

R9 E27 SURFACE MOUNTED LIGHTS

光源型式 (Light source type) E27 LED 12W*1(A)

E27 LED 16W*1(B)

E27 LED 25W*1(C)

燈具尺寸 (Light source size) L190*H:190mm

光學角度 (Optical angle) 120°

使用電壓 (Operating voltage) 100-240V

色溫選擇 (Color selection) 3000K 4000K 6500K

燈具材質 (Material quality) 鋼鐵 鋁



SR-31142 吸頂式筒燈(A)白(B)黑

R10 AR111 SURFACE MOUNTED LIGHTS

光源型式 (Light source type) COB LED 60W(A)

COB LED 80W(B)

燈具尺寸 (Light source size) L186*H:214mm

光學角度 (Optical angle) 15° 24° 40° 60°

使用電壓 (Operating voltage) 100-240V

色溫選擇 (Color selection) 3000K 4000K 6000K

燈具材質 (Material quality) 鋁

備註 專案訂製品需交期



SR-31143 AR111吸頂式 防眩光內縮

R11 AR111 SURFACE MOUNTED LIGHTS

光源型式 (Light source type) AR111 LED /A-H

燈具尺寸 (Light source size) L170*W170*H:210mm

光學角度 (Optical angle) 10° 24° 40° 60°

使用電壓 (Operating voltage) 100-240V

色溫選擇 (Color selection) 2700K 3000K 4000K 5000K

燈具材質 (Material quality) 鋼鐵 鋁



SR-31144 MR16吸頂式 防眩光內縮

R12 MR16 SURFACE MOUNTED LIGHTS

光源型式 (Light source type) MR16 LED /A-H

燈具尺寸 (Light source size) L120*W120*H:165mm

光學角度 (Optical angle) 24°

使用電壓 (Operating voltage) 100-240V

色溫選擇 (Color selection) 2700K 3000K 4000K 5000K

燈具材質 (Material quality) 鋼材沖壓一體成型 防眩框





SR-31151/31152

S1 PAR30 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	PAR30 12燈 NICHIA LED 15W(A) PAR38 18燈 NICHIA LED 25W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L50*W80*H:190mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

燈具尺寸圖



SR-31151

SR-31152

SR-31153/SR-31154

S2 PAR30 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	PAR30 12燈 NICHIA LED 15W
燈具尺寸 (Light source size)	L120*W140*H:260mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

燈具尺寸圖



SR-31153

SR-31154



SR-31161 MINI壁燈

T1 UNDERGROUND WALL LIGHTING

光源型式 (Light source type)	附MR16 LED 6W(A) 附MR16 LED 6W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L55*W90*H:15mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品



SR-31162 時尚壁燈

T2 UNDERGROUND WALL LIGHTING

光源型式 (Light source type)	附LED 6W白黑(A) 附LED 6W黑銀(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L55*W125*H:15mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品



SR-31163 時尚壁燈

T3 UNDERGROUND WALL LIGHTING

光源型式 (Light source type)	附LED 6W(A)白+古銅金 附LED 6W(B)黑+香檳金
燈具尺寸 (Light source size)	L55*W125*H:15mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品



SR-31164 簡約壁燈

T4 UNDERGROUND WALL LIGHTING

光源型式 (Light source type)	LED 5W
燈具尺寸 (Light source size)	L100*W100*H:100mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 可上下透光





SR-31171 吊線式

U1 OFFICE CHANDELIER LIGHTS

光源型式 (Light source type)	附NICHIA LED 88W
燈具尺寸 (Light source size)	L2422*W103*H80mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 5700K
燈具材質 (Material quality)	鋁合金 PMMA導光板

備註 可訂製銀色/白色 吊線式安裝過後恕不接受退回



SR-31172(A) 吊線式


SR-31172(B) 軌道式

SR-31172 吊線式 / 軌道式

U2 OFFICE CHANDELIER LIGHTS

光源型式 (Light source type)	附NICHIA LED 44W(A) 附NICHIA LED 44W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L1250*W103*H80mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 5700K
燈具材質 (Material quality)	鋁合金 PMMA導光板

備註 可訂製銀色/白色 吊線式安裝過後恕不接受退回
軌道式為訂製品恕不接受退回

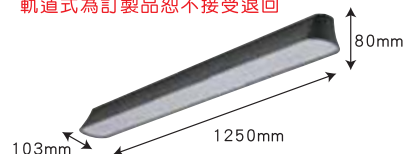

SR-31173(A) 吊線式

SR-31173(B) 軌道式

SR-31173 吊線式 / 軌道式

U3 OFFICE CHANDELIER LIGHTS


光源型式 (Light source type)	附NICHIA LED 44W(A) 附NICHIA LED 44W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L1215*W80*H50mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 5700K
燈具材質 (Material quality)	鋁合金 PMMA導光板

備註 可訂製銀色/白色 吊線式安裝過後恕不接受退回
軌道式為訂製品恕不接受退回




**SR-31181 軌道式****U4 OFFICE CHANDELIER LIGHTS**

光源型式 (Light source type)	附NICHIA LED 12W(A) 附NICHIA LED 12W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L692*W50*H135mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5700K
燈具材質 (Material quality)	鋁合金 PMMA導光板

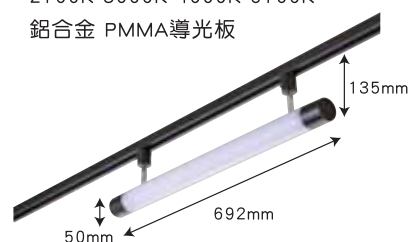**SR-31182 軌道式****U5 OFFICE CHANDELIER LIGHTS**

光源型式 (Light source type)	附NICHIA LED 22W(A) 附NICHIA LED 22W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L1282*W50*H135mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5700K
燈具材質 (Material quality)	鋁合金 PMMA導光板

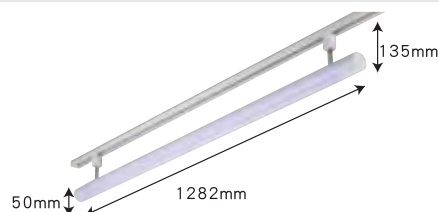**SR-31183 吊線式****U6 OFFICE CHANDELIER LIGHTS**

光源型式 (Light source type)	附NICHIA LED 22W(A) 附NICHIA LED 22W(B) 附NICHIA LED 22W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L1282*W50*H50mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 5700K
燈具材質 (Material quality)	鋁合金 PMMA導光板

備註 吊線式安裝過後恕不接受退回





SR-31191

U7 OFFICE CHANDELIER LIGHTS

光源型式 (Light source type) 附T5 LED 16W*1(A)

附T5 LED 16W*1(B)

燈具尺寸 (Light source size) L 1253*W68*H130mm


光學角度 (Optical angle) 120°

使用電壓 (Operating voltage) 100-240V

色溫選擇 (Color selection) 3000K 4000K 5700K

燈具材質 (Material quality) 鋁合金 PMMA導光板

備註 本燈具可上下透光

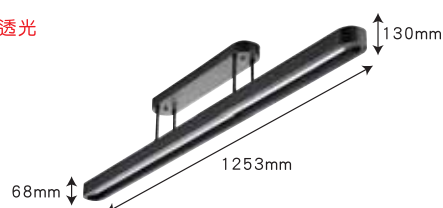

SR-31192 吊線式

U8 OFFICE CHANDELIER LIGHTS

光源型式 (Light source type) 附T5 LED 16W*1(A)

附T5 LED 16W*1(B)

燈具尺寸 (Light source size) L 1180*W50*H30mm


光學角度 (Optical angle) 120°

使用電壓 (Operating voltage) 100-240V

色溫選擇 (Color selection) 3000K 4000K 6500K

燈具材質 (Material quality) 鋁合金/透光PC罩/鋁格柵

備註 可訂製銀色/白色 吊線式安裝過後恕不接受退回
吸頂式為訂製品恕不接受退回

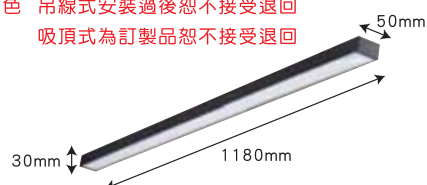

SR-31193 吊線式

U9 OFFICE CHANDELIER LIGHTS

光源型式 (Light source type) 附T5 LED 16W*1(A)

附T5 LED 16W*1(B)

燈具尺寸 (Light source size) L 1210*W70*H40mm


光學角度 (Optical angle) 120°

使用電壓 (Operating voltage) 100-240V

色溫選擇 (Color selection) 3000K 4000K 6500K

燈具材質 (Material quality) 鋁合金/上下透光鋁格柵/透光PC

備註 可訂製銀色/白色 吊線式安裝過後恕不接受退回
吸頂式為訂製品恕不接受退回

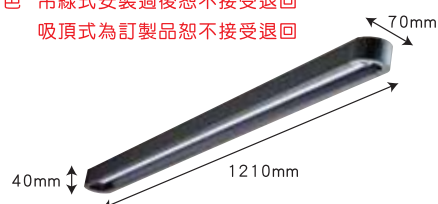



SR-31201 吊線式 / 軌道式

U10 OFFICE CHANDELIER LIGHTS

光源型式 (Light source type)	附T8 LED 20W*1(A) 附T8 LED 20W*1(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L 1245*W52*H62mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6500K
燈具材質 (Material quality)	鋁合金 防眩格柵

備註 可訂製銀色/白色 吊線式安裝過後恕不接受退回
軌道式為訂製品恕不接受退回




SR-31202 吊線式 / 軌道式

U11 OFFICE CHANDELIER LIGHTS

光源型式 (Light source type)	附T8 LED 20W*1(A) 附T8 LED 20W*1(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L 1245*W52*H62mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6500K
燈具材質 (Material quality)	鋁合金 PMMA導光板

備註 可訂製銀色/白色 吊線式安裝過後恕不接受退回
軌道式為訂製品恕不接受退回

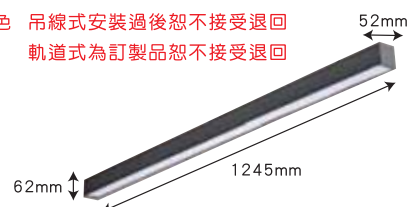



SR-31203 吊線式

U12 OFFICE CHANDELIER LIGHTS

光源型式 (Light source type)	附T8 LED 20W*1(A) 附T8 LED 20W*1(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L 1245*W52*H62mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6500K
燈具材質 (Material quality)	鋁合金 防眩格柵

備註 吊線式安裝過後恕不接受退回
吸頂式為訂製品恕不接受退回

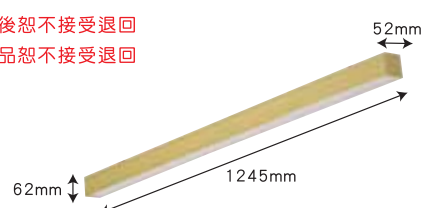

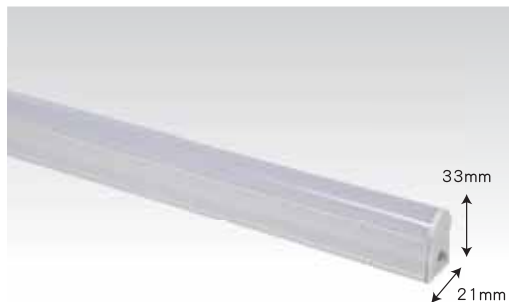

SR-31211

V1 T5 STRIP LIGHT

光源型式 (Light source type)	T5 LED 支架燈 1尺5W(A) 2尺9W(B) T5 LED 支架燈 3尺14W(C) 4尺18W(D)
燈具尺寸 (Light source size)	L1172*W21*H33mm 4尺 L872*W21*H33mm 3尺 L572*W21*H33mm 2尺 L311*W21*H33mm 1尺
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6500K
燈具材質 (Material quality)	PC

備註 通過CNS認證 台灣製造




SR-31212 4尺X2(A) 2尺X2(B)

V2 T8 IP65 LIGHTING

光源型式 (Light source type)	T8 LED 20W*2另計(A) T8 LED 10W*2另計(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L1265*W165*H110mm(A) L665*W105*H110mm(B)
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6500K
燈具材質 (Material quality)	PC ABS本體

備註 通過CNS認證 台灣製造

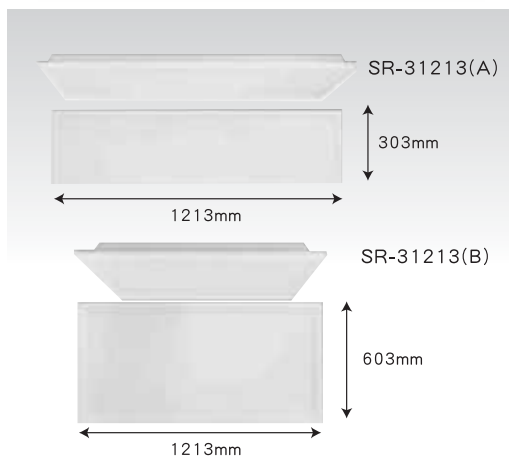

SR-31213 平板燈 4尺X1尺(A) 4尺X2尺(B)

V3 T8 IP65 LIGHTING

光源型式 (Light source type)	1200*300 LED 25W(A) 1200*600 LED 45W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L1213*W303*H32mm(A) L1213*W603*H32mm(B)
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	5700K
燈具材質 (Material quality)	PC ABS本體

備註 通過CNS認證 台灣製造




SR-31214

V4 LED FLAT PANEL

光源型式 (Light source type)	SMD側面發光平板燈 LED 40W(A) SMD直下發光平板燈 LED 36W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L600*W600*H10-30mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 5700K 6500K
燈具材質 (Material quality)	鋁 PC導光板

備註 通過CNS認證 台灣製造

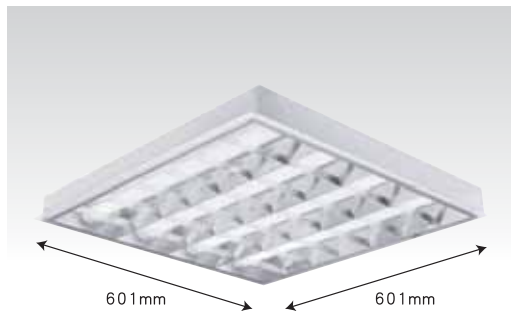


SR-31221

VS LED FLAT PANEL

光源型式 (Light source type)	LED T8 2尺燈管*3(A) 2尺燈管*4(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L601*W601*H55mm
光學角度 (Optical angle)	160°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6500K
燈具材質 (Material quality)	冷軋鋼板 高反射格柵

備註 通過CNS認證 台灣製造

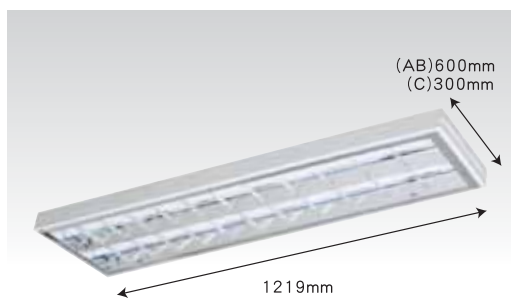


SR-31222 4尺X2尺(A) 4尺X1尺(B)

V6 LED FLAT PANEL

光源型式 (Light source type)	LED T8 4尺燈管*2(A) LED T8 4尺燈管*3(B) LED T8 4尺燈管*2(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L1219*W600*H65mm(A)(B) L1219*W300*H65mm(C)
光學角度 (Optical angle)	160°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6500K
燈具材質 (Material quality)	冷軋鋼板 高反射格柵

備註 通過CNS認證 台灣製造

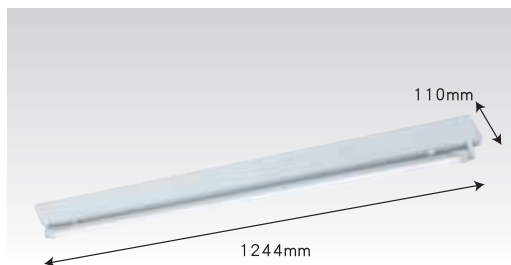


SR-31223 山型單燈/T8

V7 LED FLAT PANEL

光源型式 (Light source type)	LED T8 2尺燈管*1(A) LED T8 T84尺燈管*1(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L629*W110*H80mm(A) L1244*W110*H80mm(B)
光學角度 (Optical angle)	160°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6500K
燈具材質 (Material quality)	冷軋鋼板

備註 通過CNS認證 台灣製造

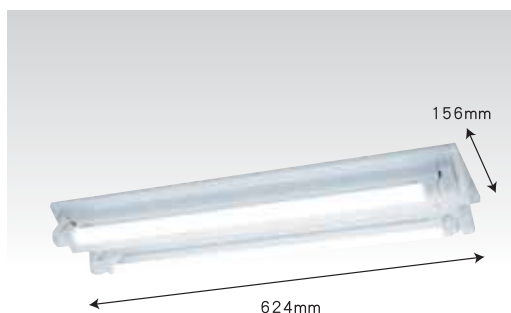

SR-31224 山型雙燈/T8

V8 LED FLAT PANEL

光源型式 (Light source type)	LED T8 2尺燈管*2(A) LED T84尺燈管*2(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L624*W156*H60mm(A) L1238*W156*H60mm(B)
光學角度 (Optical angle)	160°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6500K
燈具材質 (Material quality)	冷軋鋼板

備註 通過CNS認證 台灣製造



SR-31231

V9 LED FLAT PANEL


光源型式 (Light source type)	E27 LED 12W*2
燈具尺寸 (Light source size)	L230*H86mm
光學角度 (Optical angle)	140°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6500K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁 玻璃



SR-31232

V10 LED FLAT PANEL


光源型式 (Light source type)	LED 12W(A) LED 16W(B) LED 30W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L265*H90mm(A) (B) L390*H120mm(C)
光學角度 (Optical angle)	160°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 6500K
燈具材質 (Material quality)	烤漆鐵盤 PC罩



SR-31233

V11 LED FLAT PANEL


光源型式 (Light source type)	壁切雙色溫控制 LED 50W
燈具尺寸 (Light source size)	L500*H100mm
光學角度 (Optical angle)	160°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K~6500K
燈具材質 (Material quality)	烤漆鐵盤 PC罩




SR-31234

V12 LED FLAT PANEL

光源型式 (Light source type)	調光調色 LED 80W
燈具尺寸 (Light source size)	L600*H100mm
光學角度 (Optical angle)	160°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K~6500K
燈具材質 (Material quality)	烤漆鐵盤 PC罩



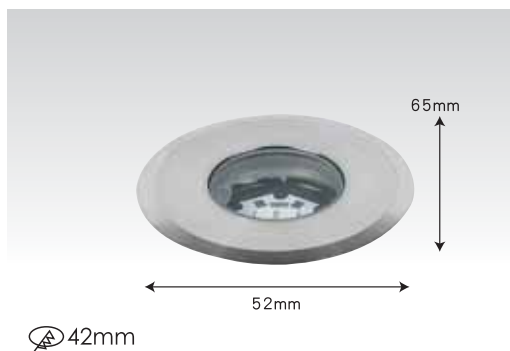**SR-31241****W1 UNDERGROUND LIGHTING**


光源型式 (Light source type)	NICHIA LED 2W
燈具尺寸 (Light source size)	L52*H:65mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 紅光 藍光
燈具材質 (Material quality)	不鏽鋼製品

備註 訂製品 12V另計 IP65

**SR-31242****W2 UNDERGROUND LIGHTING**


光源型式 (Light source type)	NICHIA LED 2W
燈具尺寸 (Light source size)	L62*H:65mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 紅光 藍光
燈具材質 (Material quality)	不鏽鋼製品

備註 訂製品 12V另計 IP65

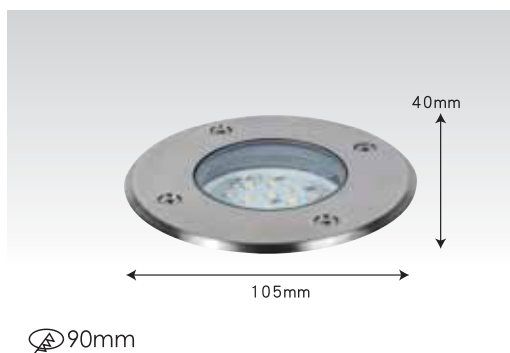**SR-31243****W3 UNDERGROUND LIGHTING**

光源型式 (Light source type)	NICHIA LED 2W
燈具尺寸 (Light source size)	L105*H:40mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 紅光 藍光
燈具材質 (Material quality)	不鏽鋼製品

備註 訂製品 12V另計 IP65

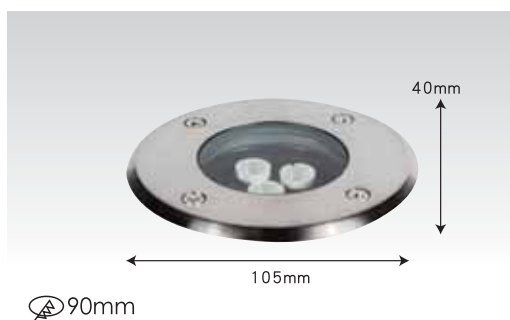**SR-31244****W4 UNDERGROUND LIGHTING**

光源型式 (Light source type)	NICHIA LED 5W
燈具尺寸 (Light source size)	L105*H:40mm
光學角度 (Optical angle)	30°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 紅光 藍光
燈具材質 (Material quality)	不鏽鋼製品

備註 訂製品 4燈12V另計 IP65





SR-31251(A)

SR-31251(B)

SR-31251

W5 UNDERGROUND WALL LIGHTING

光源型式 (Light source type)	NICHIA LED 5W(A)12V NICHIA LED 12W(B)24V
燈具尺寸 (Light source size)	L90*H:125mm
光學角度 (Optical angle)	25° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	12V/24V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5700K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 訂製品 IP68 水底燈



SR-31252(A)

SR-31252(B)

SR-31252

W6 UNDERGROUND WALL LIGHTING

光源型式 (Light source type)	NICHIA LED 12W(A)12V/24V NICHIA LED 18W(B)24V
燈具尺寸 (Light source size)	L145*H:180mm
光學角度 (Optical angle)	25° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	12V/24V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5700K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 訂製品 IP68 水底燈



SR-31253

W7 UNDERGROUND WALL LIGHTING

光源型式 (Light source type)	E27 NICHIA LED 50W
燈具尺寸 (Light source size)	L130*H:160mm
光學角度 (Optical angle)	25° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5700K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 訂製品 E40另計



SR-31254

W8 OUTDOOR SPOTLIGHT

光源型式 (Light source type)	NICHIA COB LED 50W(A) NICHIA SMD LED 50W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L194*W253*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 5700K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 訂製品 IP65




SR-31255

W9 OUTDOOR SPOTLIGHT

光源型式 (Light source type)	NICHIA COB LED 100W(A) NICHIA SMD LED 100W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L250*W341*H:116mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 5700K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 訂製品 IP65



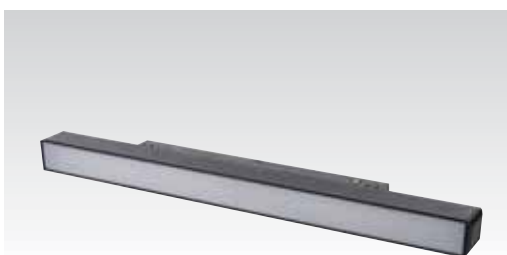

SR-31261 48V磁吸調焦軌道燈

X1 UNDERGROUND WALL LIGHTING

光源型式 (Light source type)	COB LED 12W
燈具尺寸 (Light source size)	L65*W110*H82mm
光學角度 (Optical angle)	15~60°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-48V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 訂製品 可改軌道高壓二線式(a)

SR-31262 48V磁吸軌道燈

X2 UNDERGROUND WALL LIGHTING

光源型式 (Light source type)	COB LED 12W
燈具尺寸 (Light source size)	L65*W110*H82mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-48V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 訂製品 可改軌道高壓二線式(a)

SR-31263 48V磁吸格柵軌道燈

X3 UNDERGROUND WALL LIGHTING

光源型式 (Light source type)	SMDLED 12W(A) SMDLED 24W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L112*W24*H145mm(A) L220*W24*H145mm(B)
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-48V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 訂製品 可改軌道高壓二線式(a)

SR-31264 48V磁吸格柵燈

X4 UNDERGROUND WALL LIGHTING

光源型式 (Light source type)	SMD LED 6W(A) SMD LED 12W(B) SMD LED 24W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L112*W22*H43mm(A) L220*W22*H43mm(B) L436*W22*H43mm(C)
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	48V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品


備註 訂製品

SR-31265 48V磁吸均光燈

X5 UNDERGROUND WALL LIGHTING

光源型式 (Light source type)	SMD LED 12W(A) 24W(B) 32W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L300*W22*H43mm(A) L600*W22*H43mm(B) L900*W22*H43mm(C)
光學角度 (Optical angle)	140°
使用電壓 (Operating voltage)	48V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 訂製品

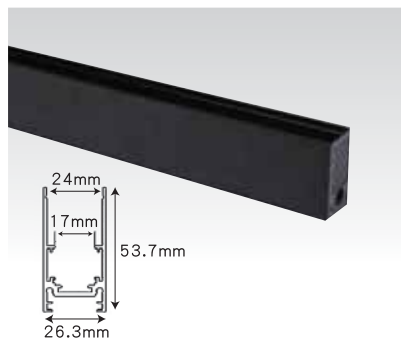

SR-31271

明裝預埋二用式(A)1米(B)2米


備註 訂製品



SR-31272

90度垂直轉角

尺寸 98*98*H27

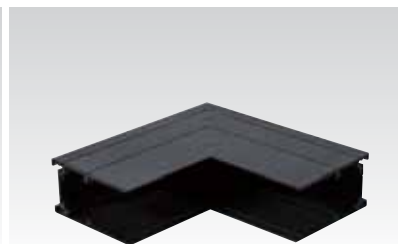

SR-31273

90度水平轉角

尺寸 98*98*H27



SR-31274

軌道取電模組

尺寸 250*17*H17



SR-31275

軌道導電直通連接器

尺寸 95*17*H17




SR-31276

軌道導電轉角軟線連接器

尺寸 390*17*H17



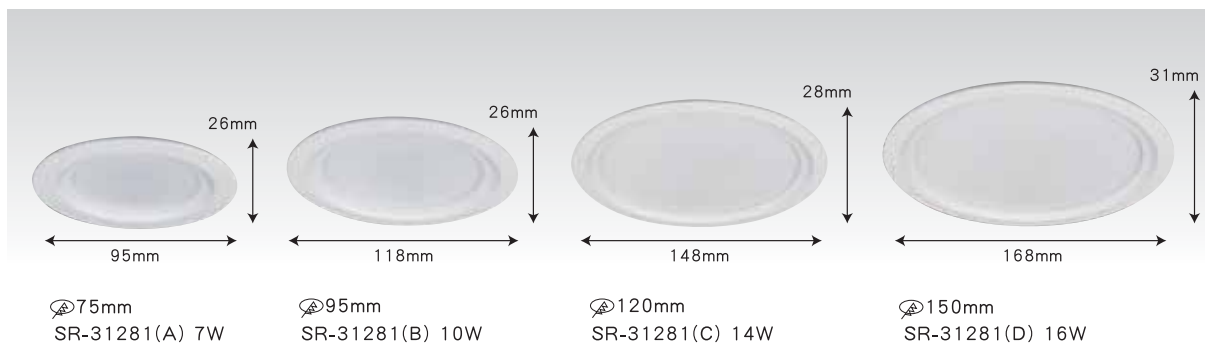

SR-31281 SMD 薄型炭燈

Y1 RECESSED DOWN LIGHTS

光源型式 (Light source type)	LED 7W(A) LED 10W(B) LED 14W(C) LED 16W(D)
燈具尺寸 (Light source size)	L95*H:26(A) L118*H:26(B) L148*H:28(C) L168*H:31(D)
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 5700K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品



SR-31282

Y2 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	LED 7W
燈具尺寸 (Light source size)	L110*H40mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 5700K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品



SR-31283

Y3 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	LED 9W(A) LED 15W(B) LED 20W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L52*W77mm(A) L56*W103mm(B) L56*W125mm(C)
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 5700K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

軌道燈配件

燈具加長桿

尺 寸：100mm、200mm、300mm、450mm、600mm

顏 色：黑、白



**30~45W
鋼鐵吸頂盒(黑)**




**30~45W
鋼鐵吸頂盒(白)**



**6~22W
ABS塑吸頂盒(黑)**



**6~22W
ABS塑吸頂盒(白)**

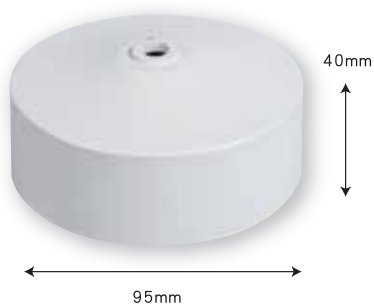

軌道燈嵌入式配件(黑)



軌道燈嵌入式配件(白)



照明用語

光通量 (Luminous flux, Φ)

單位為：流明 (lumen, lm) 由一光源所發射並被人眼感知的所有輻射能稱為光通量。

光強度 (luminous intensity, I)

光源在某一方向立體角內的光通量大小。單位：坎德拉 (candela, cd) 一般而言，

光源會向不同方向以不同的強度放射出其光通量。在特定方向所放出的可見光輻射強度稱為光強度。

照度 (Illuminance, E)

單位：勒克斯 (Lux, lx) 照度是光通量與被照面的比值。

1 lux的照度為1 lumen的光通量均勻分佈在面積為一平方米的區域。

輝度 (Luminance, L)

單位：坎德拉每平方米 (cdm^2) 一光源或一被照面的輝度指其單位表面在某一方向上的光強度密度，

也可說是人眼所感知此光源或被照面的明亮程度。

發光效率 (Luminous efficacy, η)

單位：流明每瓦 [lmW] 代表光源將所消耗的電能轉換成光的效率。

演色性 (Color rendering)

一般認為人造光源應讓人眼正確地感知色彩，就如同在太陽光下看東西一樣。

當然這需視應用的場合及目的而有不同的要求程度。此資料即是光源的演色特徵，

稱為平均演色性指數 (general color rendering index, (Ra))。

IP 防水防塵等級表


第一個數字	防塵等級
0	沒有保護。
1	可抵擋直徑大於 50mm 的固體入侵。
2	可抵擋直徑大於 12.5mm 的固體入侵。
3	可抵擋直徑大於 2.5mm 的固體入侵。
4	可抵擋直徑大於 1mm 的固體入侵。
5	灰塵有限到進入，防止灰塵堆積。
6	防止灰塵進入，完全防塵效果。
7	
8	

第二個數字	防水等級
0	沒有保護。
1	防垂直滴水保護，長達10分鐘。
2	防傾斜15° 滴水保護，長達10分鐘。
3	防噴灑保護，長達5分鐘。
4	防濺水保護，長達5分鐘。
5	防低壓水柱噴射保護，至少維持3分鐘。
6	防重力噴射保護，至少維持3分鐘。
7	能夠處於 1 米水深，長達30分鐘。
8	能夠超過 1 米水深長期浸泡，實際使用時間視乎製造商而定。

高度	瓦數
2米	10W
2.5米	20W
3米	30W
4米	50W
5米-6米	100W
7米	150W
8米	200W
9米	300W
10米以上	400W



* 如有其他燈具需求，請電洽詢問。

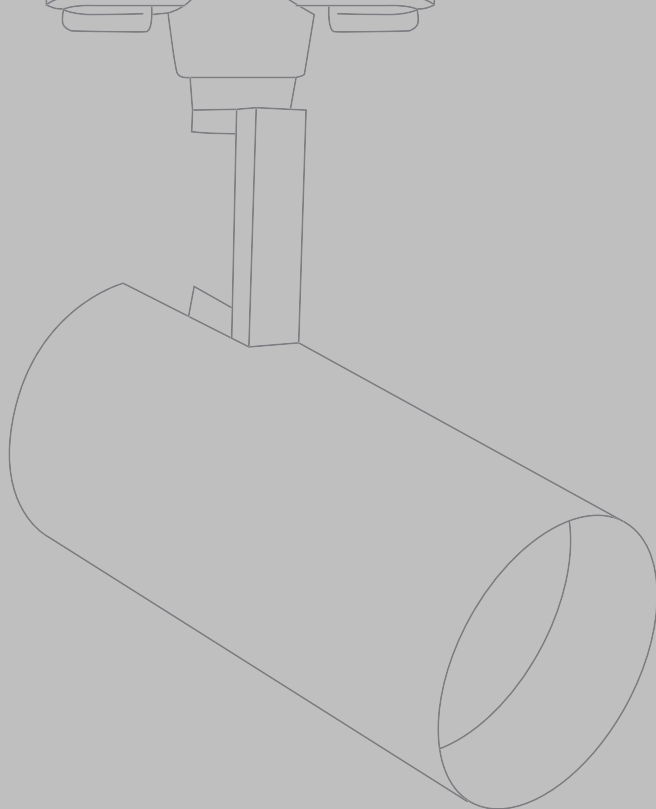

商業空間專業照明
Commercial Lighting

